

KDD60VXE-2



Tuoteryhmä
Liesituulettimen tyyppi
Design
Tiivistys
Elektroninen säätö
Imu koko alueelta
Materiaali
Teräksen tyyppi
EAN-koodi
Liesikuvun leveys
Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Lasin tyyppi
Väripainatus
Logo

Liesikupu
Täysin integroitava
Täysin integroitava
Poisto
Kyllä
Kyllä
Ruostumaton teräs
Harjattu
8017709223182
60 cm
Universaali
Musta
Harjattu
Musta
Valkoinen
Silkkipainettu



Säätimet



Säätöasetus
LED väri

Kosketussäätimet
Punainen

Näyttö

Digitaalinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä
Suurin nopeus

4



24 tunnin puhdistustoiminto



Ajastusvaihtoehdot



Tekniset ominaisuudet



Kauko-ohjattu moottori KITRBDD
Lamppujen lukumäärä 1
Valon tyyppi LED
Valon tehokkuus 7 W
Himmennetty tila Kyllä
Valon värilämpötila-asteikko (K) 4000 K

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti 590 m³/h
Moottorin teho 270 W
Suodattimien lkm 2
Rasvasuodattimet Alumiini
Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin Kyllä

Tuuletusaukko

150 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	135	44
Nopeus 2	230	52
Nopeus 3	295	57
Nopeus 4	375	62
Suurin nopeus	570	71

Vakiovarusteet

Liukuovi

Kyllä

Putken supistus

Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	73 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	B
FDE	22.4
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	C
Valon tehokkuus (LF)	29 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	55.1 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E
Ilmavirta alimmalla nopeudella	135 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	295 m³/h
Ilmavirran nopeutin	570 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	44 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	57 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1.2
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	69.9
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	293 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	429 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	156 W
Valojen normaali tehokkuus	7 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	200 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	57 dBA

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus	277 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz

Johdon pituus	1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko

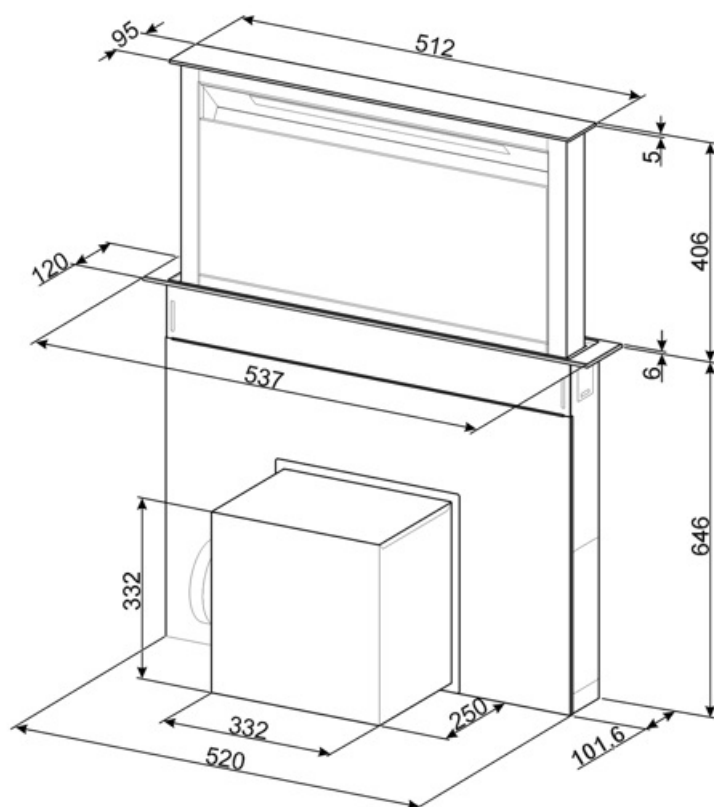

Compatible Accessories



KITFCDD60

Hiilisuodatin liedelle, alaimu 1 kappaleen sarja Voidaan pestä astianpesukoneessa



KITVENT150

Moottorin liitäntä 150 mm, takaiskuventtiili



KITRBDD

kit remote blower for DD hood

RCKF2

Remote control

Symbols glossary

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.		
	Himentimet		Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehdoista.
	Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.		Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
	Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.		Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
	Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.		