

KDD60VXE-2



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Teljesen integrált páraelszívó
Dizájn	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709223182
Páraelszívó szélessége	60 cm



Design család

Esztétika	Univerzális	Üveg típusa	Fekete
Szín	Fekete	Serigraphy colour	White
Felületkezelés	Szatén	Logo	Silk screen

Ellenőrző elemek



Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés	Kijelző	Digitális
LED színe	Piros		

Programok / Funkciók

Sebességek száma	4
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Távoli motor	KITRBDD – opcionális készlet	Szabad kimenet maximális kapacitása	590 m³/h
Lámpák száma	1		

Világítás típusa	LED	Motorteljesítmény	270 W
Fényerősség	7 W	Szűrők száma	2
Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Zsírszűrők	Alumínium
Világos szín hőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Szűrőcsere visszajelző	Igen
		Szellőzőnyílás	150 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	135	44
2. sebességfokozat	230	52
3. sebességfokozat	295	57
4. sebességfokozat	375	62
Intenzív sebesség	570	71

Mellékelt tartozékok

Tolóajtó	Igen	Csőszűrítő	Igen
----------	------	------------	------

Teljesítmény / Energiacímke

B

Éves energiafogyasztás (AEchood)	73 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	57 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	71 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	22.4	Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)	0.49 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C	Időnövekedési tényező (F)	1.2
Világításhatékonyság (LE)	29 lux/W	Energiahatékonysági mutató	69.9
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	293 m³/h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	55.1 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	429 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	E		
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	135 m³/h		
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	295 m³/h		

Légáramlás extra
sebességen (Qboost) 570 m³/h
Levegőben terjedő, A-
súlyozású akusztikus
zajkibocsátás minimális
fordulatszámmon
(SPEmin)

Mért felvett elektromos
teljesítmény a legjobb
hatásfok ponton (Wbep) 156 W

A világítási rendszer
névleges
energiafogyasztása
(WL) 7 W


Lámpa átlagos
megvilágítása a
főzőfelületen (Emiddle) 200 lux

Hangteljesítményszint a
legmagasabb
beállításnál (Lwa) 57 dB(A)

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko
Elektromos csatlakozás
névleges értéke 277 W
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1500 mm

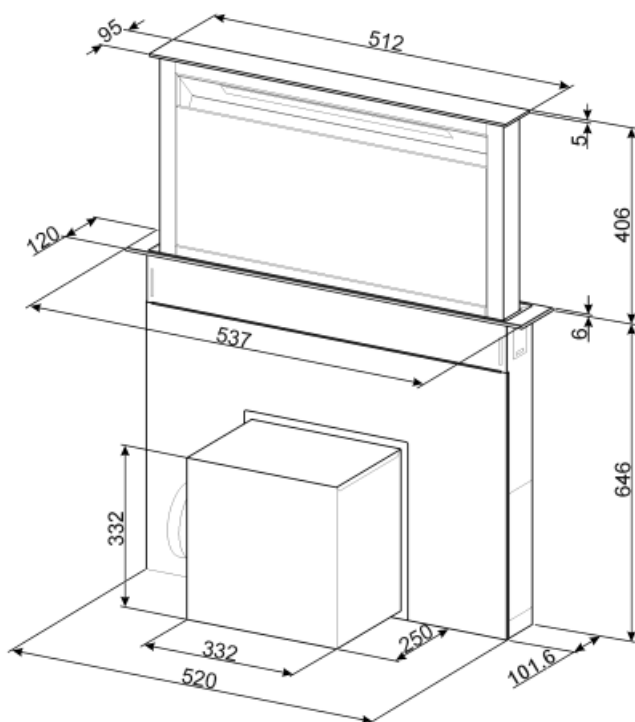

Not included accessories



RCKF2

Távírányító

KITRBDD

távfűvő készlet a DD páraelszívóhoz



KITFCDD60

Aktívszén-szűrő páraelszívóhoz,
lesüllyeszthető Készlet: 1 db
Mosogatógépben mosható



KITVENT150

Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű
visszacsapó szeleppel

Symbols glossary (TT)

	24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.		Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
	Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.		Lámpa elsötétítése
	Elektronikus kijelző: vizuális emlékeztető a kiválasztott lehetőségekről.		B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.
	Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.		Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
	Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.		Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.
	Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.		