

KDD60VXE-2



Famiglia	Cappa
Tipologia	DownDraft
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709223182
Larghezza cappa	60 cm
Estetica	Universale
Colore	Nero
Finitura	Satinato
Tipo vetro	Nero
Colore serigrafia	Bianco
Logo	Serigrafato



Comandi



Regolazione comandi	Touch control	Display	Digitale
Colore led	Rosso		

Programmi / Funzioni

N° velocità	4
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche



Motore remoto	KITRBDD optional	Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	590 m³/h
N° di luci	1	Potenza motore	270 W
Tipo di Luce	LED	N° di filtri	2
Potenza luce	7 W	Filtri antigrasso	Alluminio
Intensità luce regolabile	Sì	Indicatore cambio filtri	Sì
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K		

Diametro imbocco motore 150 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	135	44
Velocità 2	230	52
Velocità 3	295	57
Velocità 4	375	62
Velocità Intensiva	570	71

Dotazione accessori Inclusi

Apertura motorizzata Sì Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	73 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	44 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	57 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	22.4	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	71 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	C	Fattore di aumento del tempo (F)	1.2
Efficienza di illuminazione (LE)	29 lux/W	Indice di efficienza energetica	69.9
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	293 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	55.1 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	429 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	156 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	135 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	7 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	295 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	570 m³/h		

Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) 200 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) 57 dBA

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza	50-60 Hz
Dati nominali di collegamento elettrico	277 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Tensione	220-240 V		

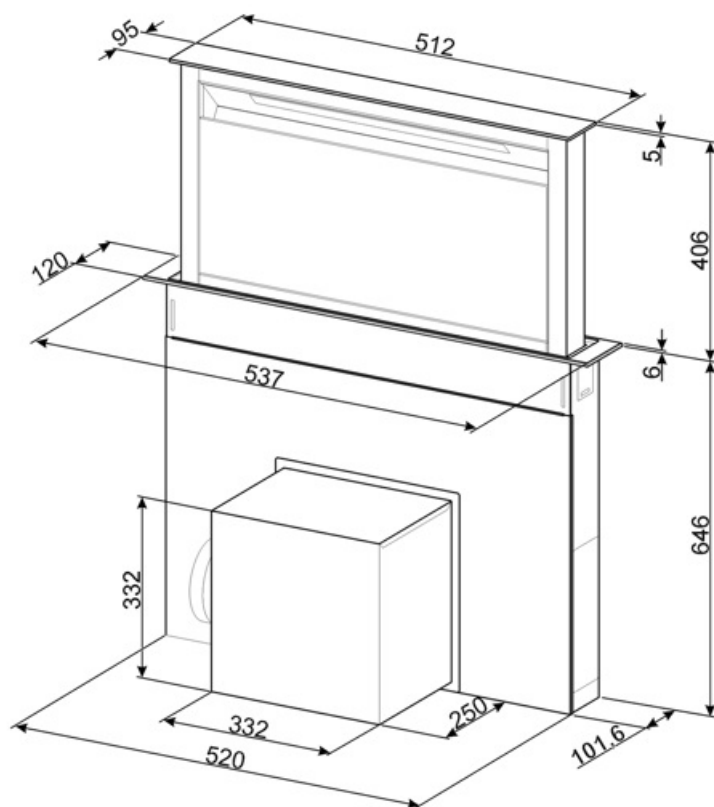

Accessori Compatibili



KITFCDD60

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces Dishwasher safe

KITRBDD

kit remote blower for DD hood.
lunghezza cablaggio: 7 metri.



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno



RCKF2

Telecomando

Glossario simboli

	Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.		Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.
	Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.		
	Regolazione intensità delle luci (dimming)		Display elettronico: Il Display elettronico digitale rende immediata la visualizzazione delle funzioni impostate.
	Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.		Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.
	Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.		Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
	Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.		

Benefit

Pannello perimetrale

Aspirazione ottimizzata mediante sistema di aspirazione perimetrale

L'aspirazione perimetrale migliora l'efficienza aspirante convogliando i fumi lungo il perimetro del pannello sottostante i filtri, ottimizzando la captazione dell'aria

Luci dinamiche

Illuminazione personalizzata con luce LED a intensità e tonalità regolabili, dalla più calda alla più fredda