

# KDD60VXE-2



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produktgruppe         | Kjøkkenvifte                  |
| Hettetype             | Fullt integrerte kjøkkenvifte |
| Design                | Helintegrert                  |
| Uttrekking            | Utdrivning                    |
| Elektronisk kontroll  | Ja                            |
| Perimetral aspirasjon | Ja                            |
| Materiale             | Rustfritt stål                |
| Type stål             | Børstet                       |
| EAN-kode              | 8017709223182                 |
| Estetikk              | Universell                    |
| Farge                 | Sort                          |
| Finish                | Satinert                      |
| Glass Type            | Sort                          |
| Farge på silketrykk   | Hvit                          |
| Logo                  | Silketrykk                    |



## Kontroller



|                     |                |         |         |
|---------------------|----------------|---------|---------|
| Kontrollinnstilling | Trykkontroller | Display | Digital |
| Led farge           | Rød            |         |         |

## Program / funksjoner

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall hastigheter           | 4                                                                                   |
| Intensiv hastighet           |  |
| 24-timers rensefunksjon      |  |
| Tidsinnstillingsalternativer |  |

## Tekniske egenskaper



|                  |         |                                |           |
|------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| Fjernstyrt motor | KITRBDD | Maksimal kapasitet i fri modus | 590 m³/h  |
| Antall lamper    | 1       | Motoreffekt                    | 270 W     |
| Type lampe       | LED     | Antall filtre                  | 2         |
| Lyseffekt        | 7 W     | Fettfiltre                     | Aluminium |
| Dimmermodus      | Ja      | Indikator for filterbytte      | Ja        |
| Temperaturskala  | 4000 °K | Luftutløp                      | 150 mm    |
| lampefarge       |         |                                |           |

|                    | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Hastighet 1        | 135                                     | 44                              |
| Hastighet 2        | 230                                     | 52                              |
| Hastighet 3        | 295                                     | 57                              |
| Hastighet 4        | 375                                     | 62                              |
| Intensiv hastighet | 570                                     | 71                              |

## Standardtilbehør

|          |    |              |    |
|----------|----|--------------|----|
| Skyvedør | Ja | Rørreduksjon | Ja |
|----------|----|--------------|----|


## Kapasitets-/energietikett



|                                          |          |                                                            |          |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)        | 73 kWh/a | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå                    | 44 dBA   |
| Energi effektivitets klasse (EEC)        | B        | Emission på minimum hastighet (SPEmin)                     |          |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)     | 22,4     | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå                    | 57 dBA   |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)    | C        | Emission på minimum hastighet (SPEmax)                     |          |
| Belysning Effektivitet (LE)              | 29 lux/W | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå                    | 71 dBA   |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC)      | A        | Emission på økende hastighet (SPEboost)                    |          |
| Fett filtreringsutbytte (GFE)            | 55,1 %   | Tidsøkning faktor (F)                                      | 1,2      |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | E        | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1                  | 69,9     |
| Luftflyt ved minumum fart (Qmin)         | 135 m³/h | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                | 293 m³/h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 295 m³/h | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                | 429 Pa   |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)    | 570 m³/h | Målt strøm på beste virkningsgrad                          | 156 W    |
|                                          |          | Normal styrke på lyssystem (WI)                            | 7 W      |
|                                          |          | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 200 lux  |
|                                          |          | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)                     | 57 dBA   |

## Elektrisk tilkobling

|                                |              |                   |          |
|--------------------------------|--------------|-------------------|----------|
| Støpseltype                    | (F;E) Schuko | Frekvens          | 50-60 Hz |
| Elektrisk<br>tilkoblingseffekt | 277 W        | Lengde på ledning | 1500 mm  |
| Spending                       | 220-240 V    |                   |          |

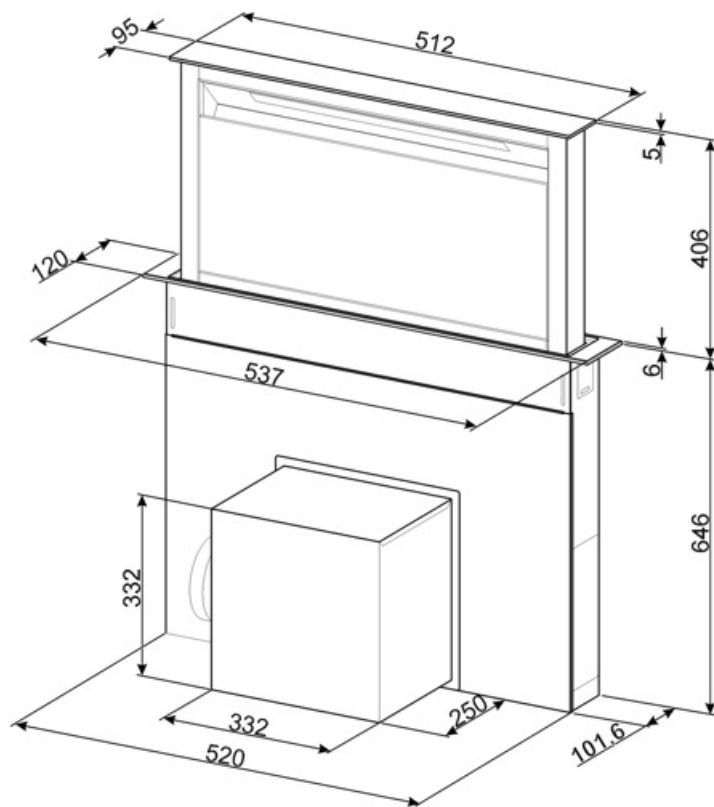

---

## Compatible Accessories

---



### KITFCDD60

Kullfilter for Down Draft hette Sett med 1 del Sikker i oppvaskmaskin



### KITVENT150

Flensmuffe 150 mm med tilbakeslagsventil



### KITRBDD

kit remote blower for DD hood

### RCKF2

Remote control

## Symbols glossary

|                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå. |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|   | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.                                                    |  |                                                                                                              |
|   | Dimmelys                                                                                                                                                                 |  | Elektronisk display: For å gi en visuell påminnelse om de valgte funksjonene.                                |
|   | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.                                                                                                                    |  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.     |
|   | Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.                                                                                                  |  | Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.       |
|  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                              |

---

## Benefit (TT)

---

### **Perimetral aspiration**

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

### **Dimmering & Tunable lights**

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones