

KDD60VXE-2



Rodzina produktów
Rodzaj okapu
Design
Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie
Szczelinowe pochłanianie oparów
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Kod EAN
Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Rodzaj szkła
Kolor nadruku
Logo

Okap kuchenny
Okap do zabudowy
W pełni zabudowany
Pochłanianie
Tak
Tak
Stal nierdzewna
Szczotkowana
8017709223182
Universal
Czarny
Satynowany
Czarny
Biały
Serigrafia



Sterowanie



Rodzaj sterowania

Dotykowe sterowanie elektroniczne

Wyświetlacz

Cyfrowy

Kolor LED

Czerwony

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika

4

Tryb intensywny



Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza



Programator czasu pracy



Specyfikacja techniczna



Zdalne sterowanie

KITRBDD - Zestaw opcjonalny

Maksymalna objętość

590 m³/h

Liczba źródeł oświetlenia

1

Moc silnika

270 W

Rodzaj oświetlenia

LED

Liczba filtrów

2

Moc oświetlenia

7 W

Filtr przeciwtłuszczowy

Aluminium

Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

Tak

Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 °K		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałas (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	135	44
Prędkość 2	230	52
Prędkość 3	295	57
Prędkość 4	375	62
Prędkość intensywna	570	71

Akcesoria w standardzie

Drzwi przesuwne	Tak	Redukcja rury	Tak
-----------------	-----	---------------	-----


Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	73 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	44 dBA
Klasa efektywności energetycznej	B	Poziom hałas przy max wydajności	57 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	22,4	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	C	Współczynnik upływu czasu (f)	1,2
Wydajność oświetlenia (LEhood)	29 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	69,9
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	293 m³/h
Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood)	55,1 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	429 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	156 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	135 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	7 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	295 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	200 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	570 m³/h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	57 dBA

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Moc przyłączeniowa	277 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Napięcie	220-240 V		

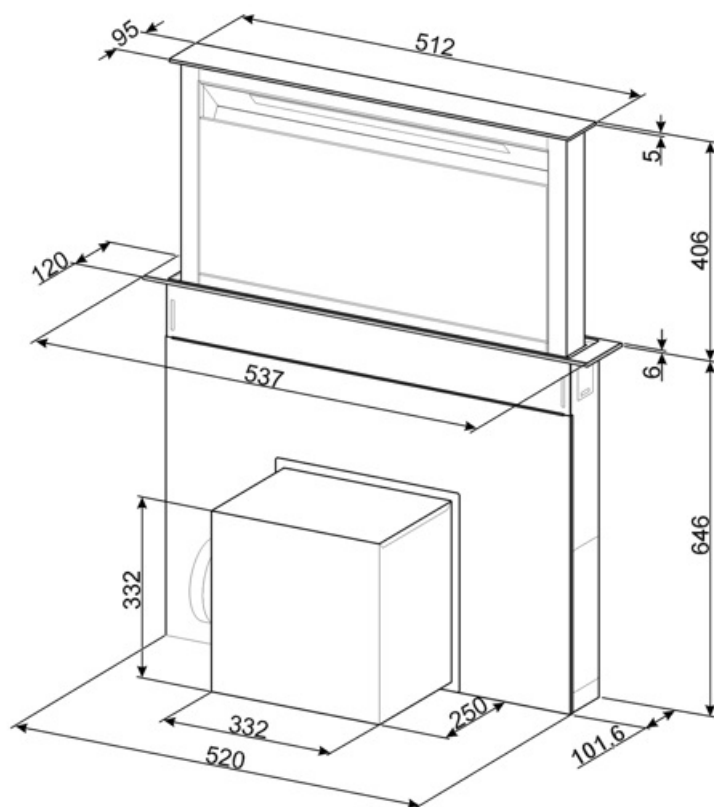

Kompatybilne Akcesoria



KITFCDD60

Filtr węglowy (1 szt.) do okapów wysuwanych z blatu (down draft). Można myć w zmywarce.



KITVENT150

Wylot silnika o średnicy 150 mm z zaworem zwrotnym



KITRBDD

Zestaw do przeniesienia silnika okapu KDD

RCKF2

Pilot zdalnego sterowania

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.



Przyciemnianie oświetlenia



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.



Wyświetlacz cyfrowy



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones