

KDD60VXE-2



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка, встраиваемая в столешницу
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709223182
Ширина (мм)	60 см



Эстетика




Эстетика	Универсальный	Тип стекла	Чёрный
Цвет	Чёрный	Цвет шелкографии	Белый
Отделка	Матовая	Логотип	Шелкография

Управление



Управление	Touch Control	Дисплей	Цифровой
Цвет светодиодной подсветки	Чёрный		

Программы/ функции

Количество скоростей	4
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики



С удаленным мотором	KITRBDD - дополнительный комплект	Максимальная производительность	590 м ³ /ч
----------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------

Количество ламп подсветки	1	Мощность мотора	270 Вт
Тип подсветки	LED	Количество фильтров	2
Мощность ламп подсветки	7 Вт	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Регулирование интенсивности освещения	Да	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K	Диаметр воздуховода	150 мм

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	135	44
2-я скорость	230	52
3-я скорость	295	57
4-я скорость	375	62
Интенсивный режим	570	71

Аксессуары в комплекте

Заслонка	Да	Сужение воздуховода	Да
-----------------	----	----------------------------	----

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	73 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	57 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	22.4	Энергопотребление в режиме Off	0.49 Вт
Класс гидродинамической эффективности	C	Коэффициент увеличения времени (F)	1.2
Эффективность освещения (LE)	29 lux/W	Индекс энергоэффективности	69.9
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	293 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	55.1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	429 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	E		
Производительность на минимальной скорости	135 м³/ч		

Производительность на максимальной скорости 295 м³/ч

Производительность в интенсивном режиме 570 м³/ч

Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin) 44 дБ(А)

Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber) 156 Вт

Номинальная мощность системы освещения 7 Вт

Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle) 200 lux

Максимальный уровень шума 57 дБ(А)

Электрическое подключение


Тип электрической вилки (F;E) Schuko

Частота тока 50-60 Гц

Номинальная мощность 277 Вт

Длина электрического кабеля 1500 мм

Напряжение 220-240 В

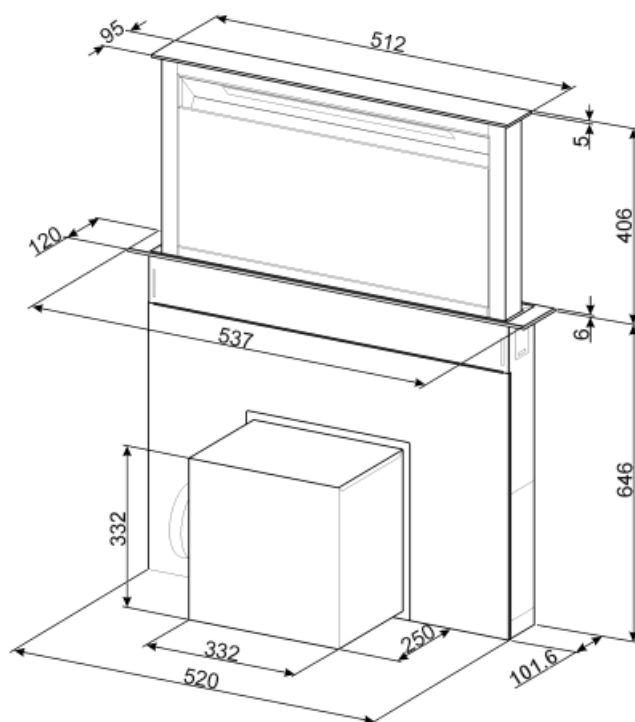

Not included accessories



RCKF2

Пульт дистанционного управления

KITRBDD

Выносной мотор для вытяжек DD



KITFCDD60












Угольный фильтр для вытяжек,
встраиваемых в столешницу 1 штука
Можно мыть в посудомоечной машине



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным
клапаном

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |  | Диммер подсветки |
|  | Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах. |  | В: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов. |
|  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |
|  | Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума. |  | Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки. |
|  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. | | |