

KDD60VXE-2



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Bänkfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709223182
Bredd på fläkt	60 cm



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Typ av glas	Svart
Färg	Svart	Färg screentryck	Vit
Finish	Sidenmatt	Logga	Med screentryck

Kommandon



Kontroller	Touchkontroll	Display	Digital
Färg på LED	Röd		

Program/funktioner

Antal hastigheter	4
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	

Teknisk specifikation



Fjärrstyrd motor	KITRBDD	Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	590 m³/h
Antal ljuskällor	1	Motoreffekt	270 W

Typ av lampa	LED	Antal filter	2
Effekt lampa	7 W	Fettfilter	Aluminium
Dimmer	Ja	Indikator för filterbyte	Ja
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Luftutlopp	150 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	135	44
Hastighet 2	230	52
Hastighet 3	295	57
Hastighet 4	375	62
Intensivläge	570	71

Standardtillbehör

Glidskenor	Ja	Rörförminskare	Ja
------------	----	----------------	----

Kapacitet/energietikett

B

Årlig effektförbrukning (AEChood)	73 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	57 dB(A)
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dB(A)
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	22,4	Effektförbrukning i frånläge (Po)	0,49 W
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	C	Tidsökningsfaktor (F)	1,2
Ljuseffektivitet (LE)	29 lux/W	Energieffektivitetsindex	69,9
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	293 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	55,1 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	429 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	156 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	135 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	7 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	295 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	200 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	570 m³/h		
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	44 dB(A)		

Ljudtryck vid högsta
läge (Lwa)

57 dB(A)

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt

(F;E) Eurokontakt

Frekvens

50-60 Hz

Anslutningseffekt


277 W

Sladdens längd

1500 mm

Spänning

220-240 V

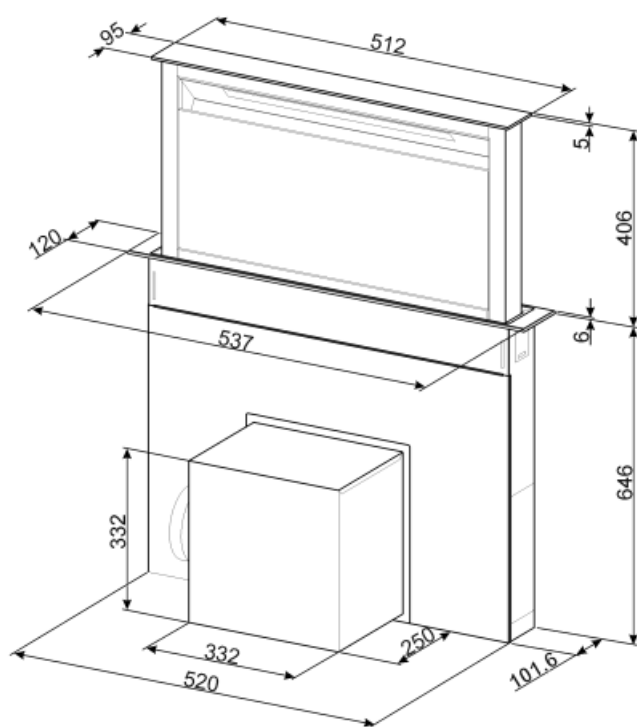

Tillbehör ingår ej



RCKF2

Fjärrkontroll för styrning av fläkt

KITRBDD

Kit för extern drift av DD fläkt



KITFCDD60

Kolfilter för bänkfläkt 1-pack
Diskmaskinssäker



KITVENT150

Kallrasskydd 150mm

Symbols glossary (TT)

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.		Produktens energimärkning, mätt från A +++ till D / G beroende på produktkategori.
	Elektronisk display: för att visa de valda alternativen.		Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
	Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.		Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.
	Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.		Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.
	Belysning med reglerbar ljusstyrka		