

KDD60VXE-2



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Повністю вбудовувана
Дизайн	Повністю вбудовувана
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709223182
Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Матова
Тип скла	Чорний
Колір серіографії	Білий
Логотип	Серіографія



Управління



Налаштування управління	Сенсорне управління	Дисплей	LCD-дисплей
Колір світлодіоду	Червоний		

Программы/ функции

Кількість швидкостей	4
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	

Технічні характеристики



3 віддаленим двигуном	KITRBDD - додатковий комплект	Максимальна продуктивність	590 м³/ч
Кількість ламп	1	Потужність мотора	270 Вт
Тип ламп підсвічування	LED	Кількість фільтрів	2
Потужність підсвітки	7 Вт	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так

Шкала цветовой
температуры света (°K) 4000 °K

Діаметр повітряпроводу 150 мм

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	135	44
2-га швидкість	230	52
3-тя швидкість	295	57
4-та швидкість	375	62
Інтенсивний режим	570	71

Аксессуары в комплекте

Слайдерні дверцята Так

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood) 73 кВт/год

Клас енергоефективності (EEC) B

Гідродинамічна ефективність (FDE) 22,4

Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) C

Ефективність освітлення (LE) 29 lux/W

Клас ефективності освітлення (LEC) A

Ефективність фільтрації жиру (GFE) 55,1 %

Клас фільтрації (GFEC) E

Продуктивність на мінімальній швидкості 135 м³/ч

Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax) 295 м³/ч

Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost) 570 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості 44 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax) 57 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost) 71 дБ(A)

Час збільшення коефіцієнта (F) 1,2

Клас енергоефективності 69,9

Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності 293 м³/ч

Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності 429 Pa

Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності 156 Вт


Нормальна потужність системи освітлення 7 Вт

Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	200 lux
Максимальний рівень шуму	57 дБ(А)

Електричне підключення

Тип електричної вилки	(F;E) Schuko
Номинальна потужність	277 Вт
Напруга	220-240 В

Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1500 мм

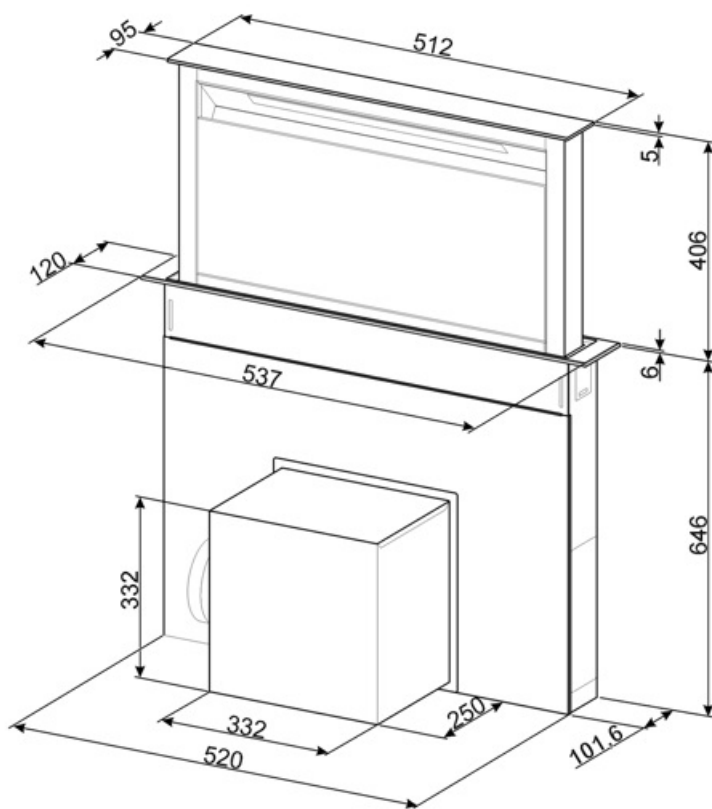

Compatible Accessories



KITFCDD60

Угольный фильтр для вытяжек,
встраиваемых в столешницу 1 штука
Можно мыть в посудомоечной машине



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным
клапаном



KITRBDD

Комплект для выноса мотора для
вытяжки KDD***

RCKF2

Пульт дистанционного управления

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Диммер подсветки

Benefit (TT)

Регулируемая настраиваемая подсветка

Индивидуальное освещение с помощью светодиодных ламп с регулируемой интенсивностью и цветовой температурой от теплых до холодных тонов

Периметральное всасывание

Оптимизированная вытяжка через периметральную аспирационную систему

Периметральная аспирация повышает эффективность вытяжки, направляя пары вдоль краев панели под фильтрами, оптимизируя захват воздуха.