

KDD60VXE-3



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Tip sticlă

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Hotă complet integrată

Complet integrat

Extracție

Da

Da

Oțel inoxidabil

Periat

8017709346133

Universal

Negru

Satin

Negru

White

Silk screen



Comenzi



Setare control

Culoare LED

Controlul tactil

Roșu

Afișaj

Digital

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Alte funcții

Opțiuni de stabilire a orei

4



Delay_function



Caracteristici tehnice



Motor la distanță

Nr. lumini

Tip lumină

Puterea de iluminare

Mod reducere

Scala temperaturii
culorii deschise (°K)

KITRBDD – kit opțional

1

LED

6 W

Da

2700 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

Putere motor

Nr. de filtre

Filtre anti-degresare

Indicator înlocuire filtru
leșire aerisire

680 m³/h

250 W

2

Aluminiu

Da

150 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	200	46
Viteza 2	280	52
Viteza 3	350	59
Viteza 4	430	62
Viteză intensivă	650	70

Accesorii incluse

Telecomandă	Opționale	Reducerea tubului	Da
Ușă glisantă	Da		

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEChood)	64 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	46 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	59 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	28,50	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	70 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	1,0
Eficiența iluminării (LE)	33 lux/W	Indicele de eficiență energetică	59
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	377 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	55,1 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	446 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	E	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	164 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	200 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	6 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	350 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	200 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	650 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	52 dBA

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Valoarea nominală a conexiunii electrice	256 W	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm
Tensiune	220-240 V		

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

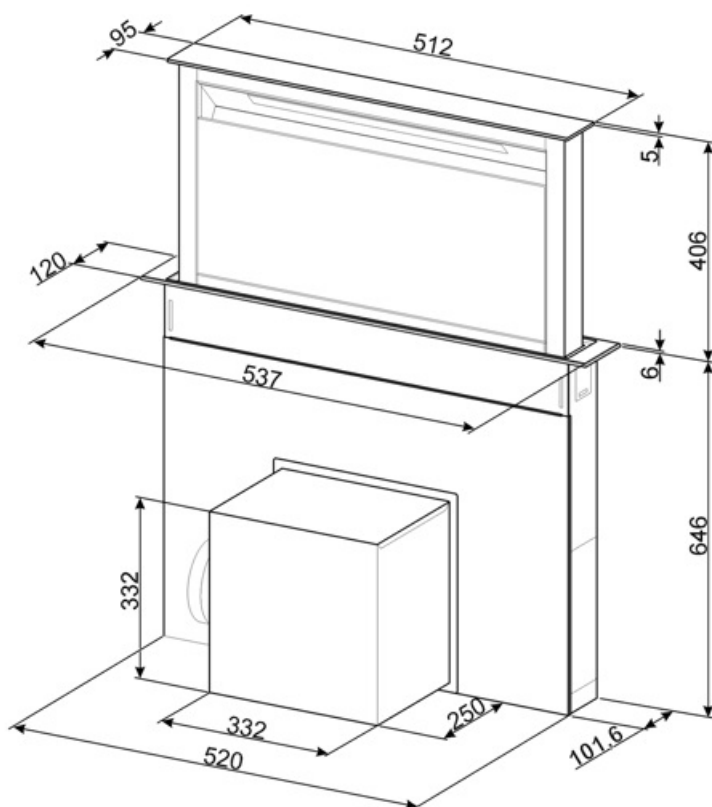

Compatible Accessories



KITFCDD60

Filtru de cărbune pentru hotă Down Draft
1 bucată Siguranță mașină de spălat
vase



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di
non ritorno



KITRBDD

Kit suflantă la distanță pentru capota
DD

RCKF2

Telecomandă

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.		Afișaj electronic: pentru a oferi un memento vizual al opțiunilor selectate.
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.		Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		Lumini de estompare
			

Benefit (TT)

Punct de fierbere & Lumini reglabile

Iluminat personalizat cu lumini LED cu intensitate reglabilă și temperatură de culoare, de la tonuri calde la reci

Aspirație perimetrală

Extracție optimizată prin sistemul de aspirație perimetral

Aspirația perimetrală îmbunătățește eficiența extracției prin direcționarea vaporilor de-a lungul marginilor panoului sub filtre, optimizând captarea aerului