

KDD60VXE-3



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка, встраиваемая в столешницу
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709346133



Эстетика




Эстетика	Универсальный	Тип стекла	Черный
Цвет	Черный	Цвет шелкографии	Белый
Отделка	Матовая	Логотип	Шелкография

Управление



Управление	Touch Control	Дисплей	Цифровой
Цвет светодиодной подсветки	Красный		

Программы/ функции

Количество скоростей	4
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Другие функции	Отсрочка старта
Программирование времени	

Технические характеристики



С удаленным мотором	KITRBDD - дополнительный комплект	Максимальная производительность	680 м ³ /ч
Количество ламп подсветки	1	Мощность мотора	250 Вт
Тип подсветки	LED	Количество фильтров	2
Мощность ламп подсветки	6 Вт	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Регулирование интенсивности освещения	Да	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	2700 °K	Диаметр воздуховода	150 мм

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	200	46
2-я скорость	280	52
3-я скорость	350	59
4-я скорость	430	62
Интенсивный режим	650	70

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления	Опция	Сужение воздуховода	Да
Заслонка	Да		

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	64 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	59 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	28,50	Энергопотребление в режиме Off	0,49 Вт
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	1,0
Эффективность освещения (LE)	33 lux/W	Индекс энергоэффективности	59
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	377 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	55,1 %		
Класс жироулавливающей эффективности	E		

Производительность на минимальной скорости 200 м³/ч

Производительность на максимальной скорости 350 м³/ч

Производительность в интенсивном режиме 650 м³/ч

Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin) 46 дБ(А)

Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber) 446 Па

Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber) 164 Вт

Номинальная мощность системы освещения 6 Вт

Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle) 200 lux

Максимальный уровень шума 52 дБ(А)

Электрическое подключение


Тип электрической вилки (F;E) Schuko

Номинальная мощность 256 Вт

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1500 мм

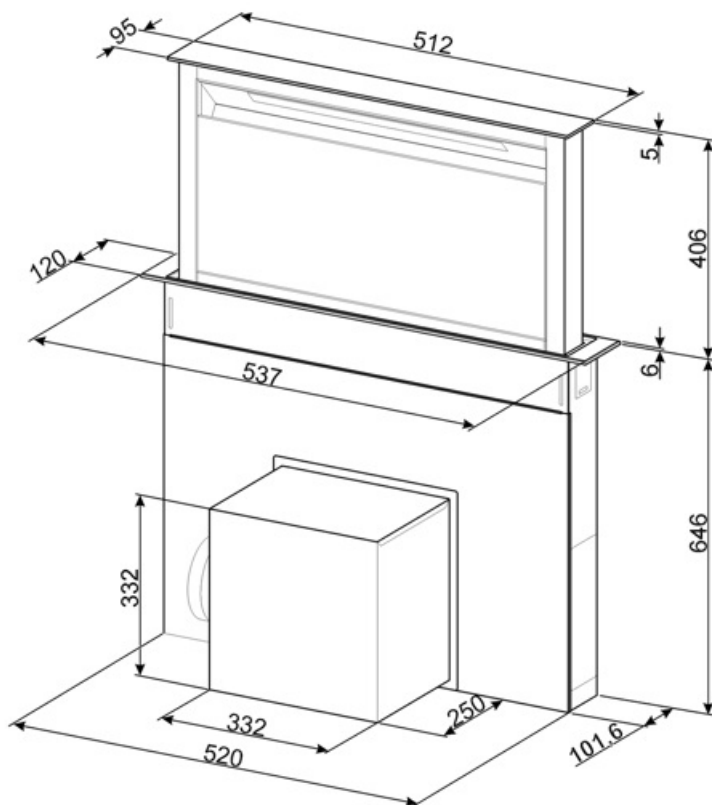

Not included accessories



KITFCDD60

Угольный фильтр для вытяжек,
встраиваемых в столешницу 1 штука
Можно мыть в посудомоечной машине



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным
клапаном



KITRBDD

Комплект для выноса мотора для
вытяжки KDD***

RCKF2

Пульт дистанционного управления

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Диммер подсветки