KDD60VXE-3



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка, встраиваемая в столешницу
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709346133
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Матовая
Тип стекла	Черный
Цвет шелкографии	Белый
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Сенсорное управление	**Дисплей**	Цифровой
Цвет светодиодной подсветки	Красный		

Программы/ функции

Количество скоростей	4
Интенсивный режим	BOOST
Режим 24 часа	24
Функция задержки отключения	
Программирование времени	

Технические характеристики

С удаленным мотором	KITRBDD - дополнительный комплект	**Максимальная производительность**	680 м³/ч
Количество ламп подсветки	1	**Мощность мотора**	250 Вт
		Количество фильтров	2
Тип подсветки	Светодиодный		

Мощность ламп подсветки	6 Вт
Регулирование интенсивности освещения	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	2700 K
Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Диаметр воздуховода	150 мм

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	200	46
2-я скорость	280	52
3-я скорость	350	59
4-я скорость	430	62
Интенсивный режим	650	70

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления	Опция
Заслонка	Да
Сужение воздуховода	Да


Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	64 кВт/год
Класс энергоэффективности	B
Гидродинамическая эффективность	28,50
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	33 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	55,1 %
Класс жироулавливающей эффективности	E
Производительность на минимальной скорости	200 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	46 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	59 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1,0
Индекс энергоэффективности	59
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	377 м³/ч

Производительность на максимальной скорости	350 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	650 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	446 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	164 Вт
Номинальная мощность системы освещения	6 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	200 lux
Максимальный уровень шума	52 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	256 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

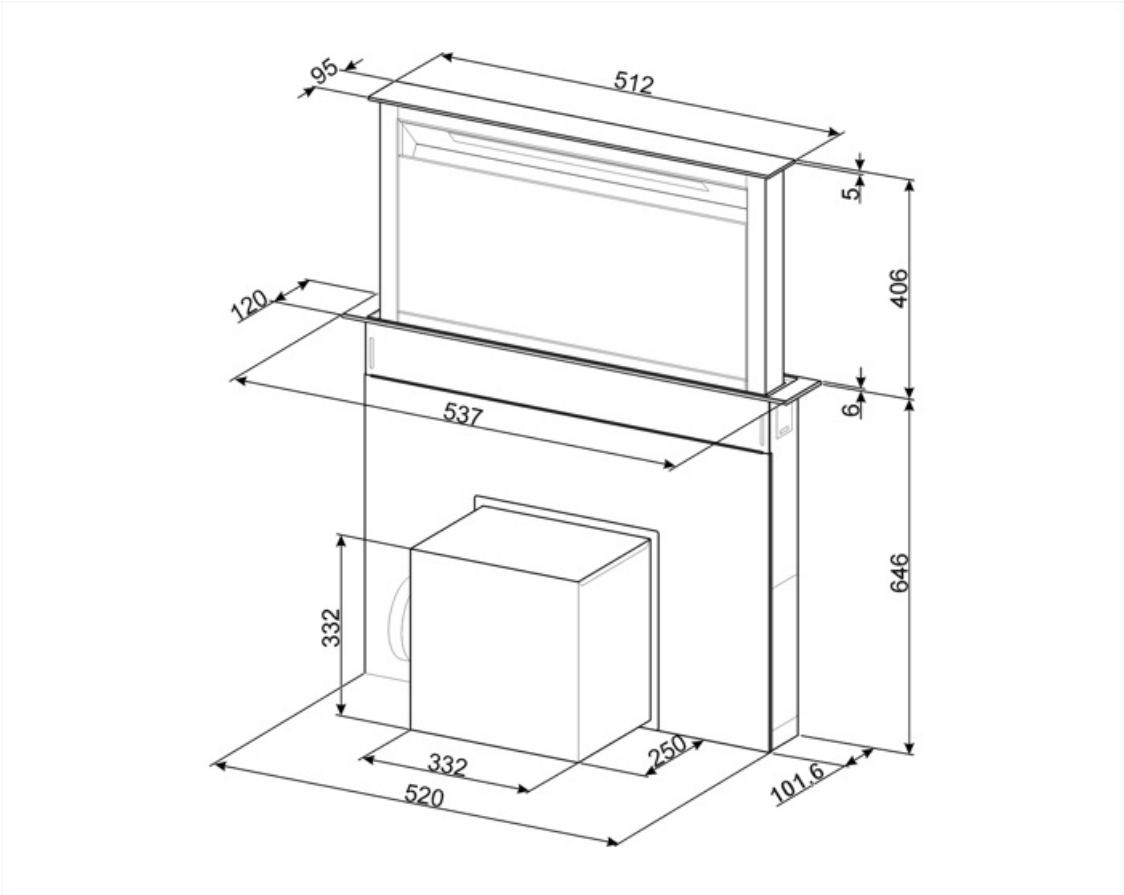

Совместимые Аксессуары



KITFCDD60

Угольный фильтр для вытяжек, встраиваемых в столешницу 1 штука
Можно мыть в посудомоечной машине

KITRBDD

Комплект для выноса мотора для вытяжки KDD***



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном



RCKF2

Пульт дистанционного управления

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Диммер подсветки



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непиковой нагрузки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

