KDD90CNE



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב לחלוטין
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	זכוכית
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709305796
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	זכוכית
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	Silver
Logo	Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	שליטה במגע	**צג**	דיגיטלי
צבע LED	לבן		

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	4
מהירות אינטנסיבית	BOOST
פונקציית מסנן אוויר 24 **שעות**	24 hours
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים

מנוע מרוחק	ערכה אופציונלית - KITRBDD	**קיבולת מרבית של יציאה חופשית**	725 m³/h
מס' נורות	1		
סוג נורה	LED	**הספק מנוע**	270 W
הספק נורה	7 W	**מס' מסננים**	2
מצב עמעם	כן	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מחוון החלפת מסנן**	כן
		פתח אוורור	150 mm

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	160	40
קולטי אדים	290	53
קולטי אדים	350	54
קולטי אדים	430	60
Gruppo specifico per famiglia cappe.	700	70

אביזרים כלולים

דלת הזזה	כן	**הפחתת צינור**	כן

תווית חשמל / ביצועים

צריכת יעילות שנתית (AEChood)	58 kWh/a	**פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)**	40 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A		
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	30	**פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)**	54 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A		
יעילות תאורה (LE)	29 lux/W	**פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)**	70 dBA
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A		
יעילות סינון שומן (GFE)	65,1 %	**מקדם הארכת זמן (F)**	0,9
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	**אינדקס יעילות אנרגטית**	53,8
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	160 m³/h	**קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)**	397 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	350 m³/h	**לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)**	441 Pa
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	700 m³/h	**מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)**	162 W
		צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	7 W
		הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	200 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	54 dBA


חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	277 W	**אורך כבל חשמל**	1500 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	(F;E) Schuko

תדר (Hz)	50-60 Hz

זמין גם

Alternative colours available	White, Silver Glass	**Available colours**	KDD90VXBE - KDD90VXSE

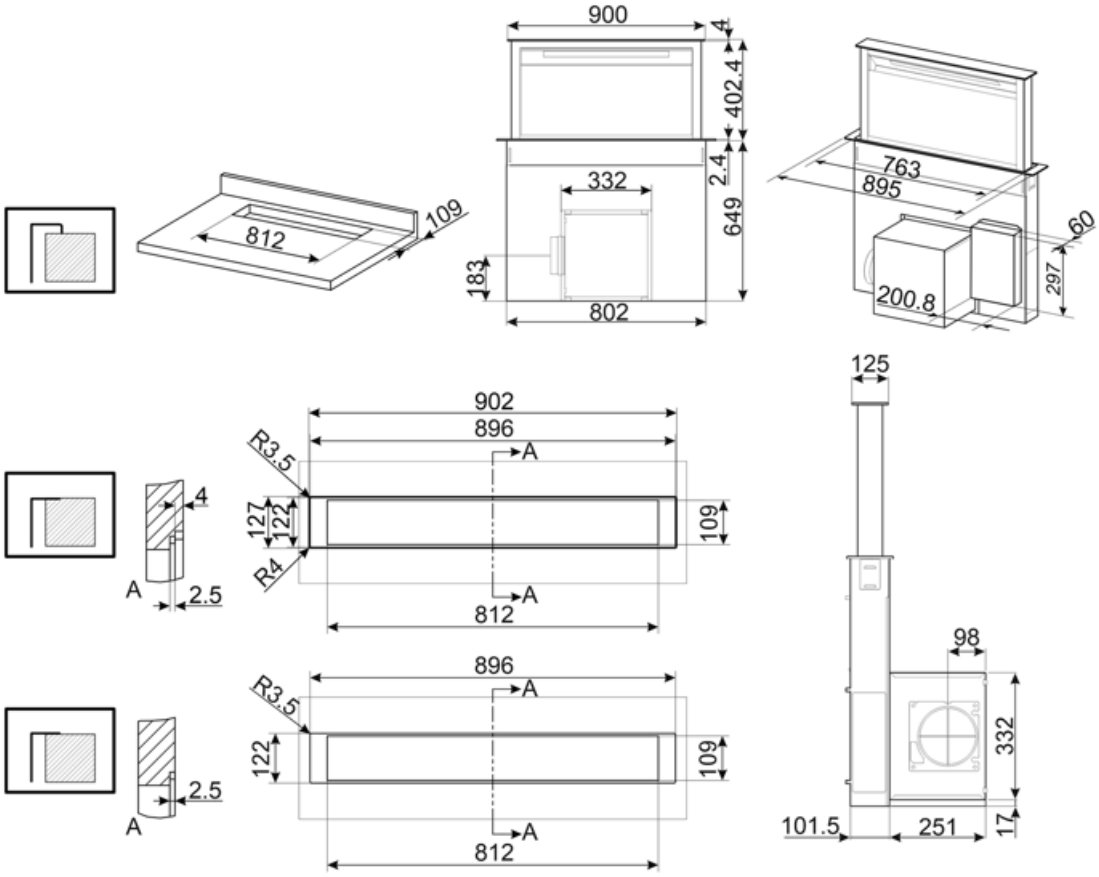

Compatible Accessories



KITFCDD

מסנן פחם לקולט אדים תחתון ערכה יח' אחת בטוחה למדיח כלים



RCKF2

שלט רחוק

KITRBDD

ערכת מפוח מרוחק לקולט אדים DD

Symbols glossary



שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהיורת מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



צג אלקטרוני: תזכורת חזותית לאפשרויות שנבחרו.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.



אורות מעומעמים



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.