

KDD90CNE



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב לחלוטין
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	זכוכית
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709305796
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	זכוכית
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	Silver
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים



הגדרות בקרות	שליטה במגע	צג	דיגיטלי
צבע LED	לבן		

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	4
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים



מנוע מרוחק	KITRBDD - ערכה אופציונלית	קיבולת מרבית של יציאה חופשית	725 m ³ /h
מס' נורות	1	הספק מנוע	270 W
סוג נורה	LED	מס' מסננים	2
הספק נורה	7 W	מסננים נגד שומן	אלומיניום
מצב עמעם	כן	מחווך החלפת מסנן	כן
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 °K	פתח אורור	150 mm
תאורה (°K)			

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	160	40
קולטי אדים	290	53
קולטי אדים	350	54
קולטי אדים	430	60
Gruppo specifico per famiglia cappe.	700	70

אביזרים כלולים

דלת הזזה	כך	הפחתת צינור	כך
----------	----	-------------	----

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEC _{hood})	58 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPE _{min})	40 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPE _{max})	54 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	30	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPE _{boost})	70 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
יעילות תאורה (LE)	29 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	53.8
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Q _{bep})	397 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	65.1 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (P _{bep})	441 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (W _{bep})	162 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Q _{min})	160 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	7 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Q _{max})	350 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (E _{middle})	200 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Q _{boost})	700 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (L _{wa})	54 dBA

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	תדר (Hz)	50-60 Hz
דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	אורך כבל חשמל	1500 mm


זמין גם

Alternative colours available

White, Silver Glass

Available colours

KDD90VXBE - KDD90VXSE

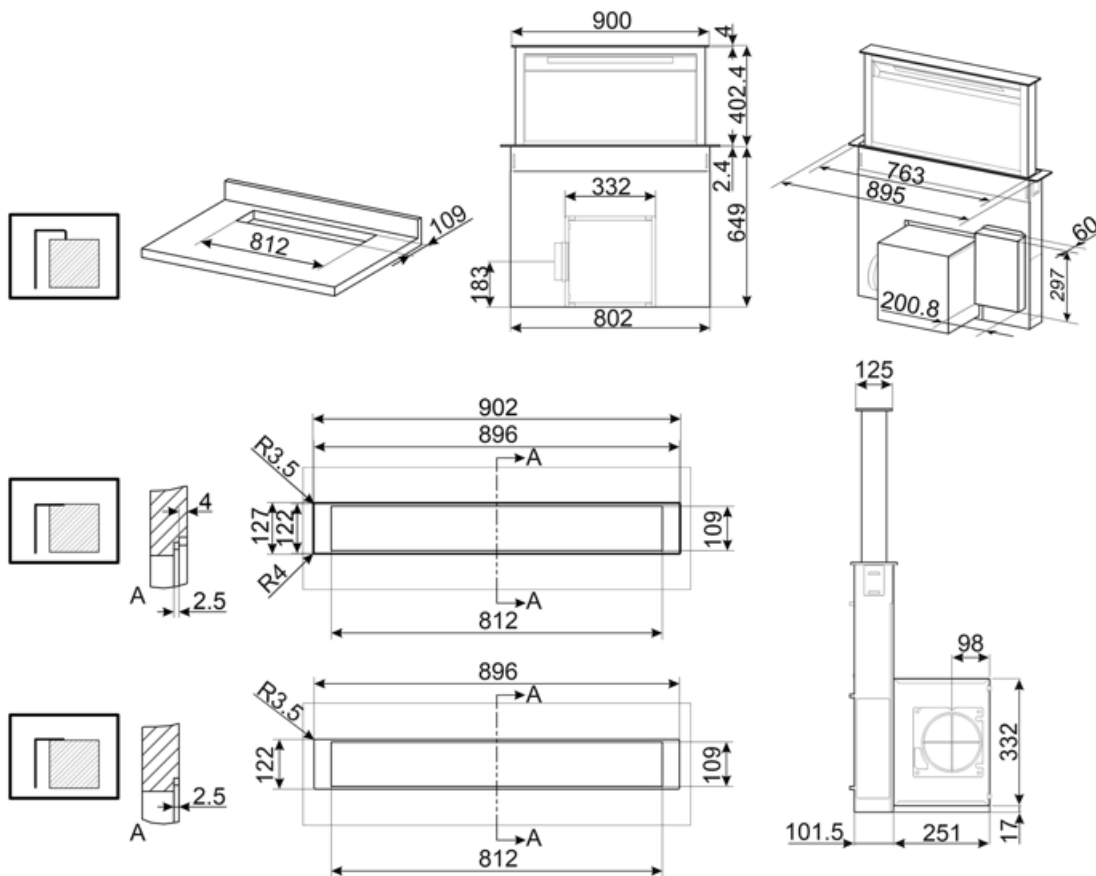

Compatible Accessories



KITFCDD

מסנן פחם לקולט אדים תחתון ערכה יח' אחת בטוחה למדיח כלים










RCKF2

שלט רחוק

KITRBDD

DD ערכת מפוח מרוחק לקולט אדים

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד. |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. |  | A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים |
|  | אורות מעומעמים |  | צג אלקטרוני: תזכורת חזותית לאפשרויות שנבחרו. |
|  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים. |  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |
|  | לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש. |  | בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן. |
|  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. | | |

Benefit (TT)

עמעום וכונן אורות

עם עוצמה מתכווננת וטמפרטורת צבע, מגוונים חמים עד קרים LED תאורה מותאמת אישית עם נורות

שאיבה היקפית

יניקה אופטימלית דרך מערכת השאיבה ההיקפית

יניקה היקפית משפרת את יעילות השאיבה על ידי הפניית אדים לאורך קצוות הפאנל מתחת למסננים, ובכך מייעלת את לכידת האוויר