

KDD90CNE



| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Termékcsalád | Hood |
| Páraelszívó típusa | Teljesen integrált páraelszívó |
| Dizájn | Teljesen integrált |
| Elszívás | Elszívás |
| Elektronikus vezérlés | Igen |
| Körkörös elszívás | Igen |
| Anyag | Üveg |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709305796 |
| Páraelszívó szélessége | 90 cm |



Design család

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| Esztétika | Univerzális | Üveg típusa | Fekete |
| Szín | Fekete | Serigraphy colour | Silver |
| Felületkezelés | Üveg | Logo | Silk screen |

Ellenőrző elemek



| | | | |
|------------------|-----------------|---------|-----------|
| Vezérlőbeállítás | Érintésvezérlés | Kijelző | Digitális |
| LED színe | Fehér | | |

Programok / Funkciók

| | |
|---------------------------|---|
| Sebességek száma | 4 |
| Intenzív sebesség | |
| 24 órás légszűrő funkció | |
| Időbeállítási lehetőségek | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Távoli motor | KITRBDD – opcionális készlet | Szabad kimenet maximális kapacitása | 725 m ³ /h |
| Lámpák száma | 1 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------|-----------|
| Világítás típusa | LED | Motorteljesítmény | 270 W |
| Fényerősség | 7 W | Szűrők száma | 2 |
| Fényerő-szabályozó üzemmód | Igen | Zsír szűrők | Alumínium |
| Világos színhőmérsékleti skála (°K) | 4000 °K | Szűrőcsere visszajelző | Igen |
| | | Szellőzőnyílás | 150 mm |

| | Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dB(A)] |
|--------------------|---|---------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 160 | 40 |
| 2. sebességfokozat | 290 | 53 |
| 3. sebességfokozat | 350 | 54 |
| 4. sebességfokozat | 430 | 60 |
| Intenzív sebesség | 700 | 70 |

Mellékelt tartozékok

| | | | |
|----------|------|------------|------|
| Tolóajtó | Igen | Csőszűrítő | Igen |
|----------|------|------------|------|

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|---|----------|--|----------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 58 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 54 dB(A) |
| Energihatékonysági osztály (EGK) | A | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost) | 70 dB(A) |
| Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) | 30 | Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po) | 0,49 W |
| Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Időnövekedési tényező (F) | 0,9 |
| Világításhatékonyság (LE) | 29 lux/W | Energihatékonysági mutató | 53,8 |
| Világításhatékonysági osztály (LEC) | A | Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) | 397 m³/h |
| Zsír szűrő hatékonyság (GFE) | 65,1 % | Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) | 441 Pa |
| Zsír szűrő hatékonysági osztály (GFEC) | D | | |
| Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) | 160 m³/h | | |
| Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) | 350 m³/h | | |

Légáramlás extra sebességen (Qboost) 700 m³/h
 Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin) 40 dB(A)

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 162 W
 A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) 7 W
 Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 200 lux
 Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) 54 dB(A)

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko
 Elektromos csatlakozás névleges értéke 277 W
 Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
 Tápkábel hossza 1500 mm


Szintén elérhető

Alternative colours available

White, Silver Glass

Available colours

KDD90VXBE - KDD90VXSE

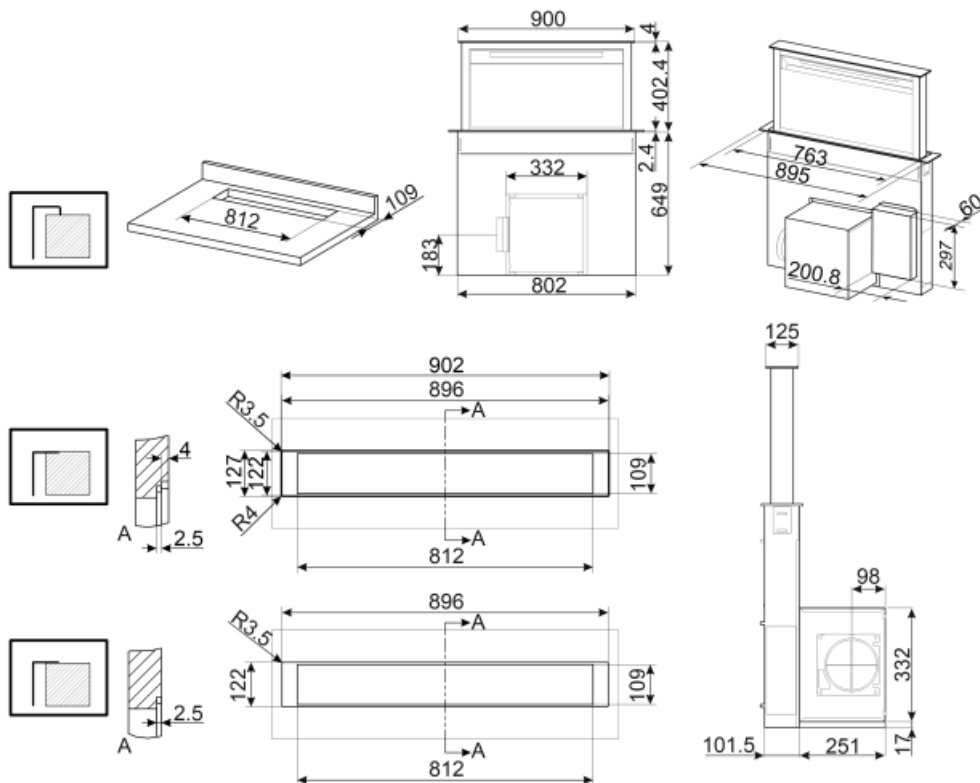

Not included accessories



KITFCDD

Aktívszén-szűrő páraelszívóhoz,
lesüllyeszthető Készlet: 1 db
Mosogatógépben mosható

KITRBDD












távfűvő készlet a DD páraelszívóhoz



RCKF2

Távírányító

Symbols glossary (TT)

-  24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.
-  Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
-  Elektronikus kijelző: vizuális emlékeztető a kiválasztott lehetőségekről.
-  Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.
-  Lámpa elsötétítése
-  A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
-  Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.
-  Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.