KDD90CNE



Famiglia	Cappa
Tipologia	DownDraft
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Vetro
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709305796
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Tipo vetro	Nero
Colore serigrafia	Silver
Logo	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Touch control	**Display**	Digitale
Colore led	Bianco		

Programmi / Funzioni

N° velocità	4
Velocità intensiva	BOOST
Funzione ricambio aria 24 h	24 hours
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche

Motore remoto	KITRBDD optional	**Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)**	725 m³/h
N° di luci	1		
Tipo di Luce	LED	**Potenza motore**	270 W
Potenza luce	7 W	**N° di filtri**	2
Intensità luce regolabile	Sì	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	**Indicatore cambio filtri**	Sì

Diametro imbocco motore	150 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	160	40
Velocità 2	290	53
Velocità 3	350	54
Velocità 4	430	60
Velocità Intensiva	700	70

Dotazione accessori Inclusi

Apertura motorizzata	Sì	**Riduzione tubo**	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

Efficienza di consumo annuale (AEC)	58 kWh/a	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)**	40 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)**	54 dBA
Efficienza fuido dinamica (FDE)	30	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)**	70 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	**Fattore di aumento del tempo (F)**	0,9
Efficienza di illuminazione (LE)	29 lux/W	**Indice di efficienza energetica**	53,8
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	**Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)**	397 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	65,1 %	**Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)**	441 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	162 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	160 m³/h	**Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)**	7 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	350 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	700 m³/h		


Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	200 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	54 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Tensione	220-240 V	**Spina**	(F;E) Schuko
Frequenza	50-60 Hz		

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Bianco, Silver Glass	**Codici altri colori disponibili**	KDD90VXBE - KDD90VXSE

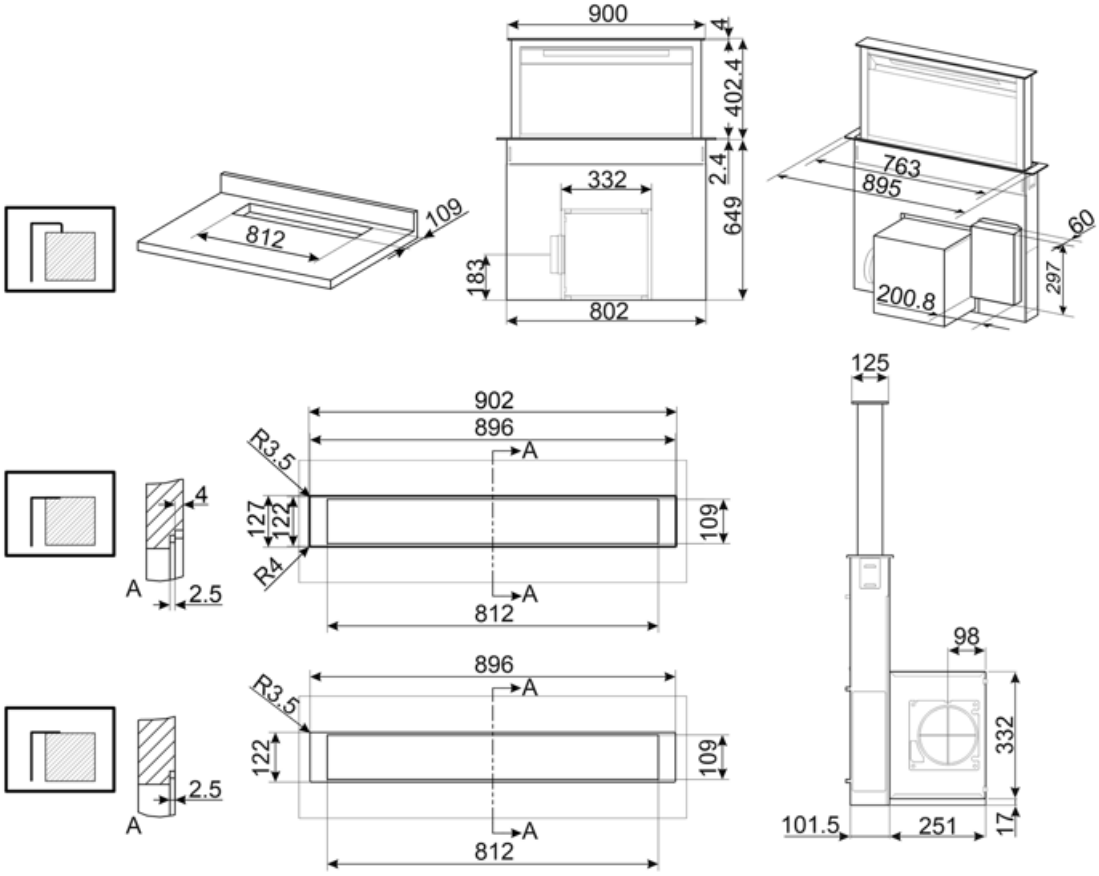

Accessori Compatibili



KITFCDD

Filtro a carboni attivi per cappa Down Draft Kit 2 pezzi Lavabile in lavastoviglie



RCKF2

Telecomando

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. lunghezza cablaggio: 7 metri.

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Display elettronico: Il Display elettronico digitale rende immediata la visualizzazione delle funzioni impostate.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.