

KDD90CNE



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fullt integrerte kjøkkenvifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Glass
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709305796
Hette bredde	90 cm



Estetisk linje




Estetikk	Universell	Glass Type	Sort
Farge	Sort	Farge på silketrykk	Sølv
Finish	Satinert	Logo	Silketrykk

Kontroller



Kontrollinnstilling	Trykkontroller	Display	Digital
Led farge	Rød		

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	4
Intensiv hastighet	
24-timers rensfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper



Fjernstyrt motor	KITRBDD	Maksimal kapasitet i fri modus	725 m ³ /h
Antall lamper	1		
Type lampe	LED		

Lyseffekt	7 W	Motoreffekt	270 W
Dimmermodus	Ja	Antall filtre	2
Temperaturskala lampefarge	4000 °K	Fettfiltre	Aluminium
		Indikator for filterbytte	Ja
		Luftutløp	150 mm

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	160	40
Hastighet 2	290	53
Hastighet 3	350	54
Hastighet 4	430	60
Intensiv hastighet	700	70

Standardtilbehør

Skyvedør	Ja	Rørreduksjon	Ja
----------	----	--------------	----

Kapasitets-/energetikett

A

Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	58 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	54 dB(A)
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	30	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0,49 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,9
Belysning Effektivitet (LE)	29 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	53,8
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	397 m ³ /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	65,1 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	441 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Målt strøm på beste virkningsgrad	162 W
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	160 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	7 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	350 m ³ /h		
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	700 m ³ /h		

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå
Emission på minimum hastighet (SPEmin)

40 dB(A)

Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)

200 lux

54 dB(A)

Elektrisk tilkobling

Støpseltype

(F;E) Schuko

Frekvens

50-60 Hz

Elektrisk tilkoblingseffekt

277 W

Lengde på ledning

1500 mm

Spennning

220-240 V






Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger

Hvit, Sølvglass

Andre tilgjengelige fargekoder

KDD90VXBE - KDD90VXSE

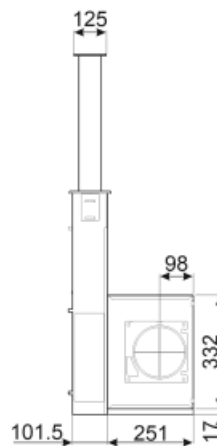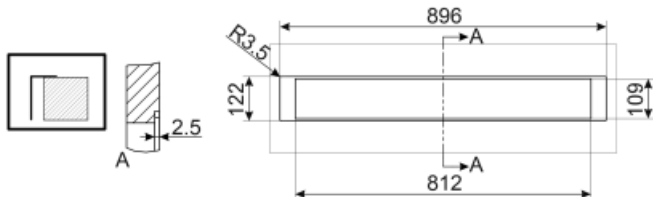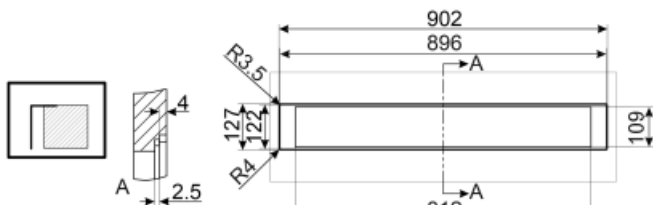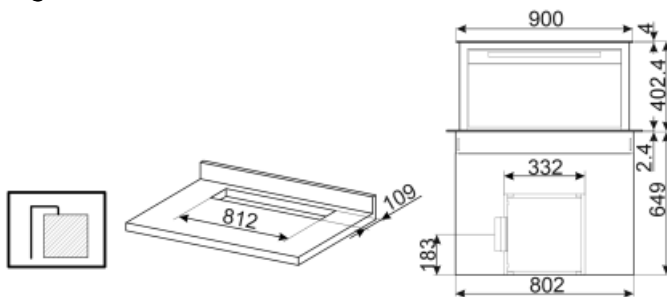

Not included accessories



KITFCDD

Kullfilter for Down Draft hette Sett med 1 del Sikker i oppvaskmaskin














RCKF2

Remote control

KITRBDD

kit remote blower for DD hood

Symbols glossary (TT)

-  24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.
-  Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
-  Elektronisk display: For å gi en visuell påminnelse om de valgte funksjonene.
-  Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
-  Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.
-  Dimmelys
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
-  Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
-  Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.
-  Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.