

KDD90CNE



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Downdraft dampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709305796
Breedte dampkap	90 cm



Design



Design	Universeel	Type glas	Zwart
Kleur	Zwart	Kleur serigrafie	Zilver
Afwerking	Glas	Logo	Geëtst

Bediening



Bediening	Touch bediening	Display	Digitaal
LED kleur	Wit		

Programma's / Functies

Aantal snelheden	4
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties



Motor op afstand mogelijk	KITRBDD	Capaciteit P0	725 m ³ /h
		Vermogen motor	270 W
		Aantal filters	2

Aantal lampen	1	Vetfilters	Aluminium
Type lamp	LED	Indicator vervangen filter	Ja
Vermogen lamp	7 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Dimmerfunctie	Ja		
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 °K		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	160	40
Snelheid 2	290	53
Snelheid 3	350	54
Snelheid 4	430	60
Snelheid Intensief	700	70

Meegeleverde accessoires

Geleidende deur	Ja	Reductie pijp	Ja
-----------------	----	---------------	----

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	58 kWh/jaar	Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid	54 dB(A)
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	70 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	30	Vermogensverbruik in Off modus (Po)	0.49 W
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)	0.9
Licht Efficiëntie (LE)	29 lux/W	Energie-efficiëntie Index	53.8
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	397 m³/h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	65.1 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	441 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	162 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	160 m³/h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	7 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	350 m³/h		

Luchtstroom bij
intensieve snelheid
(Qboost) 700 m³/h

Akoestische geluidsdruk
op minimum snelheid
(SPEmin) 40 dB(A)

Gemiddelde verlichting
op het kookoppervlak
(Emiddle) 200 lux

Geluidsniveau bij de
hoogste instelling (Lwa) 54 dB(A)

Elektrische aansluiting

Stekker (F;E) Schuko
Nominale
aansluitwaarde 277 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Wit, Zilverkleurig glas

Codes andere
beschikbare kleuren

KDD90VXBE - KDD90VXSE

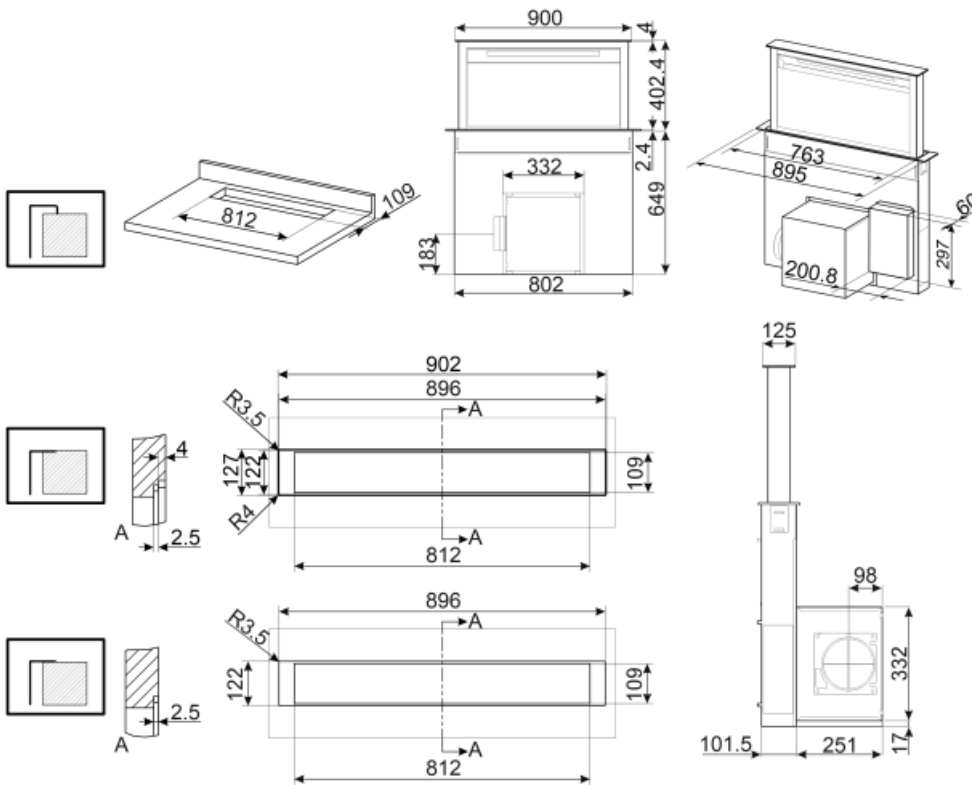

Not included accessories



KITFCDD

Koolstoffilter voor downdraft dampkap,
1 stuk, vaatwasserbestendig














RCKF2

Afstandsbediening

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable
length: 7 meters.

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level. |  | |
|  | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking. |  | Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen. |
|  | Electronic display: to give a visual reminder of the options selected. |  | Warning light(s): to advise when filters need changing. |
|  | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen. |  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction. |
|  | Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd. |  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required. |
|  | Dimmering Lights | | |