

KDD90CNE



Rodzina produktów
Rodzaj okapu
Design
Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie
Szczelinowe pochłanianie oparów
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Kod EAN
Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Rodzaj szkła
Kolor nadruku
Logo

Okap kuchenny
Okap do zabudowy
W pełni zabudowany
Pochłanianie
Tak
Tak
Szkło
Szczotkowana
8017709305796
Universal
Czarny
Szkło
Czarny
Srebrny
Serigrafia



Sterowanie



Rodzaj sterowania

Dotykowe sterowanie elektroniczne

Wyświetlacz

Cyfrowy

Kolor LED

Biały

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika

4

Tryb intensywny



Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza



Programator czasu pracy



Specyfikacja techniczna



Zdalne sterowanie

KITRBDD - Zestaw opcjonalny

Maksymalna objętość

725 m³/h

Liczba źródeł oświetlenia

1

Moc silnika

270 W

Rodzaj oświetlenia

LED

Liczba filtrów

2

Moc oświetlenia

7 W

Filtr przeciwtłuszczowy

Aluminium

Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego

Tak

Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 °K		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	160	40
Prędkość 2	290	53
Prędkość 3	350	54
Prędkość 4	430	60
Prędkość intensywna	700	70

Akcesoria w standardzie

Drzwi przesuwne	Tak	Redukcja rury	Tak
-----------------	-----	---------------	-----

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	58 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	40 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A	Poziom hałas przy max wydajności	54 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	30	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0,9
Wydajność oświetlenia (LEhood)	29 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	53,8
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	397 m³/h
Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood)	65,1 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	441 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	162 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	160 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	7 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	350 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	200 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	700 m³/h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	54 dBA

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	(F;E) Schuko	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Moc przyłączeniowa	277 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Napięcie	220-240 V		


Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne

Biały, Srebrne szkło

Dostępne wersje kolorystyczne

KDD90VXBE - KDD90VXSE

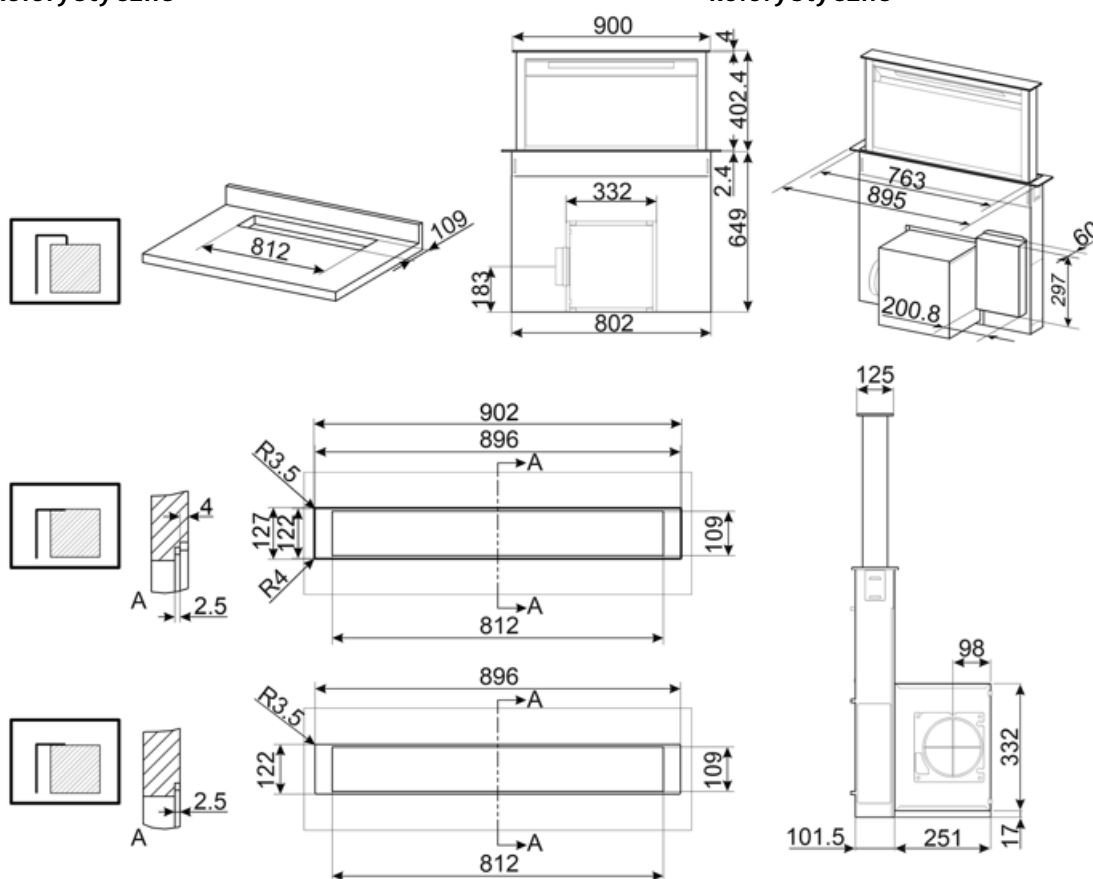

Kompatybilne Akcesoria



KITFCDD

Filtr węglowy (1 szt.) do okapów wysuwanych z blatu (down draft). Można myć w zmywarce.



RCKF2

Pilot zdalnego sterowania

KITRBDD

Zestaw do przeniesienia silnika okapu KDD

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.



Przyciemnianie oświetlenia



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wyświetlacz cyfrowy



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones