

KDD90CNE



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de bancada
Série	De encastre
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Vidro
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709305796
Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Tipo de vidro	Preto
Cor da serigrafia	Serigrafia em cinza
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos



Comandos	Touch Control	Display	Digital
Cor dos LEDs	Branco		

Programa/ Funções

Níveis de potência	4
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	

Especificações técnicas



Motor exterior	KITRBDD	Capacidade máxima de extração livre (P0)	725 m³/h
Nº de lâmpadas	1	Potência do motor	270 W
Tipo de iluminação	LEDs	Nº de filtros	2
Potência das lâmpadas	7 W	Filtros antigordura	Alumínio
Intensidade da luz ajustável	Sim	Indicador de substituição de filtros	Sim
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 °K	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	160	40
2º nível de potência	290	53
3º nível de potência	350	54
4º nível de potência	430	60
Potência intensiva	700	70

Acessórios incluídos

Abertura elétrica deslizante	Sim	Redutor do tubo de extração	Sim
------------------------------	-----	-----------------------------	-----

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	58 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	40 dBA
Classe energética	A	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	54 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	30	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	70 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Fator de aumento de tempo	0,9
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	29 lux/W	Índice de eficiência energética do primeiro forno	53,8
Classe de eficiência da iluminação	A	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	397 m³/h
Eficiência de filtragem de gorduras	65,1 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	441 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	162 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	160 m³/h	Potência nominal do sistema de iluminação	7 W
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	350 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	700 m³/h		


Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	200 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	54 dBA

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Potência elétrica nominal	277 W	Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V		

Disponível também

Outras cores disponíveis	Branca, Vidro Silver	Códigos das outras cores disponíveis	KDD90VXBE - KDD90VXSE
---------------------------------	----------------------	---	-----------------------

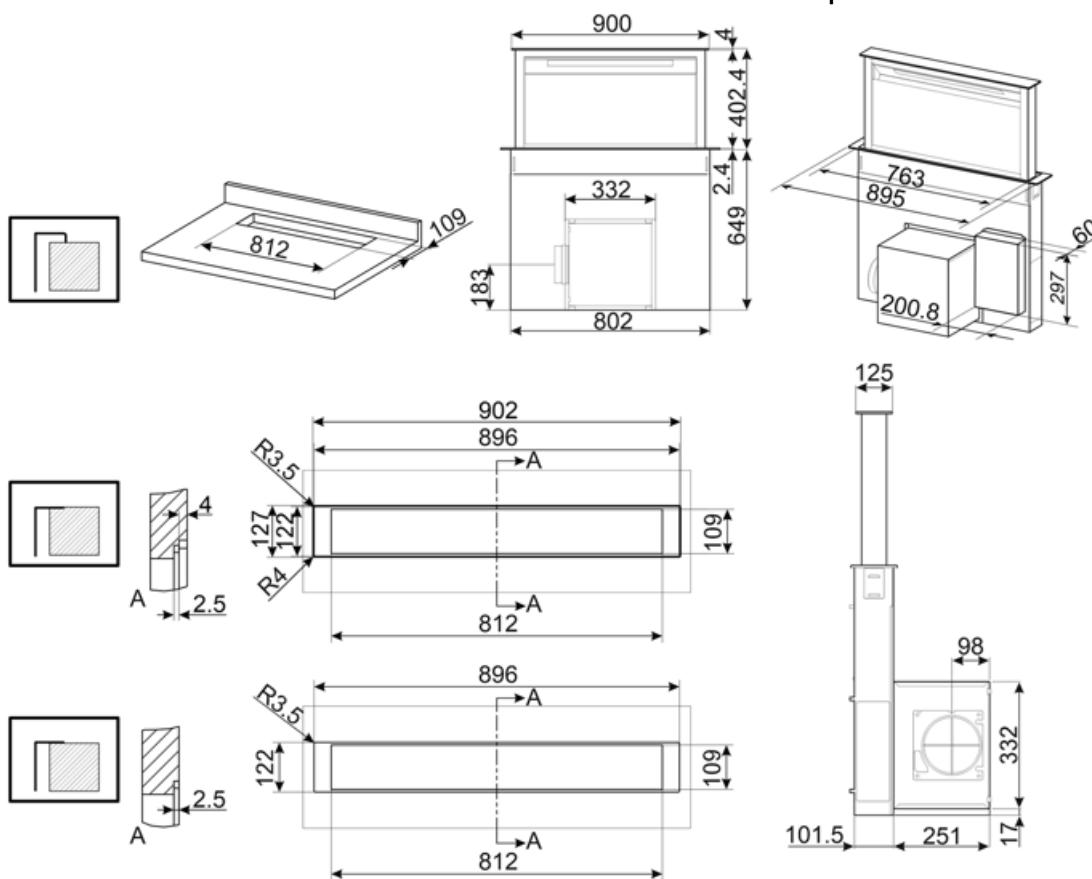

Acessórios Compatíveis



KITFCDD

1 peça Lavável na máquina da louça



RCKF2

Para exaustores compatíveis

KITRBDD

Tubo para motor remoto para:
KDD60VXE-2 e KDD90CNE

Symbols glossary

	Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.		Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.
	Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Luz regulável		Display Eletrónico: permite uma visão imediata das opções selecionadas que estão a decorrer.
	Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.		Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.
	Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.		Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display tátil.
	Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.		

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones