

KDD90CNE



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Tip sticlă

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Hotă complet integrată

Complet integrat

Extracție

Da

Da

Sticlă

Periat

8017709305796

Universal

Negru

Sticlă

Negru

Silver

Silk screen



Comenzi



Setare control

Culoare LED

Controlul tactil

Alb

Afișaj

Digital

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

4



Caracteristici tehnice



Motor la distanță

Nr. lumini

Tip lumină

Puterea de iluminare

Mod reducere

Scala temperaturii
culorii deschise (°K)

KITRBDD – kit opțional

1

LED

7 W

Da

4000 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

Putere motor

Nr. de filtre

Filtre anti-degresare

Indicator înlocuire filtru

leșire aerisire

725 m³/h

270 W

2

Aluminiu

Da

150 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	160	40
Viteza 2	290	53
Viteza 3	350	54
Viteza 4	430	60
Viteză intensivă	700	70

Accesorii incluse

Ușă glisantă	Da	Reducerea tubului	Da
--------------	----	-------------------	----

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	58 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	40 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	54 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	30	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	70 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0.9
Eficiența iluminării (LE)	29 lux/W	Indicele de eficiență energetică	53.8
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	397 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	65.1 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	441 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	162 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	160 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	7 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	350 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	200 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	700 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	54 dBA

Conexiune electrică

Ștecher (F; E) Schuko
Valoarea nominală a conexiunii electrice 277 W
Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50-60 Hz
Lungimea cablului de alimentare 1500 mm


Disponibil de asemenea

Alternative colours available

White, Silver Glass

Available colours

KDD90VXBE - KDD90VXSE

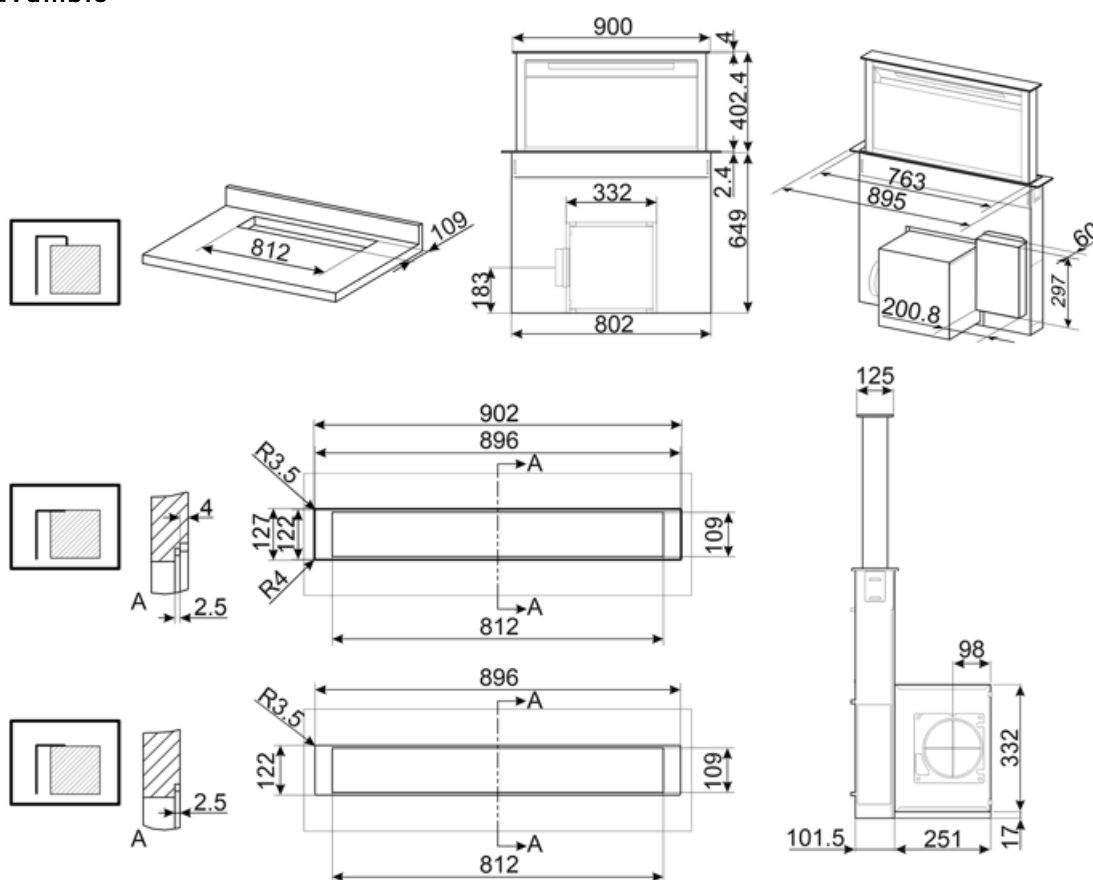

Compatible Accessories



KITFCDD

Filtru de cărbune pentru hotă Down Draft
1 bucată Siguranță mașină de spălat
vase



RCKF2

Telecomandă

KITRBDD

Kit suflantă la distanță pentru capota
DD

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse
	Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Afișaj electronic: pentru a oferi un memento vizual al opțiunilor selectate.		Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
	Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.
	Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.
	Lumini de estompare		

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture