

# KDD90CNE2



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Bordemhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Lakeret materiale
EAN-kode	8017709346126
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Glastype	Sort
Farve silketryk	Sølv
Logo	Silketryk





## Betjeninger



Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	Display	Digital
Led-farve	Hvid		

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	4
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Andre funktioner	Forsinkelses_funktion
Timerindstillinger	

## Tekniske egenskaber



Ekstern motor	KITRBDD	Maksimal kapacitet frit udtag	740 m <sup>3</sup> /h
Antal lamper	1	Motoreffekt	250 W
Type af lamper	LED	Antal filtre	2
Lys effekt	5 W	Fedtfiltre	Aluminium
Dæmpningstilstand	Ja	Visning af filterudskiftning	Ja
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K		

Luftudtag

150 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	200	43
Hastighed 2	280	49
Hastighed 3	350	53
Hastighed 4	440	57
Intensiv hastighed	720	68

## Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening Skydedør	Ekstraudstyr Ja	Rørreduktion	Ja
----------------------------	--------------------	--------------	----

## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	57 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	43 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	53 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	29,30	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	68 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0,9
Belysningens effektivitet (LE)	40 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	53,1
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	398 m³/h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	65,1 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	429 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	162 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	200 m³/h	Normal effekt på lys-systemet (WI)	5 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	350 m³/h		
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	720 m³/h		

Gennemsnitlige  
oplysning af belysning  
på kogezone (Emiddle) 200 lux

Lydeffektniveau på  
højeste indstilling (LWA) 49 dBA


## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 255 W  
Spænding 220-240 V  
Frekvens (Hz) 50-60 Hz

Kabellængde 1500 mm  
Stik (F;E) Schuko

## Fås også

Alternative farver kan  
leveres Hvid, Sølv Glas

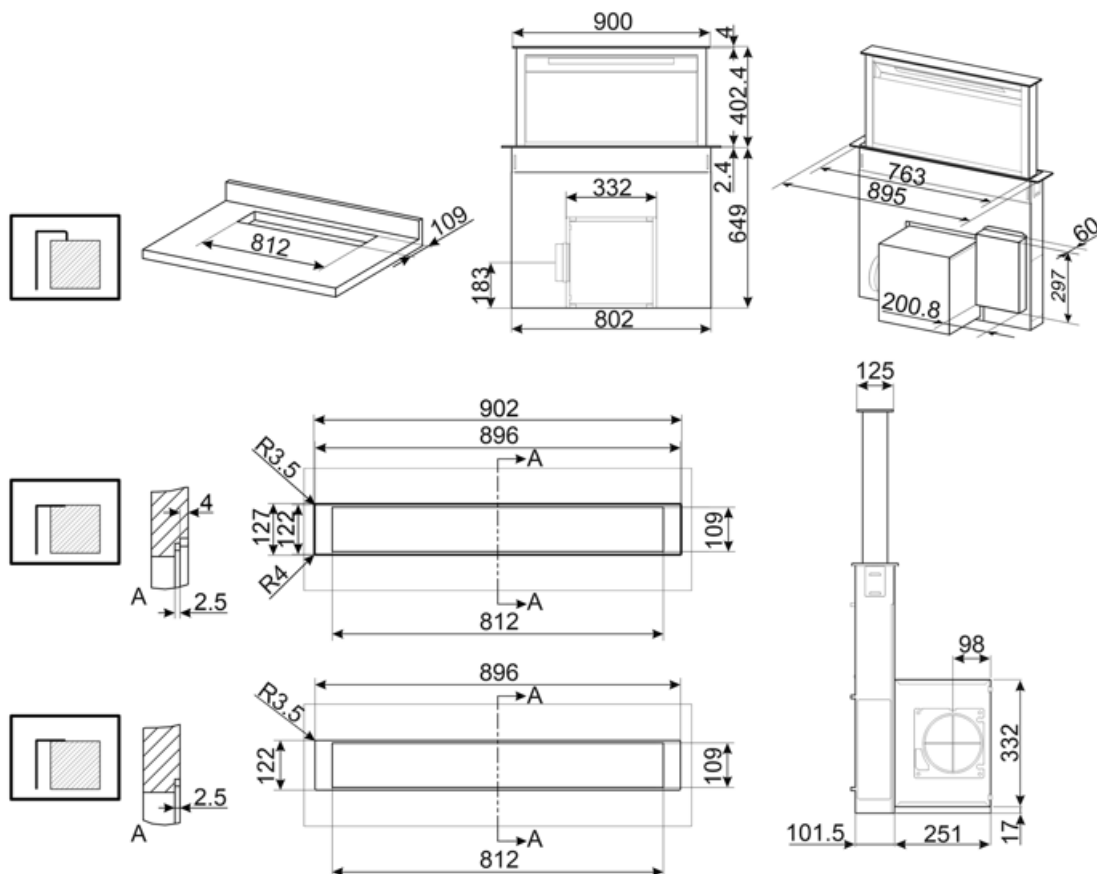

---

## Compatible Accessories

---



### KITFCDD

Kulfilter til emhætte Down Draft Sæt 1  
stykke Tåler opvaskemaskine














### RCKF2

Remote control

### KITRBDD

kit remote blower for DD hood

## Symbols glossary

-  24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.
-  Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.
-  Dæmpede Lys
-  Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.
-  Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.
-  Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.
-  Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Elektronisk display: for at give en visuel påmindelse om de valgte indstillinger.
-  Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.
-  Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.