KDD90CNE2



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Bordemhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Lakeret materiale
EAN-kode	8017709346126
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Glastype	Sort
Farve silketryk	Sølv
Logo	Silketryk

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	**Display**	Digital
Led-farve	Hvid		

Program / Funktioner

Antal hastigheder	4
Intensiv hastighed	BOOST
24-timers luftfilter-funktion	24
Forsinkelsesfunktion	
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber

Ekstern motor	KITRBDD	**Maksimal kapacitet frit udtag**	740 m³/h
Antal lamper	1	**Motoreffekt**	250 W
Type af lamper	LED	**Antal filtre**	2
Lys effekt	5 W	**Fedtfiltre**	Aluminium
Dæmpningstilstand	Ja	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K		

Luftudtag	150 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	200	43
Hastighed 2	280	49
Hastighed 3	350	53
Hastighed 4	440	57
Intensiv hastighed	720	68

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening	Ekstraudstyr	**Rørreduktion**	Ja
Skydedør	Ja		

Ydeevne/energimærke

Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	57 kWh/a	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)**	43 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)**	53 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	29.30	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)**	68 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	**Tid, stigningsfaktor (F)**	0.9
Belysningens effektivitet (LE)	40 lux/W	**Energieffektivitetsindeks for første hulrum**	53.1
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	**Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)**	398 m³/h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	65.1 %	**Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)**	429 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	**Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)**	162 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	200 m³/h	**Normal effekt på lys-systemet (WI)**	5 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	350 m³/h		
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	720 m³/h		


Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	200 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	49 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	255 W	**Kabellængde**	1500 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Fås også

Alternative farver kan leveres	Hvid, Sølv Glas

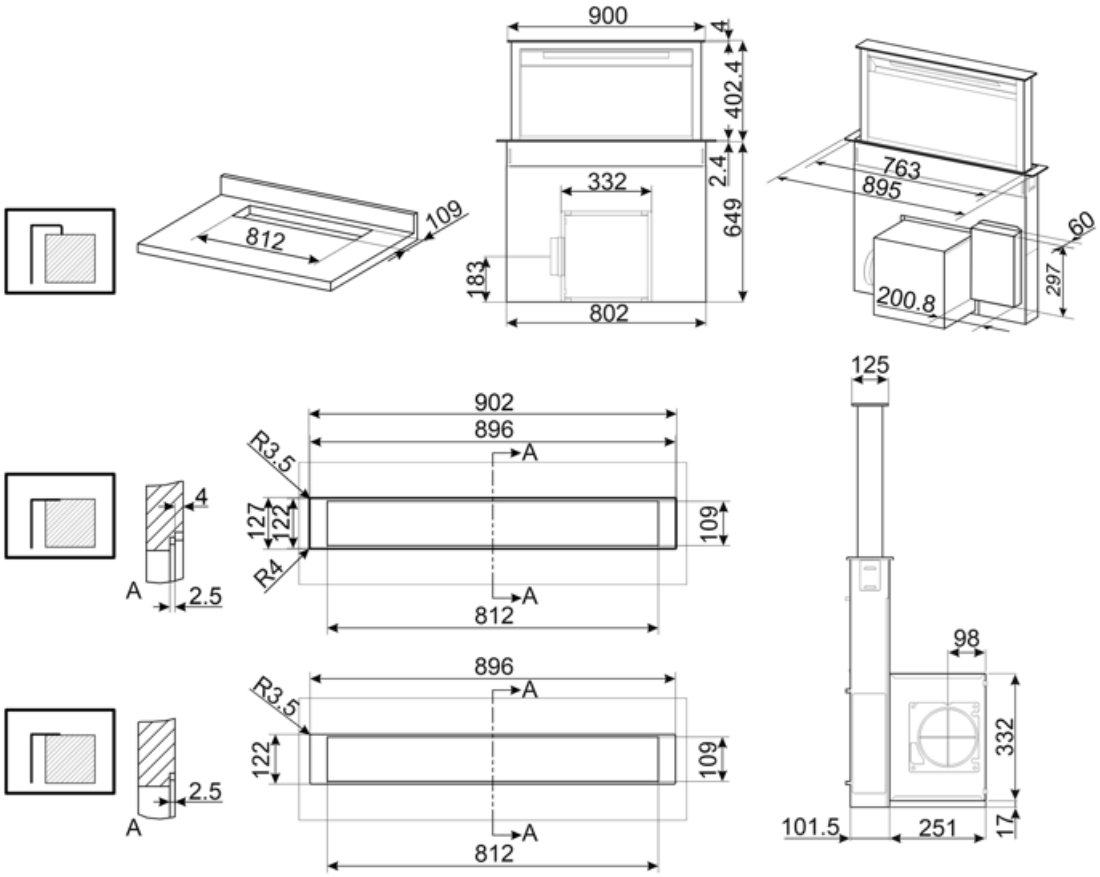

Compatible Accessories



KITFCDD

Kulfilter til emhætte Down Draft Sæt 1 stykke Tåler opvaskemaskine

KITRBDD

kit remote blower for DD hood



RCKF2

Remote control

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.



Elektronisk display: for at give en visuel påmindelse om de valgte indstillinger.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Dæmpede Lys



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.