

# KDD90CNE2



## Produktfamilie

Art der Dunstabzugshaube

Dunstabzugshaube

Design

Vollintegriert

Umluft/Abluftbetrieb

Flächenbündige Montage

Elektronische Steuerung

ja

Randabsaugung

ja

Material

Oberfläche lackiert

EAN-Code

8017709346126

Produktbreite

90 cm

Ästhetik

Neutral

Farbe

Schwarz

Oberfläche

Glas

Glasart

Schwarz

Farbe des Siebdrucks

Silber

Markenlogo

Siebdruck



## Bedienelemente



88

Art der Bedienung

Touch-Control

Display

Digital

Farbe der LED-Beleuchtung

Weiß

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen

4



Intensive Leistungsstufe



Luftreinigungsfunktion 24h

Delay\_function



Weitere Funktionen

Timerfunktion

## Technische Eigenschaften



Motor mit Fernsteuerung KITRBDD - Sonderzubehör

Luftstrom bei maximaler 740 m³/h

Anzahl der Beleuchtungen

1

Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

Art der Beleuchtung LED

Motorleistung

250 W

Beleuchtungsleistung 5 W

Anzahl der Fettfilter

2

Dimmbare Beleuchtung Ja

Art der Fettfilter

Aluminium

Skala der Licht-Temperatur	4000 K	Filterwechselanzeige	Ja
		Durchmesser für Motoranschluss	150 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	200	43
Leistungsstufe 2	280	49
Leistungsstufe 3	350	53
Leistungsstufe 4	440	57
Intensiv	720	68

## Serienzubehör

Fernbedienung	Optional	Adapter für Abluft	Ja
Automatisch ausfahrbares Filtersystem	Ja		

## Technische Daten / Energielabel

 Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	57 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	43 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	53 dBA
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	29,30	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	68 dBA
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	40 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	53,1
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	398 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	65,1 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	429 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	162 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	200 m <sup>3</sup> /h		
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	350 m <sup>3</sup> /h		

Luftstrom auf Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h  
oder Schnelllaufstufe  
(Qboost)


Beleuchtungsleistung 5 W  
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 200 lux  
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L<sub>WA</sub>) 49 dBA

## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschußwert	255 W	Länge Netzkabel	1500 mm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko
Frequenz	50-60 Hz		

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Silberglas

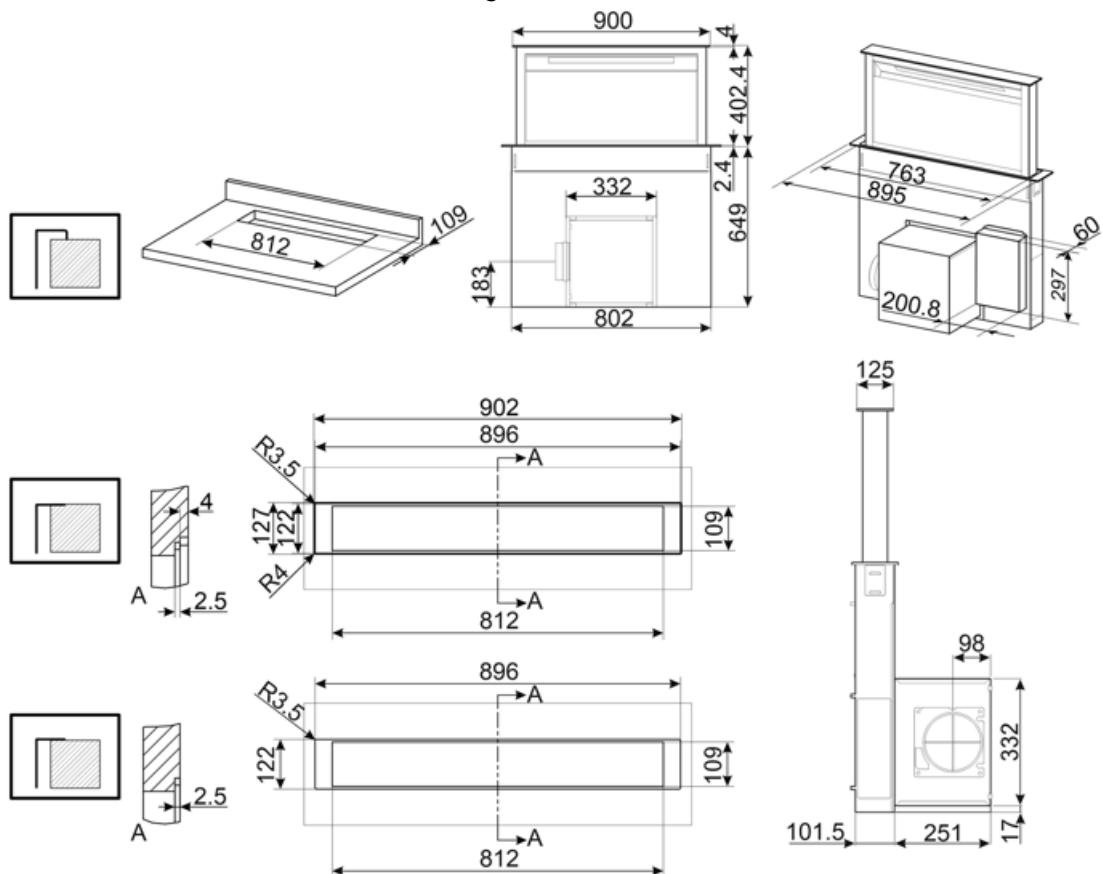

## Kompatibel Zubehör

### KITFCDD



Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube  
Down-Draft Set mit 2 Stück.  
Spülmaschinengeeignet

### KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable  
length: 7 meters.



### RCKF2

Fernbedienung s. kompatible Modelle  
Produktbeschreibung

## Symbols glossary

 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt	 Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert
 Energy efficiency class A	 Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit
 Electronic display: to give a visual reminder of the options selected.	 Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an
 Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung	 Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen
 Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.	 Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung
 Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung	