

## KDD90CNE2



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Vollintegriert
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
EAN-Code	8017709346126
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Glasart	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Silber
Markenlogo	Siebdruck






## Bedienelemente



Art der Bedienung	Touch-Control	Display	Digital
Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß		

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	4
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Weitere Funktionen	Delay_function
Timerfunktion	

## Technische Eigenschaften



Motor mit Fernsteuerung	KITRBDD - Sonderzubehör	Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	740 m³/h
Anzahl der Beleuchtungen	1	Motorleistung	250 W
Art der Beleuchtung	LED	Anzahl der Fettfilter	2
Beleuchtungsleistung	5 W	Art der Fettfilter	Aluminium
Dimmbare Beleuchtung	Ja		

Skala der Licht-Temperatur	4000 K	Filterwechselanzeige	Ja
		Durchmesser für Motoranschluss	150 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	200	43
Leistungsstufe 2	280	49
Leistungsstufe 3	350	53
Leistungsstufe 4	440	57
Intensiv	720	68

## Serienzubehör

Fernbedienung	Optional	Adapter für Abluft	Ja
Automatisch ausfahrbares Filtersystem	Ja		

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	57 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	43 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	53 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29.30	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	68 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	40 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	53.1
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	398 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	65.1 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	429 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	162 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	200 m <sup>3</sup> /h		
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	350 m <sup>3</sup> /h		

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 720 m<sup>3</sup>/h

Beleuchtungsleistung 5 W

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 200 lux

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 49 dBA


## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert 255 W  
 Spannung 220-240 V  
 Frequenz 50-60 Hz

Länge Netzkabel 1500 mm  
 Netzstecker (F;E) Schuko

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Silberglas

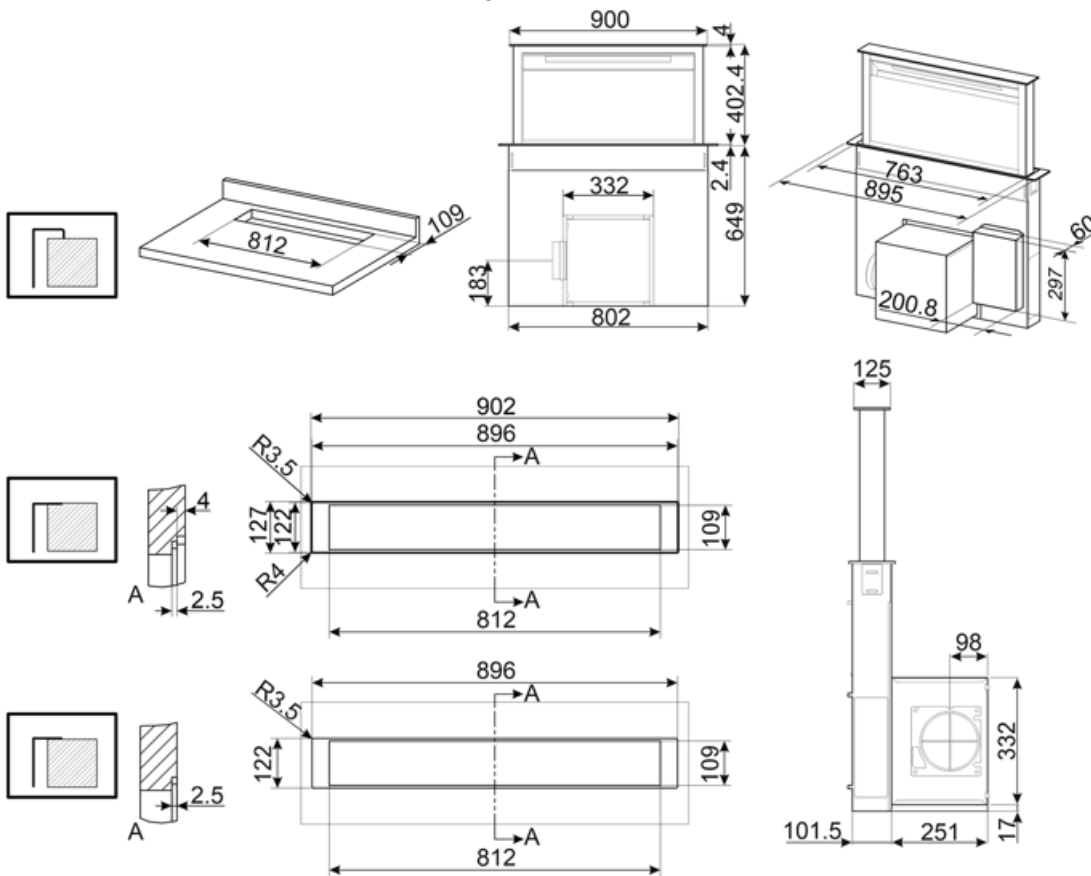

---

## Kompatibel Zubehör

---



### KITFCDD

Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube  
Down-Draft Set mit 2 Stück.  
Spülmaschinengeeignet














### RCKF2

Fernbedienung s. kompatible Modelle  
Produktbeschreibung

### KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable  
length: 7 meters.

## Symbolverzeichnis

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|   | Energieeffizienzklasse A   |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit                                      |
|   | Electronic display: to give a visual reminder of the options selected.   |  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an                                 |
|   | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung   |  | Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen                     |
|   | Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.  |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung                                 |
|  | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung  |   |   |