

# KDD90CNE2



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Vollintegriert
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
EAN-Code	8017709346126
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Glasart	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Silber
Markenlogo	Siebdruck







## Bedienelemente



Art der Bedienung	Touch-Control	Display	Digital
Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß		

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	4
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Weitere Funktionen	
 Delay_function	
Timerfunktion	

## Technische Eigenschaften



Motor mit Fernsteuerung	KITRBDD - Sonderzubehör	Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	740 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Beleuchtungen	1	Motorleistung	250 W
Art der Beleuchtung	LED		

Beleuchtungsleistung	5 W	Anzahl der Fettfilter	2
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Art der Fettfilter	Aluminium
Skala der Licht-Temperatur	4000 K	Filterwechselanzeige	Ja
		Durchmesser für Motoranschluss	150 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	200	43
Leistungsstufe 2	280	49
Leistungsstufe 3	350	53
Leistungsstufe 4	440	57
Intensiv	720	68

## Serienzubehör

Fernbedienung	Optional	Adapter für Abluft	Ja
Automatisch ausfahrbares Filtersystem	Ja		

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	57 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	43 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	53 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29,30	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	68 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	40 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	53,1
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	398 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	65,1 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	429 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D		
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	200 m <sup>3</sup> /h		

Luftstrom bei maximaler  
Geschwindigkeit (Qmax) 350 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe  
oder Schnelllaufstufe  
(Qboost) 720 m³/h

Elektrische  
Eingangsleistung im  
Bestpunkt (Wbep) 162 W

Beleuchtungsleistung 5 W  
Durchschnittliche  
Ausleuchtung des  
Arbeitsbereiches  
(Emiddle) 200 lux

A-bewertete  
Luftschallemission bei  
höchster Einstellung  
(Lwa) 49 dBA


## Elektrischer Anschluss

Elektr.  
Gesamtanschlußwert 255 W  
Spannung 220-240 V  
Frequenz 50-60 Hz

Länge Netzkabel 1500 mm  
Netzstecker (F;E) Schuko

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Silberglas

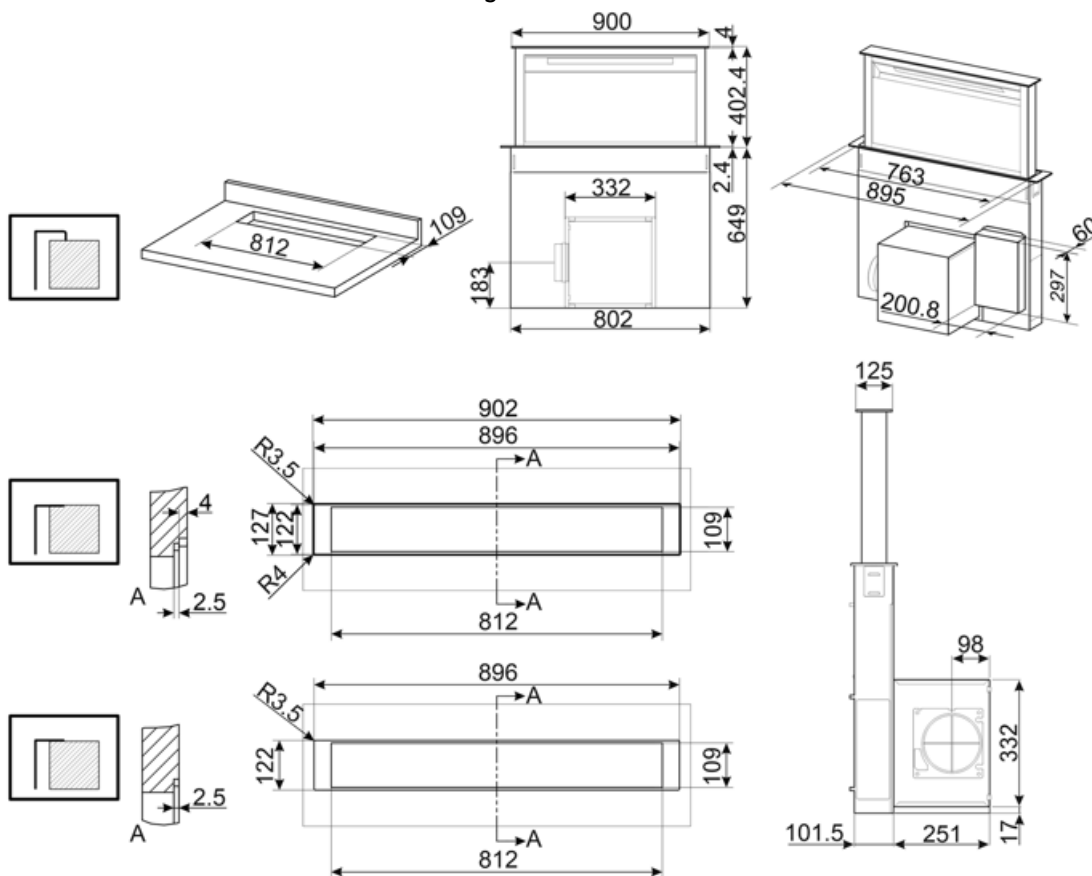

---

## Kompatibel Zubehör

---



### KITFCDD

Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube  
Down-Draft Set mit 2 Stück.  
Spülmaschinengeeignet















### RCKF2

Fernbedienung s. kompatible Modelle  
Produktbeschreibung

### KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable  
length: 7 meters.

## Symbolverzeichnis

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |   | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert                        |
|   | Energieeffizienzklasse A   |   | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit   |
|   | Delay timer: can be set to run the programme at a convenient time or to take advantage of off-peak energy periods.   |   | Electronic display: to give a visual reminder of the options selected.   |
|   | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an  |   | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung                               |
|   | Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen  |   | Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.      |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung  |  | Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung |