KDD90CNE2



Familia	Campana
Tipo Campana	totalmente integrada
Diseño	A scomparsa
Filtración	A espulsione
Control electrónico	Sí
Aspiración perimetral	Sí
Material	Material pintado
Código EAN	8017709346126
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Tipo de vidrio	Negro
Color serigrafía	Silver
Logo	Serigrafiado

Mandos

Regulación de mandos	Touch control	**Pantalla**	Digital
Color Led	Blanco		

Programas/Funciones

N.° de velocidades	4
Velocidad intensiva	BOOST
Función purificación 24 hs	24
Función Delay	
Opciones de programación tiempo	

Características técnicas

Motor remoto	KITRBDD - Kit Opcional	**Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)**	740 m³/h
N.° de luces	1		
Tipo de Luz	Led	**Potencia motor**	250 W
Potencia luz	5 W	**N° de Filtros**	2
Intensidad de luz regulable	Sí	**Filtros antigrasa**	Aluminio

Escala de temperatura de color (° K)	4000 K

Indicador cambio de filtros	Sí
Diámetro embocadura motor	150 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	200	43
Velocidad 2	280	49
Velocidad 3	350	53
Velocidad 4	440	57
Velocidad intensiva	720	68

Equipo accesorios incluidos

Control remoto	Opcional
Puerta corredera	Sí

Reducción manguera	Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual (AEChood)	57 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	A
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	29,30
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	40 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	65,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	200 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	350 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	720 m³/h

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	43 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	53 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	68 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	0,9
Índice de eficiencia energética primera cavidad	53,1
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	398 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	429 Pa


Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	162 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	5 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	200 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	49 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	255 W	**Largo del cable de alimentación**	1500 mm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	Schuko (F;E)
Frecuencia	50-60 Hz		

Disponible también

Otros colores disponibles	Blanco, Silver Glass

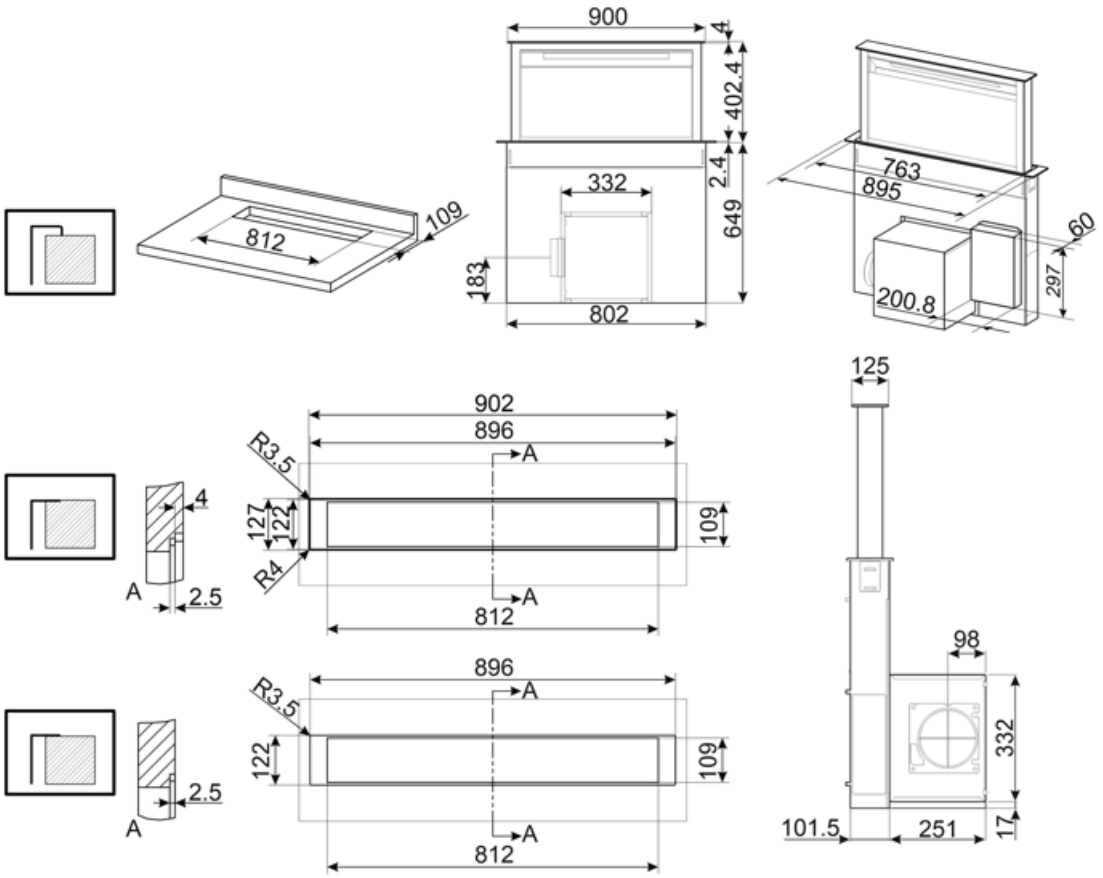

Compatible Accessories



KITFCDD

Filtro de carbón para campanas KDD90
Apto para lavavajillas



RCKF2

Control remoto

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable lenght: 7 meters.

Symbols glossary



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Inicio diferido: le permite posponer el inicio del programa hasta 24 horas, según sus necesidades, y luego realizar el lavado incluso en las franjas horarias en las que el costo de energía es menor.



Pantalla electrónica: la pantalla electrónica digital hace que la visualización de las funciones establecidas sea inmediata.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Energy efficiency class A



Dimmering Lights



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.