

KDD90CNE2



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Täysin integroitava
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Maalattu materiaali
EAN-koodi	8017709346126
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Lasin tyyppi	Musta
Väripainatus	Hopea
Logo	Silkkipainettu







Säätimet



Säätöasetus	Kosketussäätimet	Näyttö	Digitaalinen
LED väri	Valkoinen		

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	4
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Muu toiminto	
 Viive_toiminto	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet



Kauko-ohjattu moottori	KITRBDD	Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	740 m ³ /h
Lamppujen lukumäärä	1	Moottorin teho	250 W
Valon tyyppi	LED	Suodattimien lkm	2
Valon tehokkuus	5 W	Rasvasuodattimet	Alumiini
Himmennetty tila	Kyllä		


Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
		Tuuletusaukko	150 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	200	43
Nopeus 2	280	49
Nopeus 3	350	53
Nopeus 4	440	57
Suurin nopeus	720	68

Mukana tulevat lisävarusteet

Kaukosäädin Liukuovi	Valinnainen Kyllä	Putken supistus	Kyllä
-------------------------	----------------------	-----------------	-------

Suorituskyky/energiamerkintä


			
Vuotuinen energiankulutus	57 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	43 dBA
Energiatehokkuusluokka	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	53 dBA
FDE	29,30	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	68 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LF)	40 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	53,1
Valon tehokkuus (LEC)	A	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	398 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	65,1 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	429 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	162 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	200 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	5 W
Ilmavirta max nopeudella	350 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	200 lux
Ilmavirran nopeutin	720 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	49 dBA

Sähköliitännät

Sähköliitännäluokitus	255 W	Johdon pituus	1500 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko
Taajuus	50-60 Hz		

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot Valkoinen, Hopeoitu lasi

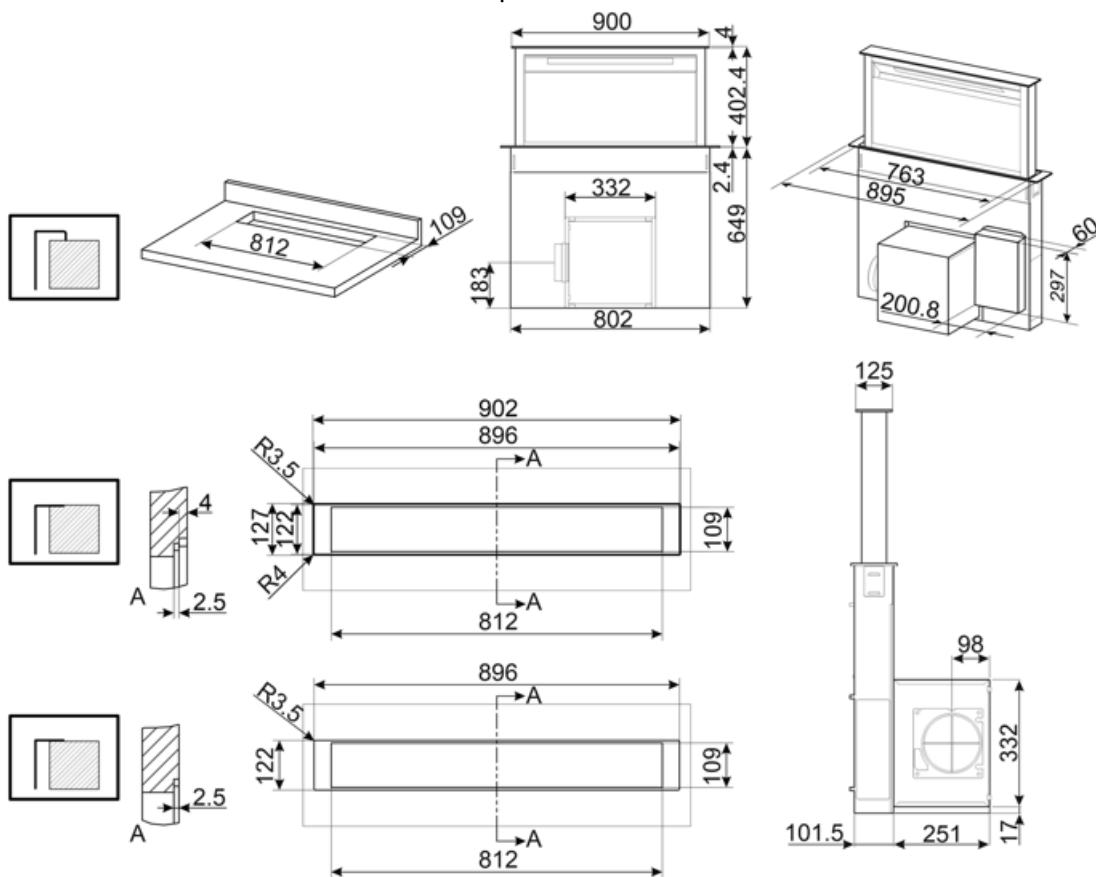

Compatible Accessories



KITFCDD

Hilisuodatin liedelle, alaimu 1 kappaleen sarja Voidaan pestä astianpesukoneessa



RCKF2

Remote control

KITRBDD

kit remote blower for DD hood

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | Viiveajastin: voidaan asettaa siten, että se käynnistää ohjelman sopivaan aikaan tai siten, että voidaan hyödyntää edullisemmat sähkön ajat. |  | Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehdoista. |
|  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |
|  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi. |  | Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla. |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |  | Himmentimet |