KDD90CNE2



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Täysin integroitava
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Maalattu materiaali
EAN-koodi	8017709346126
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Lasin tyyppi	Musta
Väripainatus	Hopea
Logo	Silkkipainettu

Säätimet

Säätöasetus	Kosketussäätimet	**Näyttö**	Digitaalinen
LED väri	Valkoinen		

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	4
Suurin nopeus	BOOST
24 tunnin puhdistustoiminto	24
Viivetoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet

Kauko-ohjattu moottori	KITRBDD	**Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti**	740 m³/h
Lamppujen lukumäärä	1	**Moottorin teho**	250 W
Valon tyyppi	LED	**Suodattimien lkm**	2
Valon tehokkuus	5 W	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Himmennetty tila	Kyllä		
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K		

Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Tuuletusaukko	150 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	200	43
Nopeus 2	280	49
Nopeus 3	350	53
Nopeus 4	440	57
Suurin nopeus	720	68

Mukana tulevat lisävarusteet

Kaukosäädin	Valinnainen	**Putken supistus**	Kyllä
Liukuovi	Kyllä		

Suorituskyky/energiamerkintä

Vuotuinen energiankulutus	57 kWh/a	**Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)**	43 dBA
Energiatehokkuusluokka	A	**Melutaso korkeimmalla tehokkuudella**	53 dBA
FDE	29.30	**Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)**	68 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	**aikaa lisäävä tekijä (F)**	0.9
Valon tehokkuus (LF)	40 lux/W	**Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka**	53.1
Valon tehokkuus (LEC)	A	**Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa**	398 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	65.1 %	**Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine**	429 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	**Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla**	162 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	200 m³/h	**Valojen normaali tehokkuus**	5 W
Ilmavirta max nopeudella	350 m³/h	**Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla**	200 lux
Ilmavirran nopeutin	720 m³/h	**Melutaso korkeimmalla tehokkuudella**	49 dBA


Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	255 W	**Johdon pituus**	1500 mm

Jännite	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	(F;E) Schuko
Taajuus	50-60 Hz		

Myös saatavana

Värivaihtoehdot Valkoinen, Hopeoitu lasi

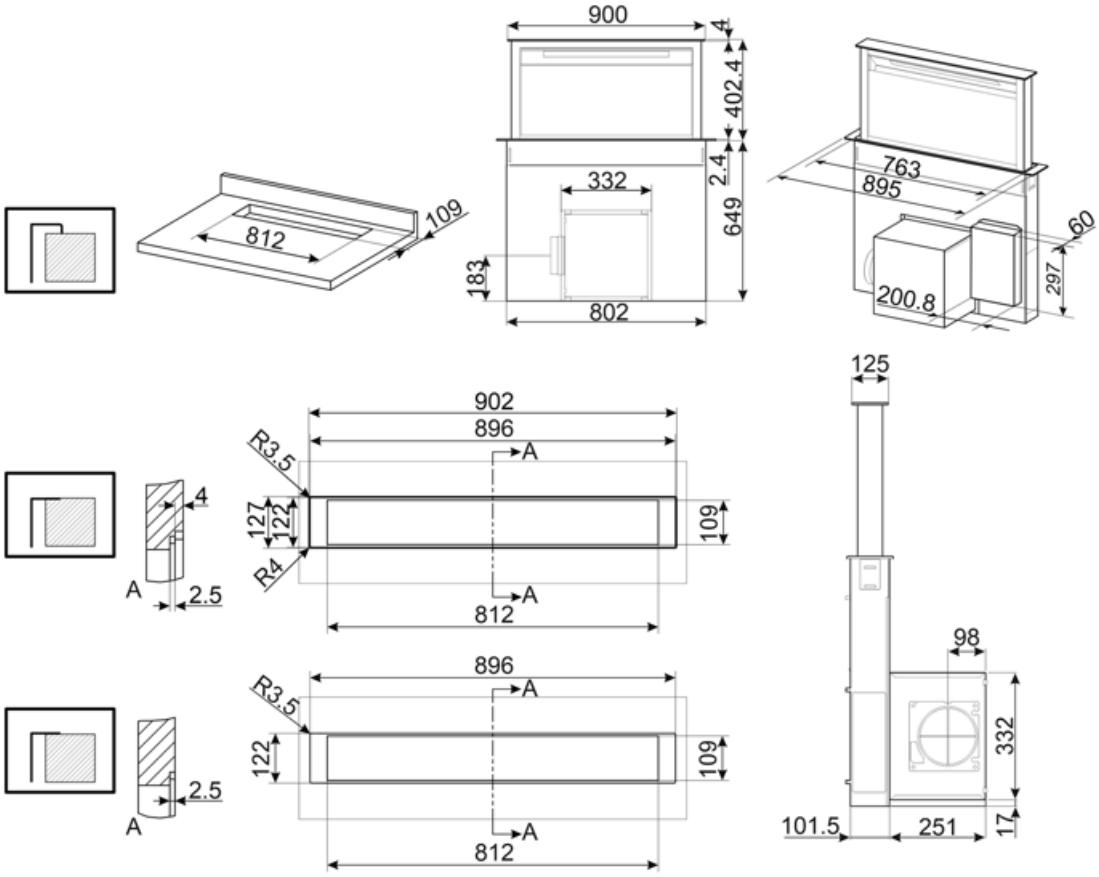

Compatible Accessories



KITFCDD

Hiilisuodatin liedelle, alaimu 1 kappaleen sarja Voidaan pestä astianpesukoneessa



RCKF2

Remote control

KITRBDD

kit remote blower for DD hood

Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Viiveajastin: voidaan asettaa siten, että se käynnistää ohjelman sopivaan aikaan tai siten, että voidaan hyödyntää edullisemmat sähkön ajat.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehdoista.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.



Himmentimet