# KDD90CNE2



| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Cappa |
| **Tipologia** | DownDraft |
| **Design** | A scomparsa |
| **Filtraggio** | A espulsione |
| **Controllo elettronico** | Sì |
| **Aspirazione perimetrale** | Sì |
| **Materiale** | Materiale Verniciato |
| **Codice EAN** | 8017709346126 |
| **Larghezza cappa** | 90 cm |
| **Estetica** | Universale |
| **Colore** | Nero |
| **Finitura** | Vetro |
| **Tipo vetro** | Nero |
| **Colore serigrafia** | Silver |
| **Logo** | Serigrafato |

## Comandi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regolazione comandi** | Touch control | **Display** | Digitale |
| **Colore led** | Bianco | | |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **N° velocità** | 4 |
| **Velocità intensiva** | BOOST |
| **Funzione ricambio aria 24 h** | 24 |
| **Delay function** | |
| **Opzioni di programmazione tempo** | |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motore remoto** | KITRBDD optional | **Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)** | 740 m³/h |
| **N° di luci** | 1 | **Potenza motore** | 250 W |
| **Tipo di Luce** | LED | **N° di filtri** | 2 |
| **Potenza luce** | 5 W | **Filtri antigrasso** | Alluminio |
| **Intensità luce regolabile** | Sì | **Indicatore cambio filtri** | Sì |
| **Temperatura di Colore della luce (K)** | 4000 K | | |

| | |
|---|---|
| **Diametro imbocco motore** | 150 mm |

| | Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Velocità 1 | 200 | 43 |
| Velocità 2 | 280 | 49 |
| Velocità 3 | 350 | 53 |
| Velocità 4 | 440 | 57 |
| Velocità Intensiva | 720 | 68 |

## Dotazione accessori Inclusi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Telecomando** | Optional | **Riduzione tubo** | Sì |
| **Apertura motorizzata** | Sì | | |

## Prestazioni / Etichetta Energetica



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Efficienza di consumo annuale (AEC)** | 57 kWh/a | **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)** | 43 dBA |
| **Classe di efficienza energetica (EEC)** | A | **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)** | 53 dBA |
| **Efficienza fuido dinamica (FDE)** | 29,30 | **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)** | 68 dBA |
| **Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)** | A | **Fattore di aumento del tempo (F)** | 0,9 |
| **Efficienza di illuminazione (LE)** | 40 lux/W | **Indice di efficienza energetica** | 53,1 |
| **Classe di efficienza di illuminazione (LEC)** | A | **Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)** | 398 m³/h |
| **Efficienza di filtraggio grassi (GFE)** | 65,1 % | **Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)** | 429 Pa |
| **Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)** | D | **Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)** | 162 W |
| **Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)** | 200 m³/h | **Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)** | 5 W |
| **Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)** | 350 m³/h | | |
| **Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)** | 720 m³/h | | |


| | |
|---|---|
| **Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)** | 200 lux |
| **Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)** | 49 dBA |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 255 W | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 1500 mm |
| **Tensione** | 220-240 V | **Spina** | (F;E) Schuko |
| **Frequenza** | 50-60 Hz | | |

## Disponibile anche

**Altri colori disponibili** Bianco, Silver Glass

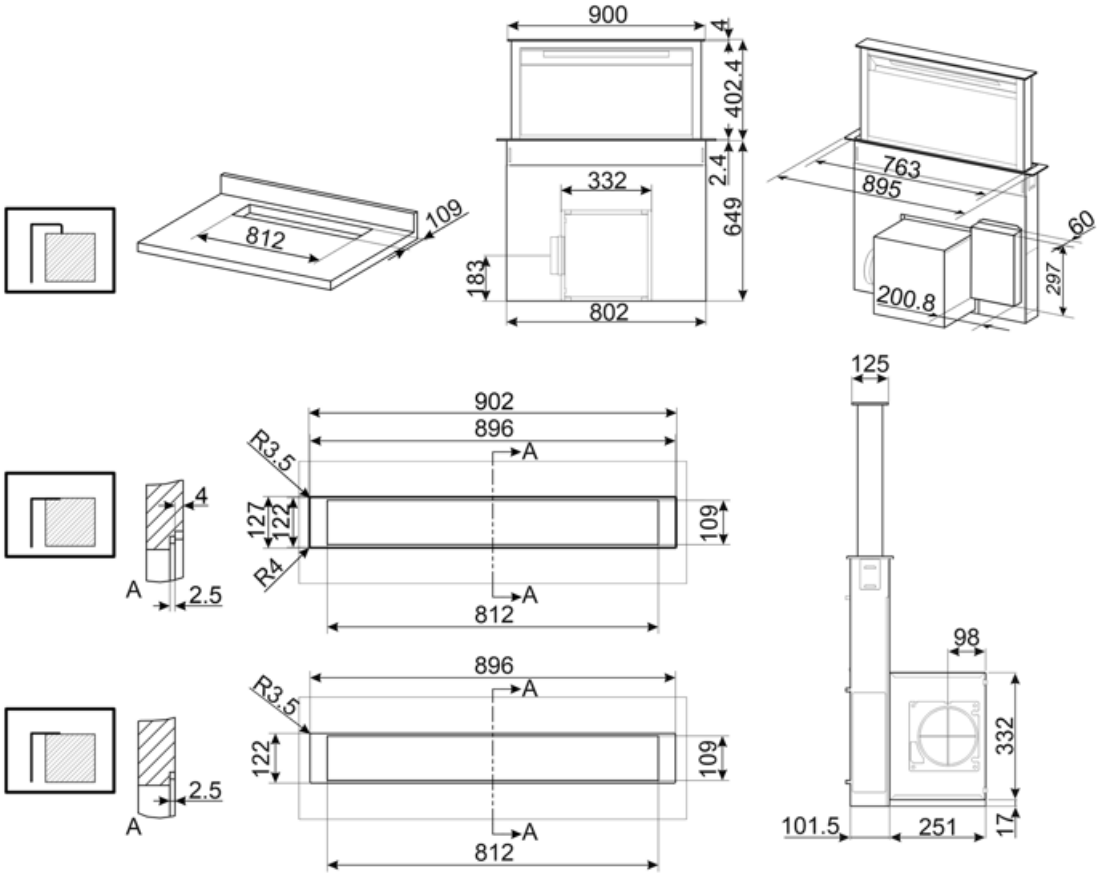

## Accessori Compatibili



**KITFCDD**

Filtro a carboni attivi per cappa Down Draft Kit 2 pezzi Lavabile in lavastoviglie



**RCKF2**

Telecomando

**KITRBDD**

kit remote blower for DD hood. lunghezza cablaggio: 7 metri.

## Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Partenza differita: Consente di posticipare fino a 24 ore l'avvio del programma, in base alle proprie esigenze, e di effettuare quindi il lavaggio anche nelle fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore.



Display elettronico: Il Display elettronico digitale rende immediata la visualizzazione delle funzioni impostate.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.




Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.