KDD90CNE2



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Downdraft dampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
EAN-code	8017709346126
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Zilver
Logo	Geëtst

Bediening

Bediening	Touch bediening	**Display**	Digitaal
LED kleur	Wit		

Program / Functions

Aantal snelheden	4
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Delay function	
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties

Motor op afstand mogelijk	KITRBDD	**Capaciteit P0**	740 m³/h
Aantal lampen	1	**Vermogen motor**	250 W
Type lamp	LED	**Aantal filters**	2
Vermogen lamp	5 W	**Vetfilters**	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja	**Indicator vervangen filter**	Ja

Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	200	43
Snelheid 2	280	49
Snelheid 3	350	53
Snelheid 4	440	57
Snelheid Intensief	720	68

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen	Optional	**Reductie pijp**	Ja
Geleidende deur	Ja		

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	57 kWh/jaar	**Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)**	43 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	**Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid**	53 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	29.30	**Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid**	68 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	**Tijdverhogingsfactor (F)**	0.9
Licht Efficiëntie (LE)	40 lux/W	**Energie-efficiëntie Index**	53.1
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	**Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)**	398 m³/h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	65.1 %	**Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)**	429 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D	**Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)**	162 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	200 m³/h	**Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)**	5 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	350 m³/h	**Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)**	200 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	720 m³/h		


Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	49 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	255 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko
Frequentie	50-60 Hz		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zilverkleurig glas

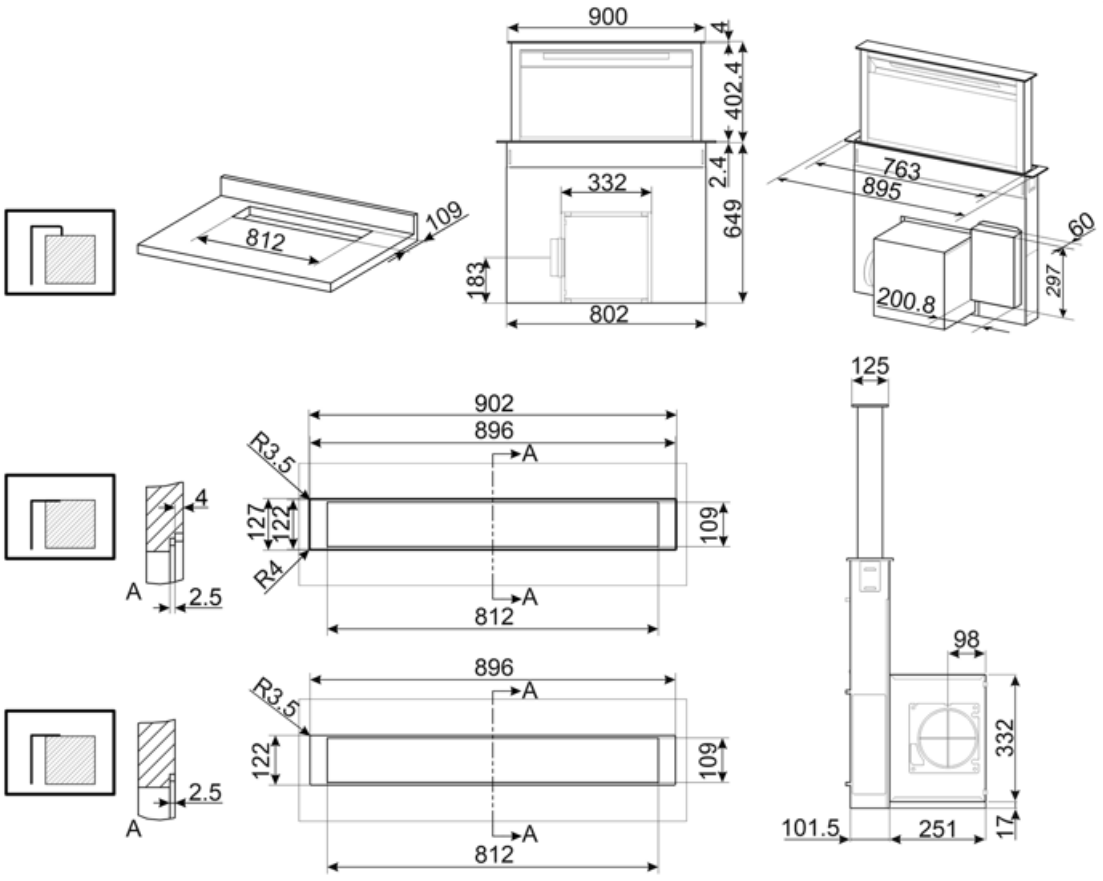

Compatible Accessories



KITFCDD

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces. Dishwasher safe

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable lenght: 7 meters.



RCKF2

Afstandsbediening

Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Energy efficiency class A



Delay timer: can be set to run the programme at a convenient time or to take advantage of off-peak energy periods.



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Electronic display: to give a visual reminder of the options selected.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.



Dimmering Lights