

KDD90CNE2



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Downdraft dampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
EAN-code	8017709346126
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Zilver
Logo	Geëts



Bediening



Bediening	Touch bediening	Display	Digitaal
LED kleur	Wit		

Program / Functions

Aantal snelheden	4
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Overige functies	
 Delay_function	
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties



Motor op afstand mogelijk	KITRBDD	Capaciteit P0	740 m³/h
Aantal lampen	1	Vermogen motor	250 W
Type lamp	LED	Aantal filters	2
Vermogen lamp	5 W	Vetfilters	Aluminium

Dimmerfunctie	Ja	Indicator vervangen filter	Ja
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Diameter ventilatie outlet	150 mm

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	200	43
Snelheid 2	280	49
Snelheid 3	350	53
Snelheid 4	440	57
Snelheid Intensief	720	68

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen	Optional	Reductie pijp	Ja
Geleidende deur	Ja		

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	57 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	43 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	53 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	29,30	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	68 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)	0,9
Licht Efficiëntie (LE)	40 lux/W	Energie-efficiëntie Index	53,1
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	398 m³/h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	65,1 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	429 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	162 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	200 m³/h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	5 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	350 m³/h		
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	720 m³/h		

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 200 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 49 dBA


Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 255 W
Spanning 220-240 V
Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm
Stekker (F;E) Schuko

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Wit, Zilverkleurig glas

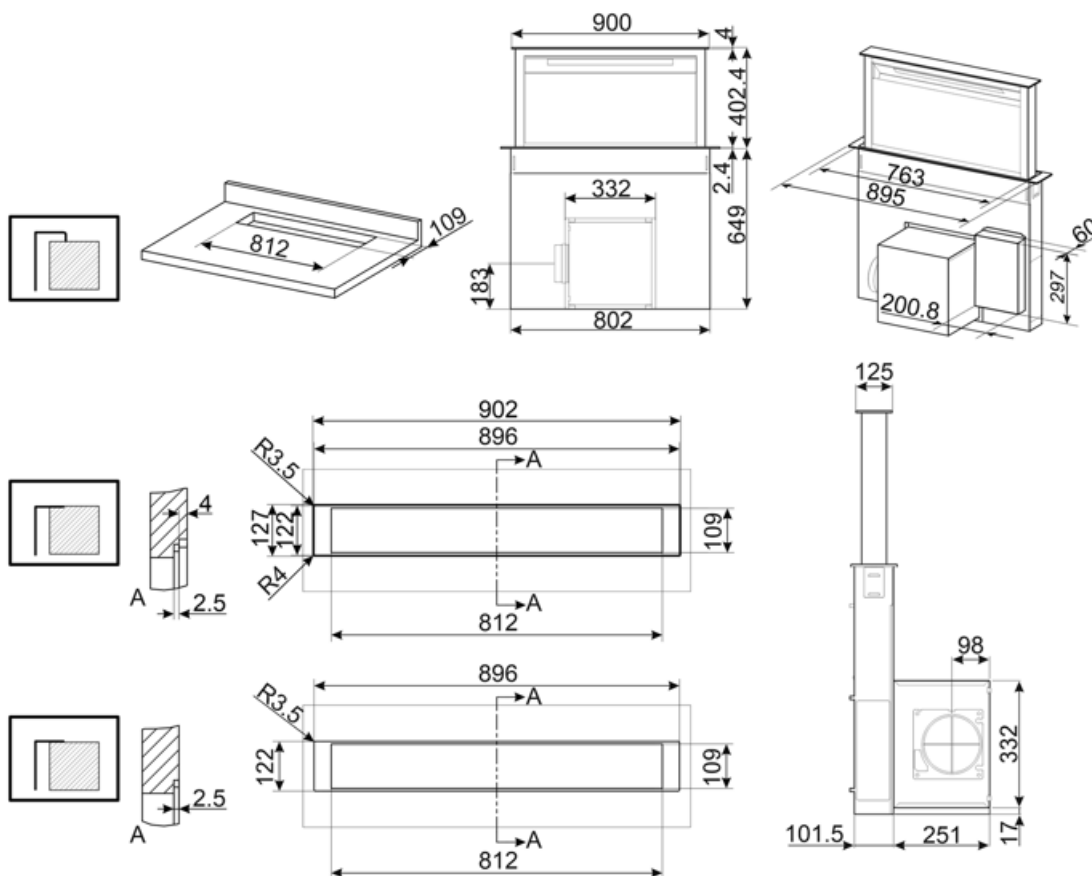

Compatible Accessories



KITFCDD

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces. Dishwasher safe



RCKF2

Afstandsbediening

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable lenght: 7 meters.

Symbols glossary

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		Energy efficiency class A
	Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.		Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.
	Delay timer: can be set to run the programme at a convenient time or to take advantage of off-peak energy periods.		Electronic display: to give a visual reminder of the options selected.
	Warning light(s): to advise when filters need changing.		Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.
	Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.		Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.
	Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.		Dimming Lights