

# KDD90CNE2



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Volledig integreerbaar
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
EAN-code	8017709346126
Breedte afzuigkap	90 cm



## Design




Esthetiek	Universeel	Type glas	Zwart
Kleur	Zwart	Kleur serigrafie	Zilver
Afwerking	Glas	Logo	Geëtst

## Bediening



Regeling bediening	Touch control	Display	Digitaal
Kleur LED	Wit		

## Programma's / functies

Aantal snelheden	4
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Overige functies	Delay_function
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties



Remote motor	KITRBDD	Capaciteit P0	740 m <sup>3</sup> /h
Aantal lampen	1		

Soort verlichting	LED	Vermogen motor	250 W
Vermogen lamp	5 W	Aantal filters	2
Dimmerfunctie	Ja	Vetfilters	Aluminium
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Indicator vervangen filter	Ja
		Afvoer	150 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	200	43
Snelheid 2	280	49
Snelheid 3	350	53
Snelheid 4	440	57
Snelheid Intensief	720	68

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening	Optional	Schacht reductie	Ja
Geleidende deur	Ja		

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood)	57 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	29,30
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	40 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	65,1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	200 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	350 m³/h
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	720 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	43 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	53 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	68 dBA
Vermogensverbruik in Off modus (Po)	0,49 W
Tijdstoenamefactor (F)	0,9
Energie-efficiëntie-index	53,1
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	398 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	429 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	162 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	200 lux

Geluidsniveau op de  
hoogste stand (Lwa)

49 dBA


## Elektrische aansluiting

Stekker (F;E) Schuko  
Aansluitwaarde 255 W  
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz  
Lengte voedingskabel 1500 mm

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare  
kleuren Wit, Zilverkleurig glas

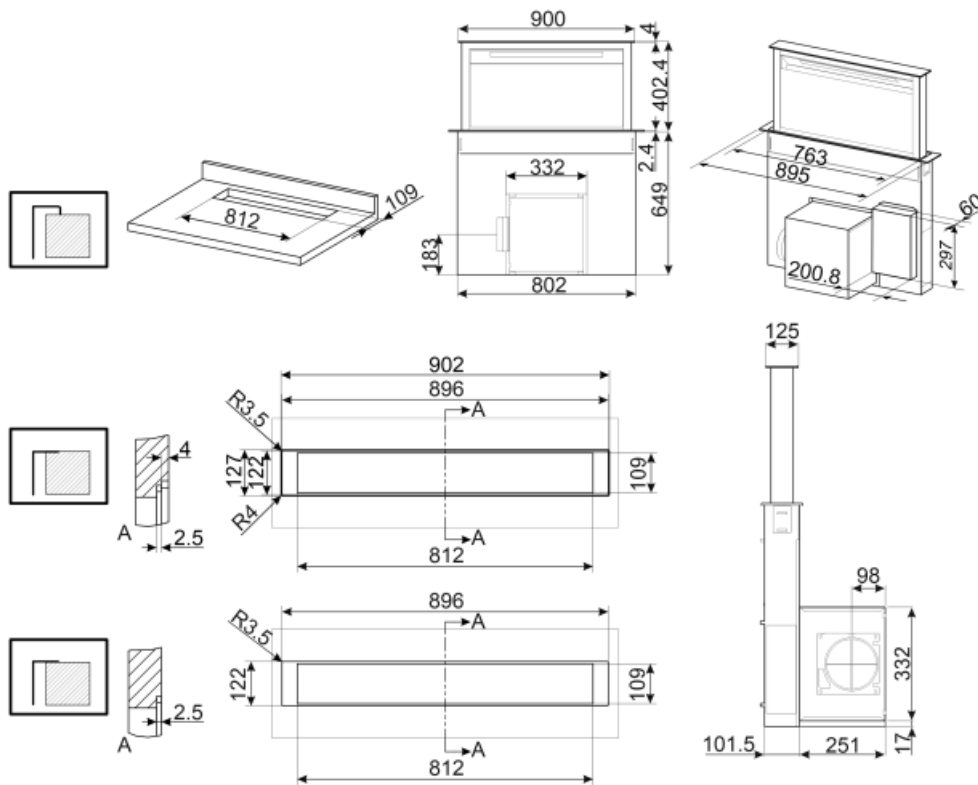

---

## Accessoires niet inbegrepen

---



### KITFCDD

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces. Dishwasher safe

### KITRBDD












kit remote blower for DD hood. Cable length: 7 meters.



### RCKF2

Afstandsbediening

## Symbols glossary (TT)

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie
	Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	Elektronisch display: om een visuele herinnering aan de geselecteerde opties te geven.		Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
	Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken		Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
	Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.		Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
	Dimming Lights		