KDD90CNE2



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Volledig integreerbaar
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
EAN-code	8017709346126
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Zilver
Logo	Geëtst

Bediening

Regeling bediening	Touch control	**Display**	Digitaal
Kleur LED	Wit		

Program / Functions

Aantal snelheden	4
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Delay function	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

Remote motor	KITRBDD	**Capaciteit P0**	740 m³/h
Aantal lampen	1	**Vermogen motor**	250 W
Soort verlichting	LED	**Aantal filters**	2
Vermogen lamp	5 W	**Vetfilters**	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja	**Indicator vervangen filter**	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	**Afvoer**	150 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	200	43
Snelheid 2	280	49
Snelheid 3	350	53
Snelheid 4	440	57
Snelheid Intensief	720	68

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening	Optional	**Schacht reductie**	Ja
Geleidende deur	Ja		

Prestaties / energielabel


Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	57 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	29,30
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	40 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	65,1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	200 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	350 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	720 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	43 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	53 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	68 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0,9
Energie-efficiëntie-index	53,1
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	398 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	429 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	162 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	200 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	49 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	255 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko
Frequentie	50-60 Hz		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zilverkleurig glas

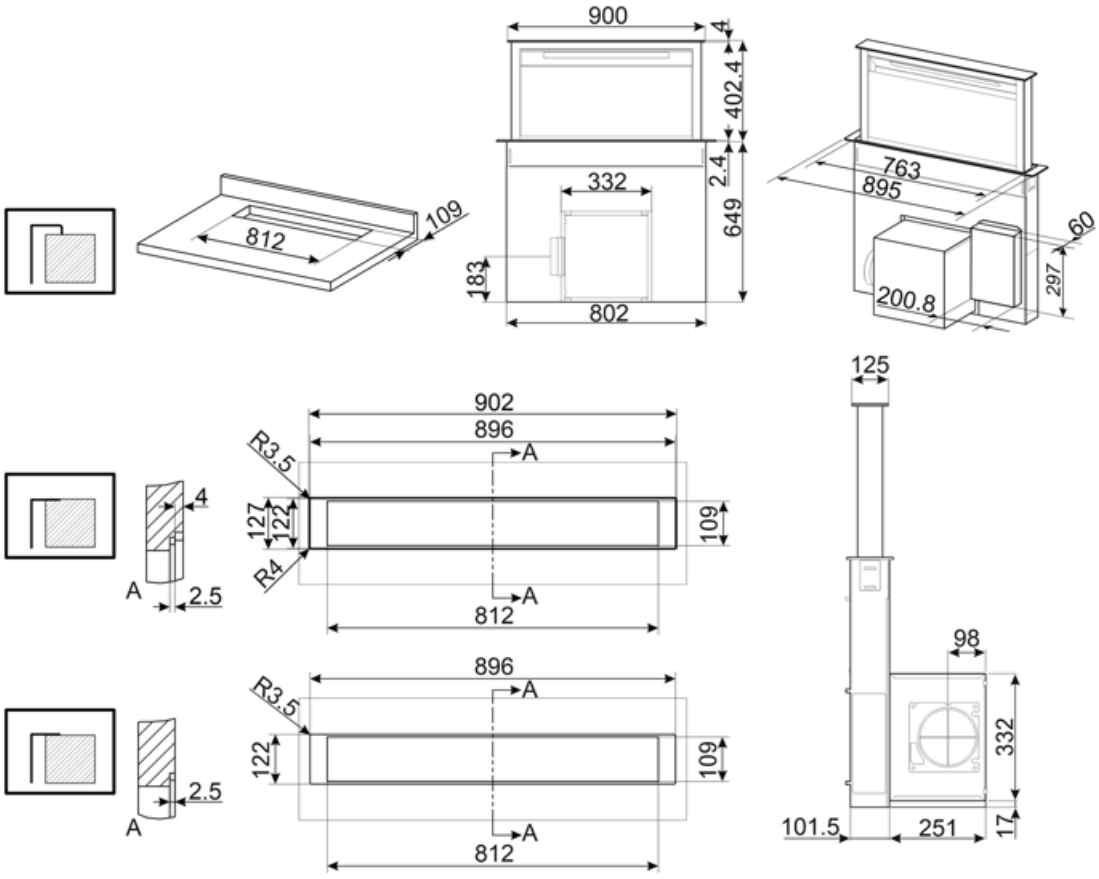

Compatibele Accessoires



KITFCDD

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces. Dishwasher safe

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable lenght: 7 meters.



RCKF2

Afstandsbediening

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Vertragingstimer: kan worden ingesteld om het programma op een geschikt tijdstip uit te voeren of om te profiteren van energieperioden buiten de piekuren.



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Elektronisch display: om een visuele herinnering aan de geselecteerde opties te geven.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.



Dimmering Lights