KDD90CNE2



Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Okap do zabudowy
Design	W pełni zabudowany
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Emaliowany
Kod EAN	8017709346126
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Rodzaj szkła	Czarny
Kolor nadruku	Srebrny
Logo	Serigrafia

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne	**Wyświetlacz**	Cyfrowy
Kolor LED	Biały		

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	4
Tryb intensywny	BOOST
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	24
Delay function	
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna

Zdalne sterowanie silnika	KITRBDD - Zestaw opcjonalny	**Maksymalna objętość**	740 m³/h
Liczba źródeł oświetlenia	1	**Moc silnika**	250 W
Rodzaj oświetlenia	LED	**Liczba filtrów**	2
		Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium

Moc oświetlenia	5 W
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Średnica komina	150 mm

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	200	43
Prędkość 2	280	49
Prędkość 3	350	53
Prędkość 4	440	57
Prędkość intensywna	720	68

Akcesoria w standardzie

Pilot zdalnego sterowania	Optional
Drzwi przesuwne	Tak
Redukcja rury	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	57 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	29,30
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	40 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	A
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	65,1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	200 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	350 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	43 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	53 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	68 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	0,9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	53,1
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	398 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	429 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	162 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	5 W


Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	720 m³/h	**Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)**	200 lux
		Poziom hałasu na najwyższej prędkości	49 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	255 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1500 mm
Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Srebrne szkło

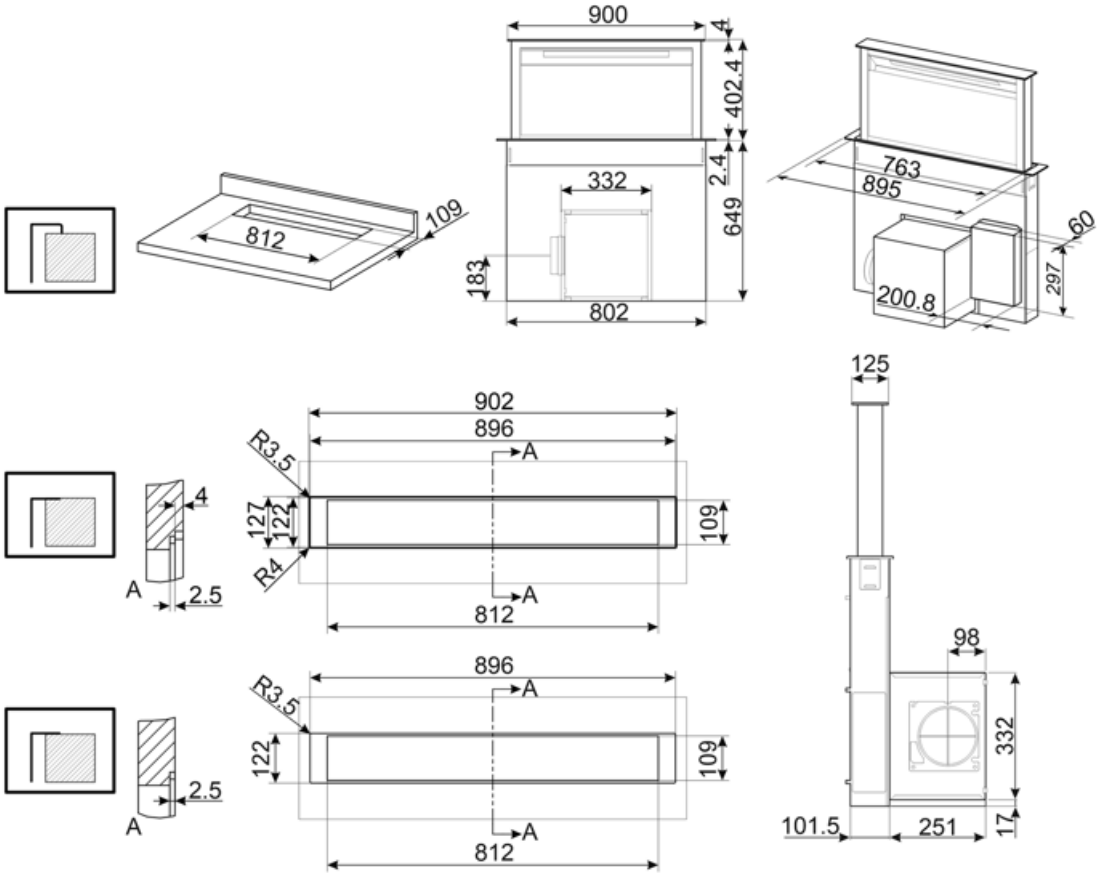

Kompatybilne Akcesoria



KITFCDD

Filtr węglowy (1 szt.) do okapów wysuwanych z blatu (down draft). Można myć w zmywarce.



RCKF2

Pilot zdalnego sterowania

KITRBDD

Zestaw do przeniesienia silnika okapu KDD

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Opóźniony start: Pozwala na opóźnienie startu.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Wyświetlacz cyfrowy



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



Przyciemnianie oświetlenia