# KDD90CNE2



| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Вытяжка |
| **Тип вытяжки** | Вытяжка, встраиваемая в столешницу |
| **Дизайн** | Встраиваемая |
| **Режим отвода воздуха** | Режим отвода воздуха |
| **Электронное управление** | Да |
| **Периметральное всасывание** | Да |
| **Материал** | Эмалированная сталь |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709346126 |
| **Ширина (мм)** | 90 см |
| **Эстетика** | Универсальный |
| **Цвет** | Черный |
| **Отделка** | Стекло |
| **Тип стекла** | Черный |
| **Цвет шелкографии** | Серебристый |
| **Логотип** | Шелкография |

## Управление

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Управление** | Сенсорное управление | **Дисплей** | Цифровой |
| **Цвет светодиодной подсветки** | Белый | | |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество скоростей** | 4 |
| **Интенсивный режим** | BOOST |
| **Режим 24 часа** | 24 hours |
| **Функция задержки отключения** | |
| **Программирование времени** | |

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **С удаленным мотором** | KITRBDD - дополнительный комплект | **Максимальная производительность** | 740 м³/ч |
| **Количество ламп подсветки** | 1 | **Мощность мотора** | 250 Вт |
| **Тип подсветки** | Светодиодный | **Количество фильтров** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Мощность ламп подсветки** | 5 Вт |
| **Регулирование интенсивности освещения** | Да |
| **Шкала цветовой температуры света (°K)** | 4000 K |
| **Жироулавливающие фильтры** | Алюминий |
| **Индикатор загрязнения угольного фильтра** | Да |
| **Диаметр воздуховода** | 150 мм |

| | **Максимальная производительность ( стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]** | **Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]** |
|---|---|---|
| 1-я скорость | 200 | 43 |
| 2-я скорость | 280 | 49 |
| 3-я скорость | 350 | 53 |
| 4-я скорость | 440 | 57 |
| Интенсивный режим | 720 | 68 |

## Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| **Пульт дистанционного управления** | Опция |
| **Заслонка** | Да |
| **Сужение воздуховода** | Да |

## Производительность/ Энергопотребление

| | |
|---|---|
| **Годовая энергоэффективность (AEChood)** | 57 кВт/год |
| **Класс энергоэффективности** | A |
| **Гидродинамическая эффективность** | 29,30 |
| **Класс гидродинамической эффективности** | A |
| **Эффективность освещения** | 40 lux/W |
| **Класс эффективности освещения** | A |
| **Жироулавливающая эффективность** | 65,1 % |
| **Класс жироулавливающей эффективности** | D |
| **Производительность на минимальной скорости** | 200 м³/ч |
| **Акустическое давление на минимальной скорости** | 43 дБ(A) |
| **Акустическое давление на максимальной скорости** | 53 дБ(A) |
| **Акустическое давление при интенсивном режиме** | 68 дБ(A) |
| **Коэффициент увеличения времени** | 0,9 |
| **Индекс энергоэффективности** | 53,1 |
| **Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 398 м³/ч |


| | |
|---|---|
| **Производительность на максимальной скорости** | 350 м³/ч |
| **Производительность в интенсивном режиме** | 720 м³/ч |
| **Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 429 Pa |
| **Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности** | 162 Вт |
| **Номинальная мощность системы освещения** | 5 Вт |
| **Средняя освещенность варочной поверхности** | 200 lux |
| **Максимальный уровень шума** | 49 дБ(A) |

## Электрическое подключение

| | |
|---|---|
| **Номинальная мощность** | 255 Вт |
| **Напряжение** | 220-240 В |
| **Частота тока** | 50-60 Гц |
| **Длина электрического кабеля** | 1500 мм |
| **Тип электрической вилки** | Европейская вилка для переменного тока |

## Также доступны

| | |
|---|---|
| **Другие доступные цвета** | Белый, Серебристое стекло |

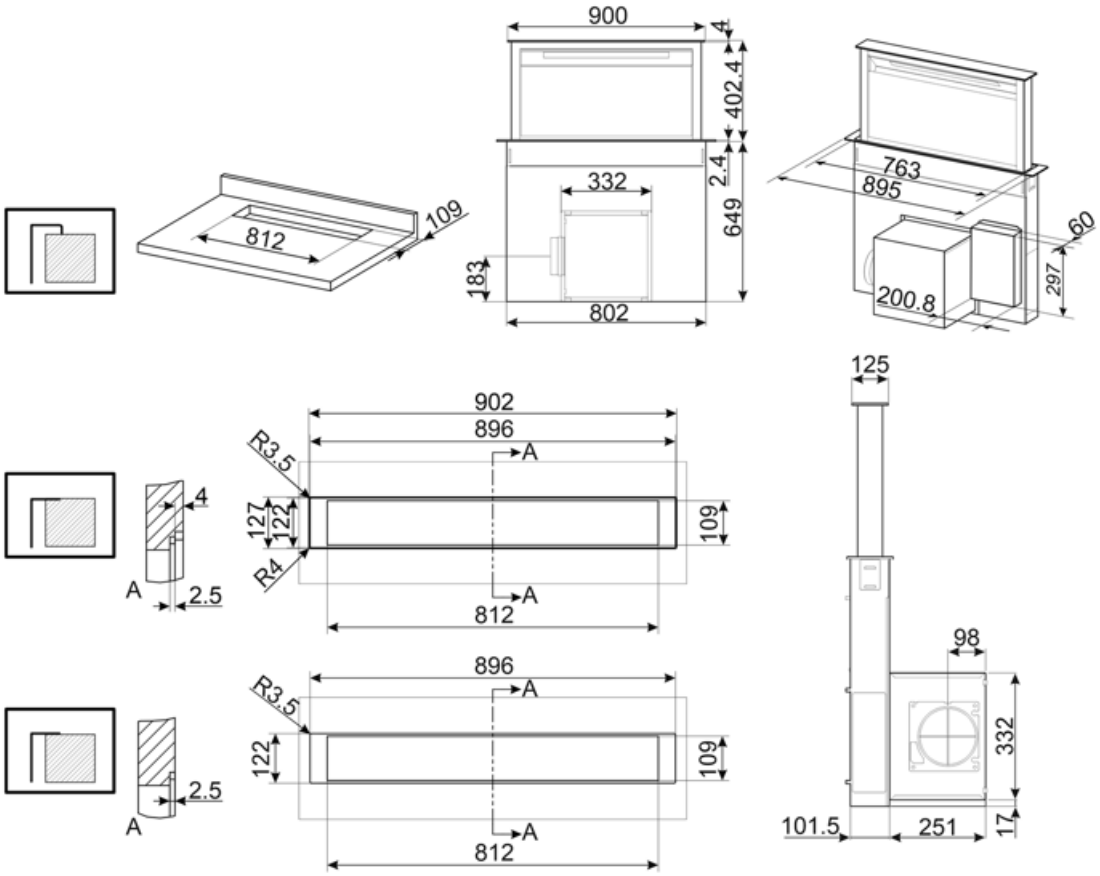

# Совместимые Аксессуары



**KITFCDD**

Угольный фильтр для вытяжек, встраиваемых в столешницу 1 штука
Можно мыть в посудомоечной машине



**RCKF2**

Пульт дистанционного управления

**KITRBDD**

Комплект для выноса мотора для вытяжки KDD***

## Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Energy efficiency class A



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непиковой нагрузки.



Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.




Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки