

KDD90CNE2



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Bänkfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Lackat material
EAN-kod	8017709346126
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Svart
Finish	Glas
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Silver
Logga	Med screentryck







Kommandon



Kontroller	Touchkontroll	Display	Digital
Färg på LED	Vit		

Program / funktioner

Antal hastigheter	4
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Andra funktioner	
 Delay_function	
Timer	

Teknisk specifikation



Fjärrstyrd motor	KITRBDD	Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	740 m ³ /h
Antal ljuskällor	1	Motoreffekt	250 W
Typ av lampa	LED	Antal filter	2
Effekt lampa	5 W	Fettfilter	Aluminium

Dimmer	Ja	Indikator för filterbyte	Ja
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	Luftutlopp	150 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	200	43
Hastighet 2	280	49
Hastighet 3	350	53
Hastighet 4	440	57
Intensivläge	720	68

Medföljande tillbehör

Fjärrkontroll	Tillbehör	Rörförminskare	Ja
Glidskenor	Ja		

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEchood)	57 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	43 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	53 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	29.30	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	68 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0.9
Ljuseffektivitet (LE)	40 lux/W	Energieffektivitetsindex	53.1
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	398 m ³ /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	65.1 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	429 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	162 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	200 m ³ /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	5 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	350 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	200 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	720 m ³ /h		

Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)


49 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	255 W	Sladdens längd	1500 mm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50-60 Hz		

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger Vit, Silverglas

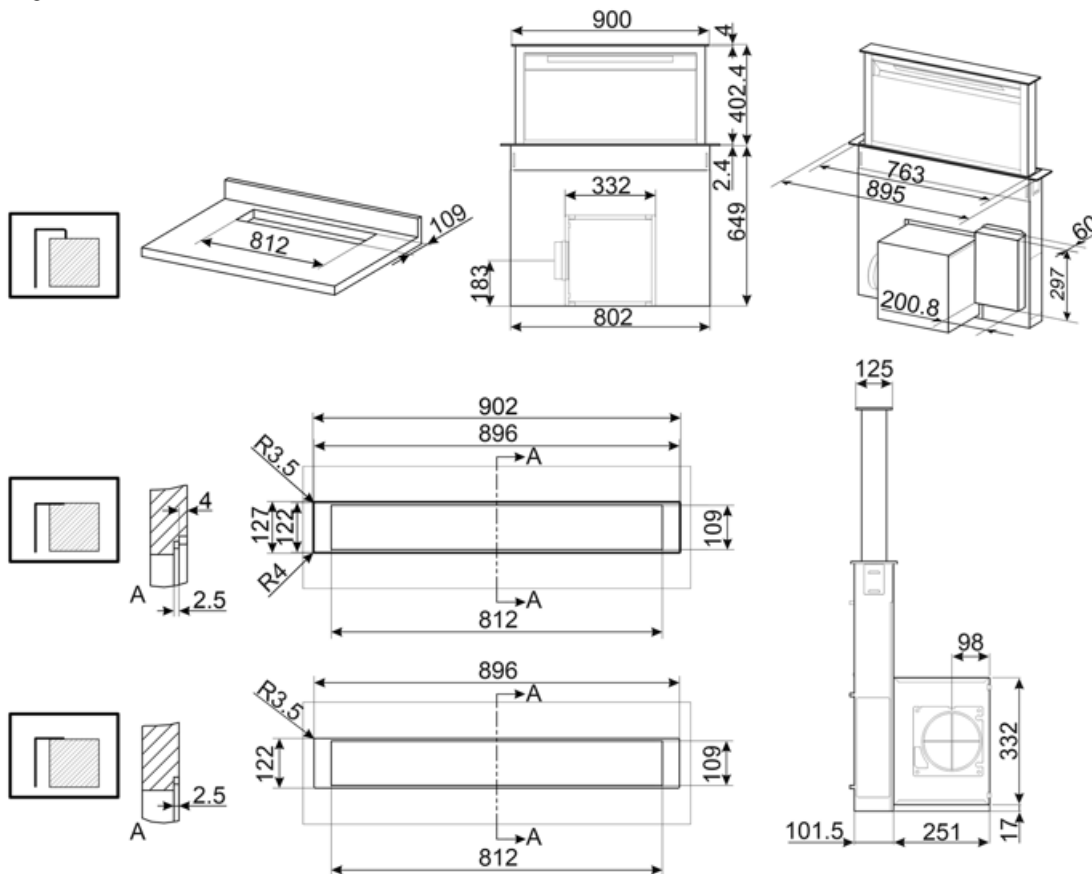

Kompatibela Tillbehör



KITFCDD

Kolfilter för bänkfläkt 1-pack
Diskmaskinssäker















RCKF2

Fjärrkontroll för styrning av fläkt

KITRBDD

Kit för extern drift av DD fläkt

Symbols glossary

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |
|  | Fördröjningstimer: kan ställas in för att köra programmet vid en lämplig tidpunkt eller för att dra nytta av energiperioder. |  | Elektronisk display: för att visa de valda alternativen. |
|  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas. |  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket. |
|  | Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion. |  | Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning. |
|  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs. |  | Belysning med reglerbar ljusstyrka |