

## KDD90CNE2



<b>Сімейство продуктів</b>	Витяжка
<b>Тип витяжки</b>	Повністю вбудовувана
<b>Дизайн</b>	Повністю вбудовувана
<b>Режим відведення повітря</b>	Режим відведення повітря
<b>Електронне управління</b>	Так
<b>Периметральне всмоктування</b>	Так
<b>Матеріал</b>	Емальована сталь
<b>Код EAN</b>	8017709346126
<b>Ширина витяжки</b>	90 см
<b>Естетика</b>	Универсальный
<b>Колір</b>	Чорний
<b>Оздоблення</b>	Скло
<b>Тип скла</b>	Чорний
<b>Колір серіографії</b>	Сріблястий
<b>Логотип</b>	Серіографія







## Управління



<b>Налаштування управління</b>	Сенсорне управління	<b>Дисплей</b>	LCD-дисплей
<b>Колір світлодіоду</b>	Білий		

## Програми/ функції

<b>Кількість швидкостей</b>	4
<b>Інтенсивний режим</b>	
<b>Режим 24 години</b>	
<b>Інші функції</b>	
 Отсрочка старта	
<b>Опція програмування часу</b>	

## Технічні характеристики



<b>З віддаленим двигуном</b>	KITRBDD - додатковий комплект	<b>Максимальна продуктивність</b>	740 м³/ч
<b>Кількість ламп</b>	1	<b>Потужність мотора</b>	250 Вт
<b>Тип ламп підсвічування</b>	LED	<b>Кількість фільтрів</b>	2


<b>Потужність підсвітки</b>	5 Вт	<b>Жировловлюючі фільтри</b>	Алюміній
<b>Регулювання інтенсивності освітлення</b>	Так	<b>Індикатор забруднення вугільного фільтру</b>	Так
<b>Шкала цветовой температуры света (°K)</b>	4000 K	<b>Діаметр повітряпроводу</b>	150 мм

	<b>Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]</b>	<b>Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]</b>
1-ша швидкість	200	43
2-га швидкість	280	49
3-тя швидкість	350	53
4-та швидкість	440	57
Інтенсивний режим	720	68

## Акcesуари в комплекті

<b>Пульт керування</b>	Опция	<b>Звуження трубки</b>	Так
<b>Слайдерні дверцята</b>	Так		

## Продуктивність/ Енергоспоживання

 <b>Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>)</b>	57 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	43 дБ(А)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	A	<b>Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPE<sub>max</sub>)</b>	53 дБ(А)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	29,30	<b>Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPE<sub>boost</sub>)</b>	68 дБ(А)
<b>Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)</b>	A	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	0,9
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	40 lux/W	<b>Клас енергоефективності</b>	53,1
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	A	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	398 м³/ч
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	65,1 %	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	429 Pa
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	D		
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	200 м³/ч		
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Q<sub>max</sub>)</b>	350 м³/ч		

**Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)** 720 м<sup>3</sup>/ч

**Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності** 162 Вт

**Нормальна потужність системи освітлення** 5 Вт

**Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)** 200 lux

**Максимальний рівень шуму** 49 дБ(А)

## Електричне підключення


**Номинальна потужність** 255 Вт  
**Напруга** 220-240 В  
**Частота струму (Гц)** 50-60 Гц

**Довжина електричного кабелю** 1500 мм

**Тип електричної вилки** Европейская вилка для переменного тока

## Також доступні

**Також доступні кольори** Білий, Сріблясте скло

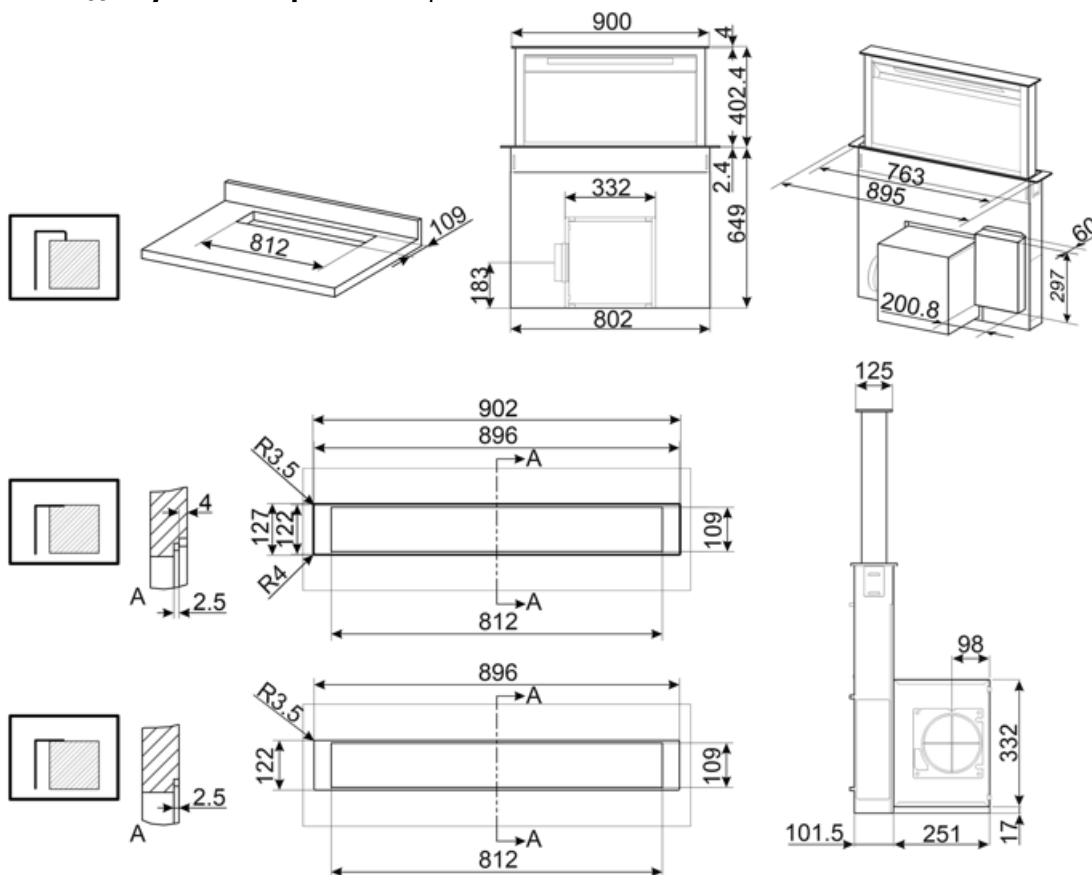

---

## Compatible Accessories

---



### KITFCDD

Угольный фильтр для вытяжек,  
встраиваемых в столешницу 1 штука  
Можно мыть в посудомоечной машине















### RCKF2

Пульт дистанционного управления

### KITRBDD

Комплект для выноса мотора для  
вытяжки KDD\*\*\*

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |    | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.         |
|    | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.  |    | Energy efficiency class A  |
|    | Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непиковой нагрузки.  |    | Диммер подсветки   |
|    | Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах.  |    | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.  |
|    | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.   |    | Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума. |
|  | Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.  |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.   |