KDD90CNE2



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Повністю вбудовувана
Дизайн	Повністю вбудовувана
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Емальована сталь
Код EAN	8017709346126
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Тип скла	Чорний
Колір серіографії	Сріблястий
Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Сенсорне управління	**Дисплей**	LCD-дисплей
Колір світлодіоду	Білий		

Программы/ функции

Кількість швидкостей	4
Інтенсивний режим	BOOST
Режим 24 години	24
Функция задержки отключения	
Опція програмування часу	

Технічні характеристики

З віддаленим двигуном	KITRBDD - додатковий комплект	**Максимальна продуктивність**	740 м³/ч
Кількість ламп	1	**Потужність мотора**	250 Вт
Тип ламп підсвічування	LED	**Кількість фільтрів**	2
Потужність підсвітки	5 Вт	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній

Регулювання інтенсивності освітлення	Так
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K
Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Діаметр повітряпроводу	150 мм

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	200	43
2-га швидкість	280	49
3-тя швидкість	350	53
4-та швидкість	440	57
Інтенсивний режим	720	68

Аксесуари в комплекті

Пульт керування	Опция
Слайдерні дверцята	Так
Звуження трубки	Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	57 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	29,30
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	40 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	65,1 %
Клас фільтрації (GFEC)	D
Продуктивність на мінімальній швидкості	200 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	350 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	43 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	53 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	68 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0,9
Клас енергоефективності	53,1
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	398 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	429 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	162 Вт


Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	720 м³/ч
Нормальна потужність системи освітлення	5 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	200 lux
Максимальний рівень шуму	49 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	255 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1500 мм
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Також доступні

Також доступні кольори Білий, Сріблясте скло

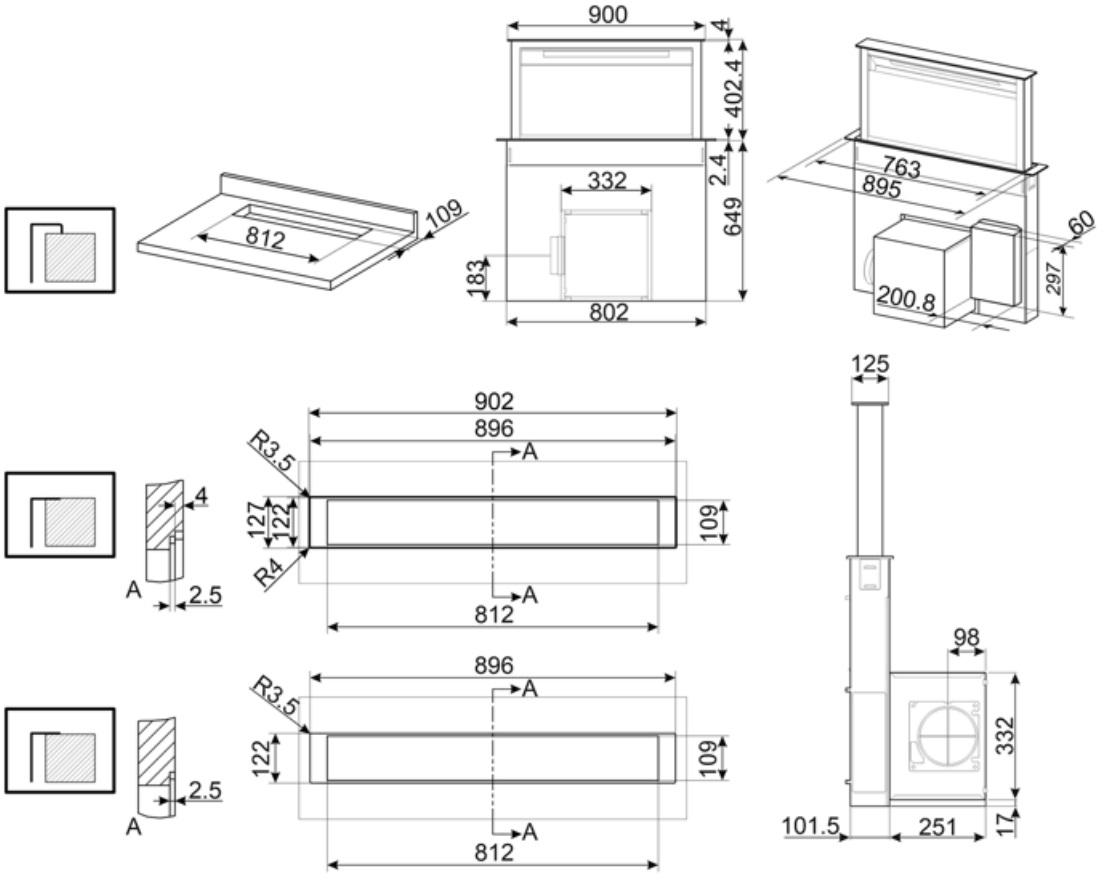

Compatible Accessories



KITFCDD

Угольный фильтр для вытяжек, встраиваемых в столешницу 1 штука
Можно мыть в посудомоечной машине



RCKF2

Пульт дистанционного управления

KITRBDD

Комплект для выноса мотора для вытяжки KDD***

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непиковой нагрузки.



Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Диммер подсветки



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.