KDD90VXBE

Famille	Hotte
Type de hotte	De plan
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Aspiration périmétrale	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709270391
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Type de verre	Blanc
Couleur de la sérigraphie	Blanc
Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Commandes tactiles	**Afficheur**	Digital
Couleur des LED	Glace		

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	4
Vitesse intensive	BOOST
Fonction de purification de l'air 24h	24
Option de programmation de la durée	

Technologie

Moteur déporté	KITRBDD en option	**Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)**	725 m³/h
Nombre de lampes	1	**Puissance du moteur**	270 W
Type d'éclairage	LED	**Nombre de filtres**	2
Puissance de l'éclairage	7 W	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Intensité de la lumière réglable	Oui	**Témoin de remplacement des filtres**	Oui
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K		

Diamètre de sortie du moteur	150 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	160	40
Vitesse 2	290	53
Vitesse 3	350	54
Vitesse 4	430	60
Vitesse intensive	700	70

Accessoires inclus

Ouverture motorisée	Oui	**Tube de réduction sortie**	Oui

Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	58 kWh/a	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)**	40 dBA
Classe d'efficacité énergétique	A	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)**	54 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	30	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)**	70 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	**Facteur d'augmentation du temps (F)**	0,9
Efficacité lumineuse (LE)	29 lux/W	**Indice d'efficacité énergétique**	53,8
Classe d'efficacité lumineuse	A	**Débit d'air mesuré au point de rendement maximal**	397 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	65,1 %	**Pression d'air mesurée au point de rendement maximal**	441 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	**Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal**	162 W
Débit d'air à la vitesse minimale	160 m³/h	**Puissance nominale du système d'éclairage**	7 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	350 m³/h	**Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)**	200 lux
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	700 m³/h		

Niveau de bruit au réglage le plus élevé	54 dBA

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Fréquence**	50-60 Hz
Puissance nominale électrique	277 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1500 mm
Tension	220-240 V		

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Noir, Verre miroir	**Références des autres versions de couleur**	KDD90VXNE - KDD90VXSE

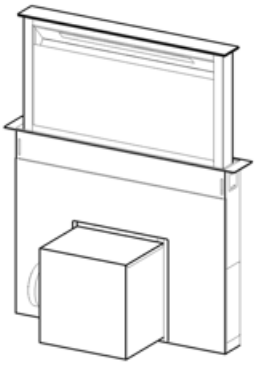

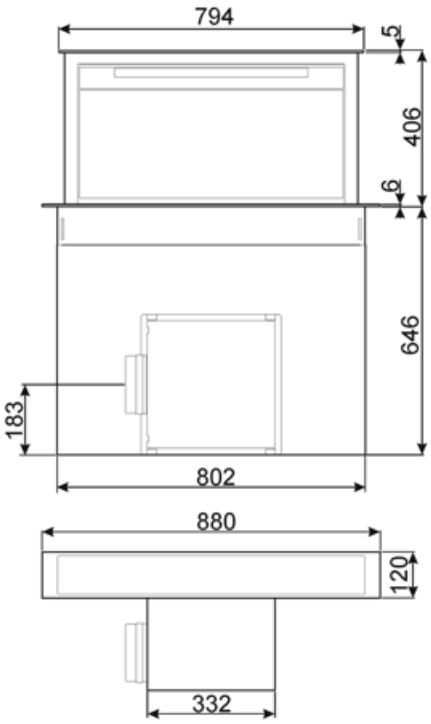

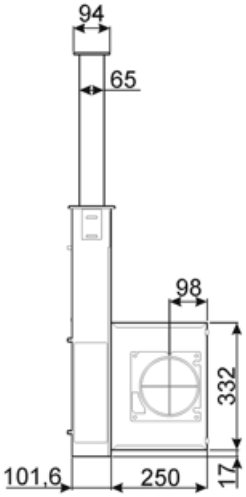

Accessoires Compatibles

KITFCDD

Filtre charbon pour recyclage intérieur pour hotte de plan kit 1 pièce Lavable au lave-vaisselle

KITRBDD

Kit moteur déporté pour hotte de plan

KITVENT150

Orifice moteur 150 mm avec clapet anti-retour

RCKF2

Télécommande pour hottes

Symbols glossary

Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.

A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie

Afficheur électronique : L'affichage électronique digital permet de visualiser immédiatement les fonctions réglées.

Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.

Variateur de lumière

Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.

Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.

Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.

Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.

Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.

Benefit (TT)

Lumières à intensité variable et réglables

Éclairage personnalisé avec des lumières LED à intensité et température de couleur réglables, des tons chauds aux tons froids

Aspiration périmétrale

Extraction optimisée grâce au système d'aspiration périmétrale

L'aspiration périmétrale améliore l'efficacité de l'extraction en dirigeant les vapeurs le long des bords du panneau sous les filtres, optimisant ainsi la capture de l'air