

KDD90VXBE



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Teljesen integrált páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709270391
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Fehér
Serigraphy colour	Fehér
Logo	Silk screen



Kezelő elemek



Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés	Kijelző	Digitális
LED színe	Jég		

Program/Funkciók

Sebességek száma	4
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Távolsi motor	KITRBDD – opcionális készlet	Szabad kimenet maximális kapacitása	725 m³/h
Lámpák száma	1	Motorteljesítmény	270 W
Világítás típusa	LED	Szűrők száma	2
Fényerősség	7 W	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Szűrőcsere visszajelző	Igen
		Szellőzőnyílás	150 mm

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	7 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	200 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	54 dBA

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Elektromos csatlakozás névleges értéke	277 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V		




Szintén elérhető

Alternative colours
available

Black, Silver Glass

Available colours

KDD90VXNE - KDD90VXSE

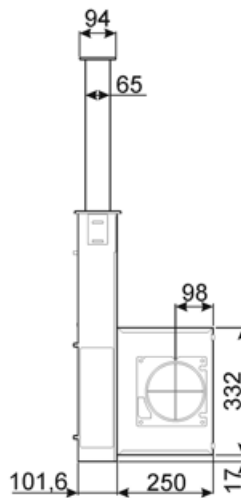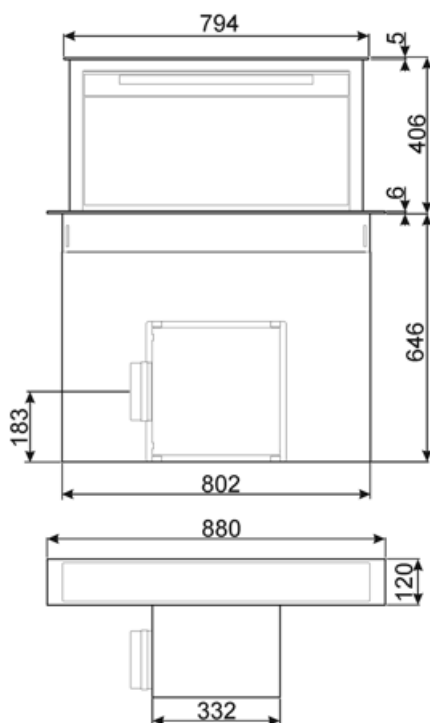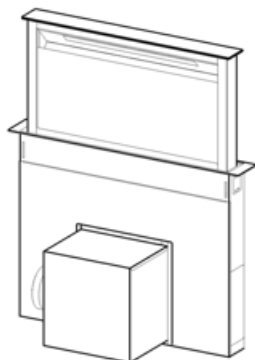

Compatible Accessories



KITFCDD

Aktívszén-szűrő páraelszívóhoz,
lesüllyeszthető Készlet: 1 db
Mosogatógépben mosható



KITVENT150

Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű
visszacsapó szeleppel



KITRBDD

távfűvő készlet a DD páraelszívóhoz

RCKF2

Távirányító

Symbols glossary

	24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.		A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
	Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	Elektronikus kijelző: vizuális emlékeztető a kiválasztott lehetőségekről.		Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
	Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.		Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.
	Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.		Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.
	Lámpa elsötétítése		

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones