KDD90VXE-2

Familia	Campana
Tipo Campana	totalmente integrada
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Aspiración perimetral	Sí
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709223175
Estética	Universal
Color	Negro
Acabado	Satinado
Tipo de vidrio	Negro
Color serigrafía	Blanco
Logo	Serigrafiado

Mandos

Regulación de mandos	Control táctil	**Pantalla**	Digital
Color Led	Rojo		

Programas/Funciones

N.° de velocidades	4
Velocidad intensiva	BOOST
Función purificación 24 hs	24
Opciones de programación tiempo	

Características técnicas

Motor remoto	KITRBDD - Kit Opcional	**Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)**	725 m³/h
N° de Luces	1	**Potencia motor**	270 W
Tipo de Luz	LED	**N° de Filtros**	2
Potencia luz	7 W	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Intensidad de luz regulable	Sí	**Indicador cambio de filtros**	Sí
Escala de temperatura de color (° K)	4000 °K		

Diámetro embocadura motor	150 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	160	40
Velocidad 2	290	53
Velocidad 3	350	54
Velocidad 4	430	60
Velocidad intensiva	700	70

Equipo accesorios incluidos

Puerta corredera	Sí	**Reducción manguera**	Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual (AEChood)	58 kWh/a	**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)**	54 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	A	**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)**	70 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	30	**Consumo de electricidad en modo desactivado: (Po)**	0,49 W
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	**Factor aumento de tiempo (F)**	0,9
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	29 lux/W	**Índice de eficiencia energética primera cavidad**	53,8
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	**Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)**	397 m³/h
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	65,1 %	**Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)**	441 Pa
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D	**Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)**	162 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	160 m³/h		
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	350 m³/h		
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	700 m³/h		
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	40 dBA		

Potencia normal sistema de luz (Wl)	7 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	200 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	54 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	277 W	**Frecuencia (Hz)**	50-60 Hz
Tensión	220-240 V	**Longitud del cable de alimentación**	1500 mm

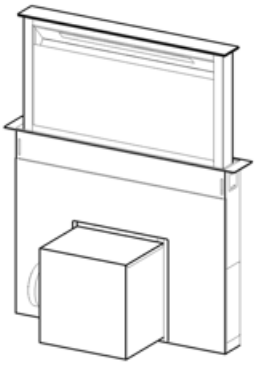

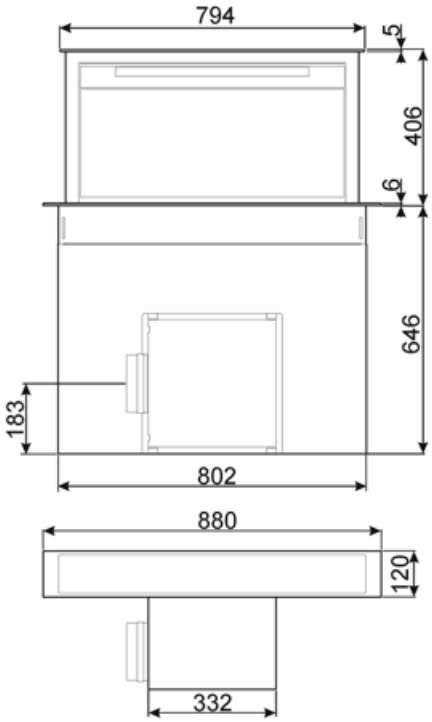

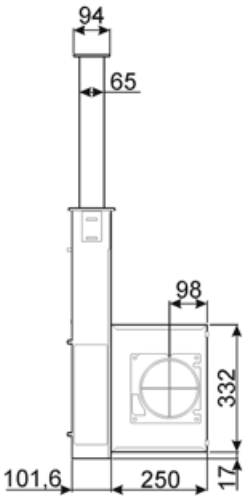

Accesorios Compatible

KITFCDD

Filtro de carbón para campanas KDD90
Apto para lavavajillas

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable lenght: 7 meters.

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

RCKF2

Control remoto

Symbols glossary

Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.

A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.

Pantalla electrónica: la pantalla electrónica digital hace que la visualización de las funciones establecidas sea inmediata.

Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.

Dimmering Lights

Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.

Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.

Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.

Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.

Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones