

KDD90VXE-2




Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Täysin integroitava
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709223175
Liesikuvun leveys	90 cm



Estetiikka

Estetiikka	Universale	Lasin tyyppi	Musta
Väri	Musta	Väripainatus	Valkoinen
Pinnan viimeistely	Harjattu	Logo	Silkkipainettu

Säätimet



Säätöasetus	Kosketussäätimet	Näyttö	Digitaalinen
LED väri	Punainen		

Tekniset ominaisuudet



Kauko-ohjattu moottori	KITRBDD	Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	725 m ³ /h
Lamppujen lukumäärä	1	Moottorin teho	270 W
Valon tyyppi	LED	Suodattimien lkm	2
Valon tehokkuus	7 W	Rasvasuodattimet	Alumiini
Himmennetty tila	Kyllä	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Tuuletusaukko	150 mm

Imuteho (IEC 61591)
[m³/h]


Äänitaso (IEC 60704-2-13)
[dBA]

Nopeus 1	160	40
Nopeus 2	290	53
Nopeus 3	350	54
Nopeus 4	430	60
Suurin nopeus	700	70

Vakiovarusteet




Liukuovi	Kyllä	Putken supistus	Kyllä
----------	-------	-----------------	-------

Suorituskyky/energiamerkintä


			
Vuotuinen energiankulutus	58 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	54 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus Off tilassa	0.49 W
Valon tehokkuus (LF)	29 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0.9
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	53.8
Rasvasuodattimen tehokkuus	65.1 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	397 m ³ /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	441 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	160 m ³ /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	162 W
Ilmavirta max nopeudella	350 m ³ /h	Valojen normaali tehokkuus	7 W
Ilmavirran nopeutin	700 m ³ /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	200 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	40 dBA	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	54 dBA

Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	277 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1500 mm

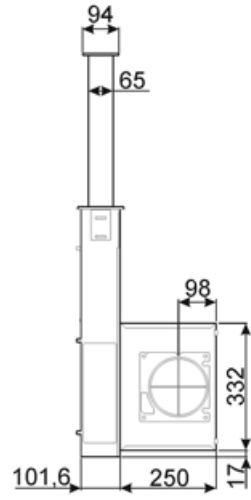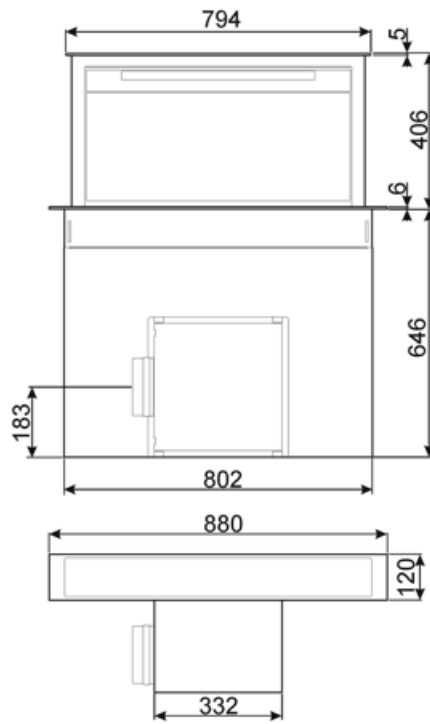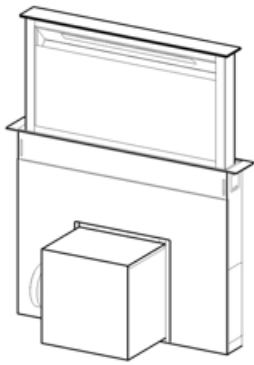

Not included accessories



KITFCDD

Hiihioodatin liedelle, alaimu 1 kappaleen sarja Voidaan pestä astianpesukoneessa

KITRBDD

kit remote blower for DD hood














RCKF2

Remote control

KITVEN150

Takaiskuventtiili, halkaisija 150 mm

Symbols glossary (TT)

-  24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehdoista.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  Himmentimet
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.