

KDD90VXE-2



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fullt integrerte kjøkkenvifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709223175
Hette bredde	90 cm



Estetisk linje

Estetikk	Universell	Glass Type	Sort
Farge	Sort	Farge på silketrykk	Hvit
Finish	Satinert	Logo	Silketrykk

Kontroller



Kontrollinnstilling	Trykkontroller	Display	Digital
Led farge	Rød		

Tekniske egenskaper



Fjernstyrt motor	KITRBDD	Maksimal kapasitet i fri modus	725 m ³ /h
Antall lamper	1	Motoreffekt	270 W
Type lampe	LED	Antall filtre	2
Lyseffekt	7 W	Fettfiltre	Aluminium
Dimmermodus	Ja	Indikator for filterbytte	Ja
Temperaturskala lampefarge	4000 °K	Luftutløp	150 mm

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	160	40

Hastighet 2	290	53
Hastighet 3	350	54
Hastighet 4	430	60
Intensiv hastighet	700	70

Standardtilbehør

Skyvedør	Ja	Rørreduksjon	Ja
----------	----	--------------	----




Kapasitets-/energetikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	58 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	54 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	30	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0.49 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0.9
Belysning Effektivitet (LE)	29 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	53.8
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	397 m ³ /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	65.1 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	441 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Målt strøm på beste virkningsgrad	162 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	160 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	7 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	350 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	200 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	700 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	54 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	40 dBA		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm

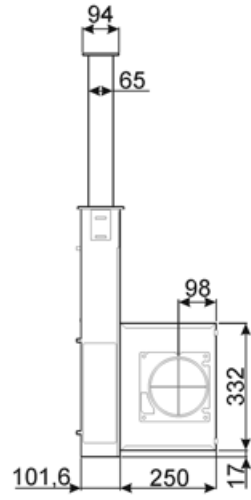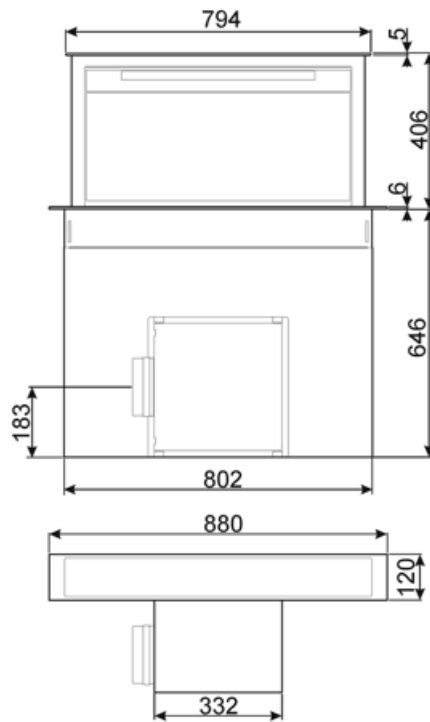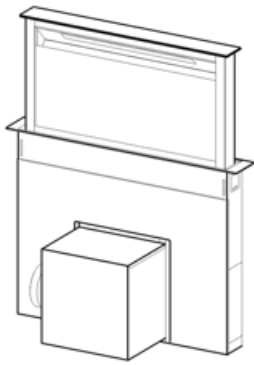

Not included accessories



KITFCDD

Kullfilter for Down Draft hette Sett med 1 del Sikker i oppvaskmaskin



RCKF2

Remote control












KITRBDD

kit remote blower for DD hood

KITVEN150

Tilbakeslagsventil 150 mm diameter

Symbols glossary (TT)

	24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.		Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
	Elektronisk display: For å gi en visuell påminnelse om de valgte funksjonene.		Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
	Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.		Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.
	Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.		Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.
	Dimmelys		