

KDD90VXE-2



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Volledig integreerbaar
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709223175
Breedte afzuigkap	90 cm



Design

Esthetiek	Universeel	Type glas	Zwart
Kleur	Zwart	Kleur serigrafie	Wit
Afwerking	Geborsteld	Logo	Geëts

Bediening



Regeling bediening	Touch control	Display	Digitaal
Kleur LED	Rood		

Technische specificaties



Remote motor	KITRBDD	Capaciteit P0	725 m ³ /h
Aantal lampen	1	Vermogen motor	270 W
Soort verlichting	LED	Aantal filters	2
Vermogen lamp	7 W	Vetfilters	Aluminium
Dimmerfunctie	Ja	Indicator vervangen filter	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Afvoer	150 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	160	40

Snelheid 2	290	53
Snelheid 3	350	54
Snelheid 4	430	60
Snelheid Intensief	700	70

Meegeleverde accessoires

Geleidende deur	Ja	Schacht reductie	Ja
-----------------	----	------------------	----




Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood)	58 kWh/a	Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid	54 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	70 dBA
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	30	Vermogensverbruik in Off modus (Po)	0.49 W
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdstoenamefactor (F)	0.9
Lichtefficiëntie (LEC)	29 lux/W	Energie-efficiëntie-index	53.8
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	397 m ³ /h
Vetfilterefficiëntie (GFE)	65.1 %	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	441 Pa
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	162 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	160 m ³ /h	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	7 W
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	350 m ³ /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	200 lux
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	700 m ³ /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	54 dBA
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	40 dBA		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	277 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1500 mm

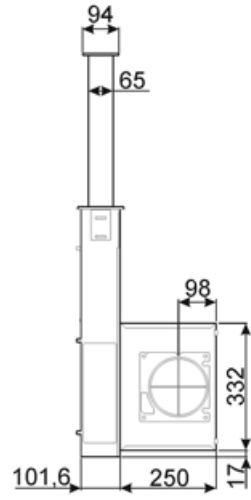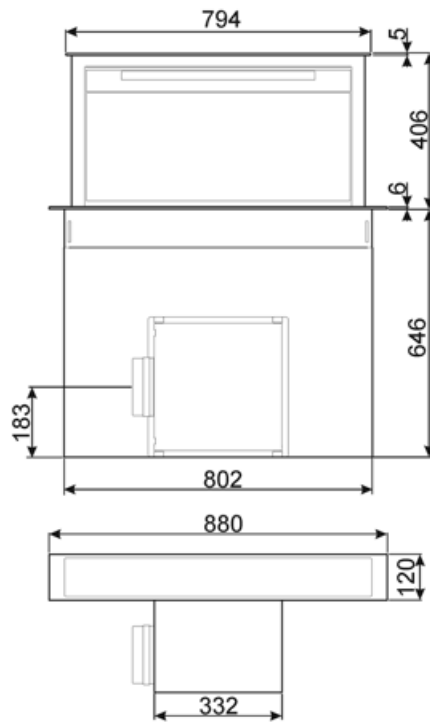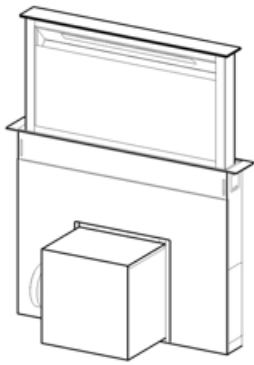

Accessoires niet inbegrepen



KITFCDD

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces. Dishwasher safe

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable length: 7 meters.














RCKF2

Afstandsbediening

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

Symbols glossary (TT)

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie
	Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	Elektronisch display: om een visuele herinnering aan de geselecteerde opties te geven.		Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
	Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken		Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
	Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.		Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
	Dimming Lights		