

KDD90VXNE



Tuoteryhmä
Liesituulettimen tyyppi
Design
Tiivistys
Elektroninen säätö
Imu koko alueelta
Materiaali
Teräksen tyyppi
EAN-koodi
Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Lasin tyyppi
Väripainatus
Logo

Liesikupu
Täysin integroitava
Täysin integroitava
Poisto
Kyllä
Kyllä
Ruostumaton teräs
Harjattu
8017709270384
Universale
Musta
Harjattu
Musta
Hopea
Silkkipainettu



Säätimet



Säätöasetus
LED väri

Kosketussäätimet
Punainen

Näyttö

Digitaalinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä
Suurin nopeus

4



24 tunnin puhdistustoiminto



Ajastusvaihtoehdot



Tekniset ominaisuudet



Kauko-ohjattu moottori KITRBDD
Lamppujen lukumäärä 1
Valon tyyppi LED
Valon tehokkuus 7 W
Himmennetty tila Kyllä
Valon värilämpötila-asteikko (°K) 4000 °K

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti 725 m³/h
Moottorin teho 270 W
Suodattimien lkm 2
Rasvasuodattimet Alumiini
Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen
Tuuletusaukko 150 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	160	40
Nopeus 2	290	53
Nopeus 3	350	54
Nopeus 4	430	60
Suurin nopeus	700	70

Vakiovarusteet

Liukuovi	Kyllä	Putken supistus	Kyllä
----------	-------	-----------------	-------

Suorituskyky/energiamerkintä






Vuotuinen energiankulutus	58 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	40 dBA
Energiatehokkuusluokka	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	54 dBA
FDE	30	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LF)	29 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	53,8
Valon tehokkuus (LEC)	A	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	397 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	65,1 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	441 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	162 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	160 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	7 W
Ilmavirta max nopeudella	350 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	200 lux
Ilmavirran nopeutin	700 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	54 dBA

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus	277 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1500 mm

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Valkoinen, Hopeoitu lasi
-----------------	--------------------------

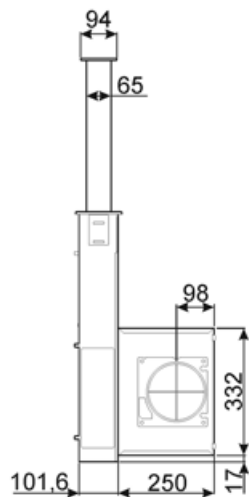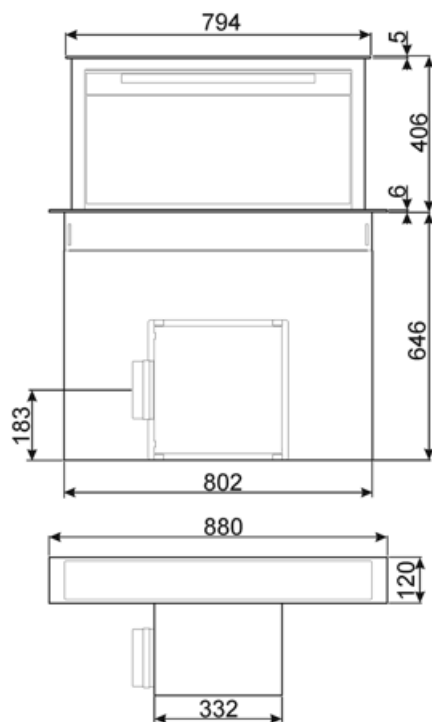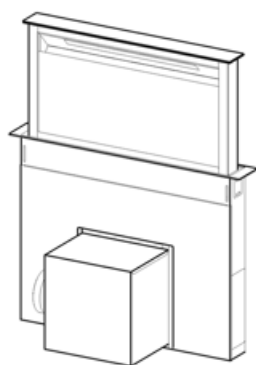

Compatible Accessories



KITFCDD

Hiilisuodatin liedelle, alaimu 1 kappaleen sarja Voidaan pestä astianpesukoneessa

KITVEN150

Takaiskuventtiili, halkaisija 150 mm



KITRBDD

kit remote blower for DD hood

RCKF2

Remote control

Symbols glossary

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehdoista.		Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
	Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.		Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
	Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.		Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
	Himmentimet		

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones