

KDE600EX

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design | Kürtős |
| Elszívás | Elszívás |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709235154 |
| Páraelszívó szélessége | 60 cm |
| Design család | Universale |
| Szín | Rozsdamentes acél |
| Felületkezelés | Szatén |
| Komponensek felületkezelése | Rozsdamentes acél |
| Serigraphy colour | Fekete |
| Logo | Silk screen |



Kezelő elemek

| | |
|----------|--------|
| Vezérlés | Gombok |
|----------|--------|

Program/Funkciók

| | |
|-----------------|---|
| Fokozatok száma | 3 |
|-----------------|---|

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Világítás száma | 2 | Szűrők száma | 2 |
| Világítás típusa | LED | Zsírszűrők | Alumínium |
| Világítás teljesítménye | 3 W | Kivezető nyílás | 150 mm |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 2700 K | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 700 mm |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 588 m ³ /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 500 mm |
| Motorteljesítmény | 180 W | Visszacsapó szelep | Igen |

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 202 | 42 |
| 2. sebességfokozat | 307 | 52 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| 3. sebességfokozat | 553 | 65 |
|--------------------|-----|----|

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke




| | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 103 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 44 dBA |
| Energiahatékonysági osztály (EEC) | D | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 67 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 12,6 | Időtartam-növelő tényező (F) | 1,5 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | E | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 320 m ³ /h |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 16,1 lux/W | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 255 Pa |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | C | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 180 W |
| Zsírkiürítési hatékonyság (GFE) | 76 % | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 6 W |
| Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC) | C | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 97 lux |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 208 m ³ /h | Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa) | 67 dBA |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 559 m ³ /h | | |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 186 W | Tápkábel hossza | 1500 mm |
| Feszültség | 220-240 V | Csatlakozódugó | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz | | |

Opcionális tartozékok

| | | | |
|-----------------|----------|-------------------|----|
| Aktívszén-szűrő | KITFC450 | Kürtő hosszabbító | No |
| Távírányító | No | Kivezető nyílás | No |

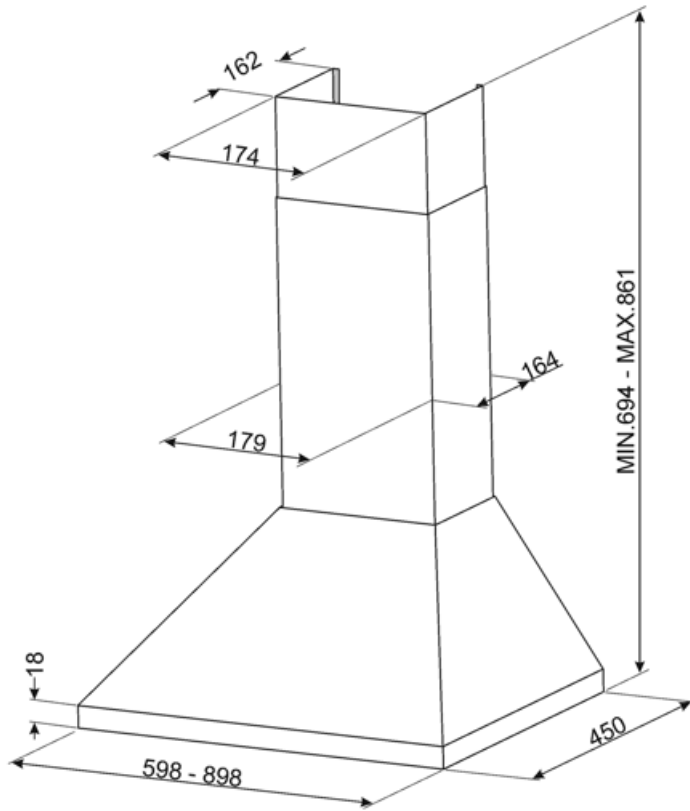

Compatible Accessories

KITFC450

Aktívszén-szűrők KEREK Készlet, 2 db KDE600XE KDE900XE



Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

