

KDE600EX

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Finisarea componentelor

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Oțel inoxidabil

Periat

8017709235154

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Oțel inoxidabil

Black

Silk screen



Comenzi

Setare control

Butoane

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

3 W

Scara temperaturii
culorii deschise (°K)

2700 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

588 m³/h

Putere motor

180 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Ieșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

700 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

500 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704- 2-13 [dBA]
Viteza 1	202	42
Viteza 2	307	52

Viteza 3	553	65
-------------	-----	----

Accesorii incluse

Reducerea tubului	Da
-------------------	----

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	103 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	44 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	D	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	12,6	Factor de creștere a timpului (F)	1,5
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	E	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	320 m³/h
Eficiența iluminării (LE)	16,1 lux/W	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	255 Pa
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	180 W
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	76 %	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	6 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	97 lux
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	208 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dBA
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	559 m³/h		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	186 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	No
-------------------------------	----


Accesorii opționale

Filtru de cărbune
Telecomandă

KITFC450
No

Extensie coș de fum
leșire aerisire

No
No

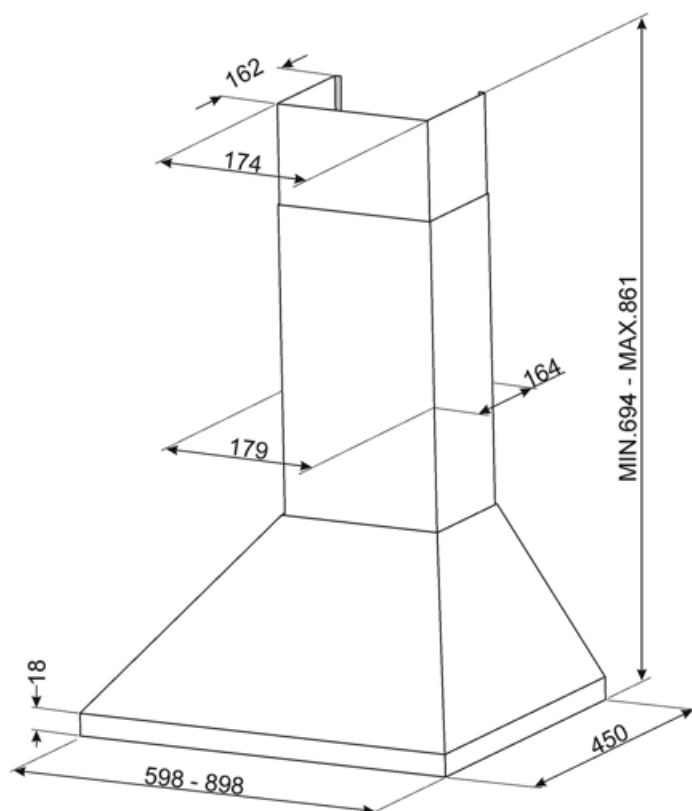

Compatible Accessories

KITFC450

Filtre rotunde cărbune Kit 2 bucăți KDE600XE KDE900XE



Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.