

KDE900EX

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Trapezio
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709235161
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Acabado componentes	Acero inoxidable
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Botones

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas



Nº de Luces

2

Nº de Filtros

3

Tipo de Luz

LED

Filtros antigrasa

Aluminio

Potencia luz

3 W

Diámetro embocadura
motor

150 mm

Escala de temperatura
de color (° K)

2700 K

Distancia mínima de la
encimera de gas

700 mm

Capacidad máxima de
aspiración en
modalidad libre (P0)

588 m³/h

Distancia mínima de la
encimera eléctrica

500 mm

Potencia motor

180 W

Válvula de retención

Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	202	42
Velocidad 2	307	52

Velocidad 3	553	65
-------------	-----	----

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética


D		
Consumo anual (AEChood)	103 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin)
Clase eficiencia energética (EEC)	D	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	12,6	Factor aumento de tiempo (F)
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	16,1 lux/W	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)
Eficiencia de iluminación (LEC)	C	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	76 %	Potencia normal sistema de luz (WI)
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Iluminación media sobre la superficie de cocción
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	208 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	559 m³/h	

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	186 W	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

Opcionales no incluidos

Filtro de carbón KITFC450

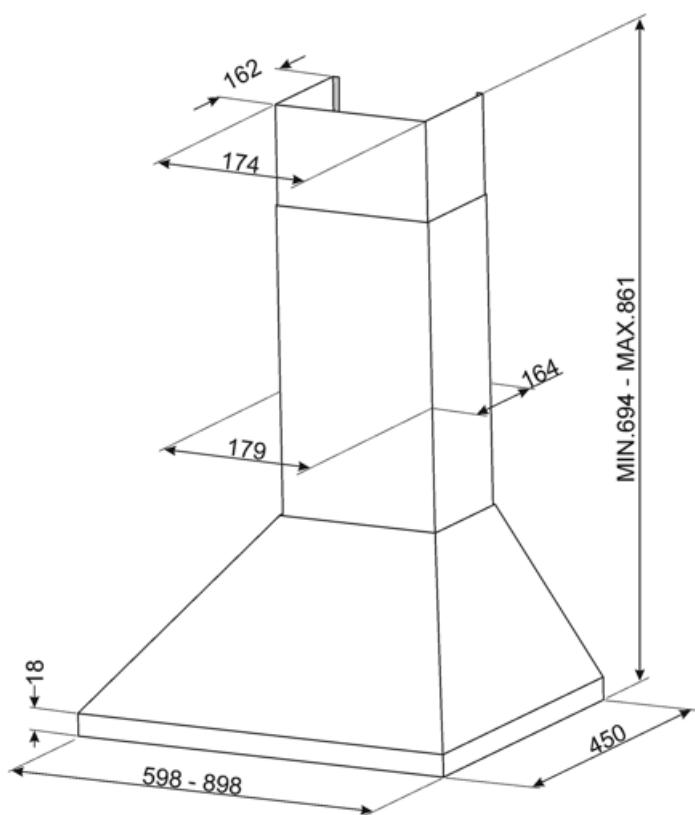



Accesorios Compatible

KITFC450



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.