

KDE900EX

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709235161
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Komponensek felületkezelése	Rozsdamentes acél
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok
----------	--------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Világítás száma	2	Szűrők száma	3
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Világítás teljesítménye	3 W	Kivezető nyílás	150 mm
		Világítás színhőmérsékleti skála (K)	2700 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	700 mm
		Szabad kivezetés maximális légszállítása	588 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
		Motorteljesítmény	180 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	202	42
2. sebességfokozat	307	52

3. sebességfokozat	553	65
--------------------	-----	----

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	103 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	44 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	D	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	12,6	Időtartam-növelő tényező (F)	1,5
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	320 m ³ /h
Megvilágítási hatékonyság (LE)	16,1 lux/W	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	255 Pa
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	C	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	180 W
Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)	76 %	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	6 W
Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)	C	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	97 lux
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	208 m ³ /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	559 m ³ /h		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	186 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	KITFC450	Kürtő hosszabbító	No
Távírányító	No	Kivezető nyílás	No

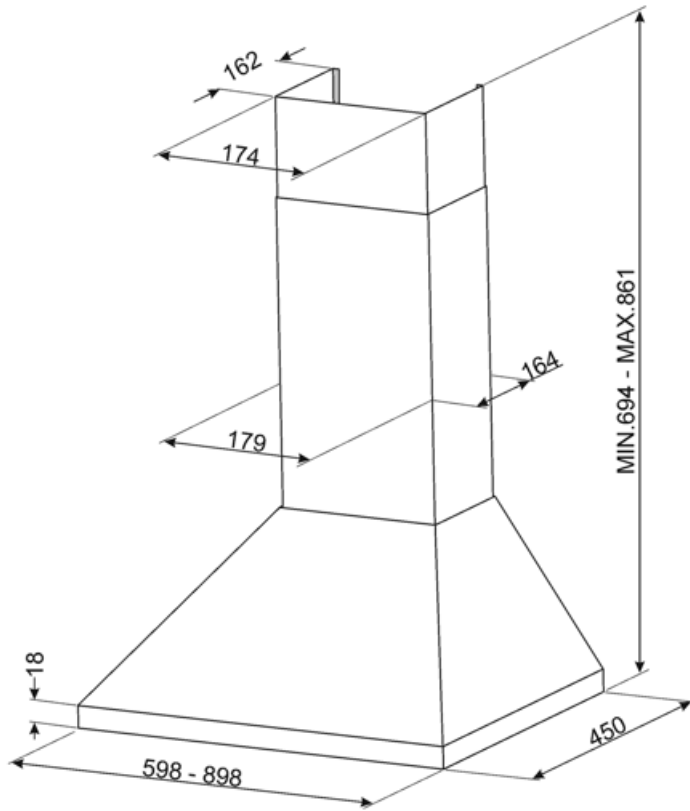

Compatible Accessories

KITFC450

Aktívszén-szűrők KEREK Készlet, 2 db KDE600XE KDE900XE



Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.