KDE900EX

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709235161
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Komponensek felületkezelése	Rozsdamentes acél
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	3
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	3 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	2700 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	700 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	588 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm
Motorteljesítmény	180 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	202	42
2. sebességfokozat	307	52

3. sebességfokozat	553	65

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke



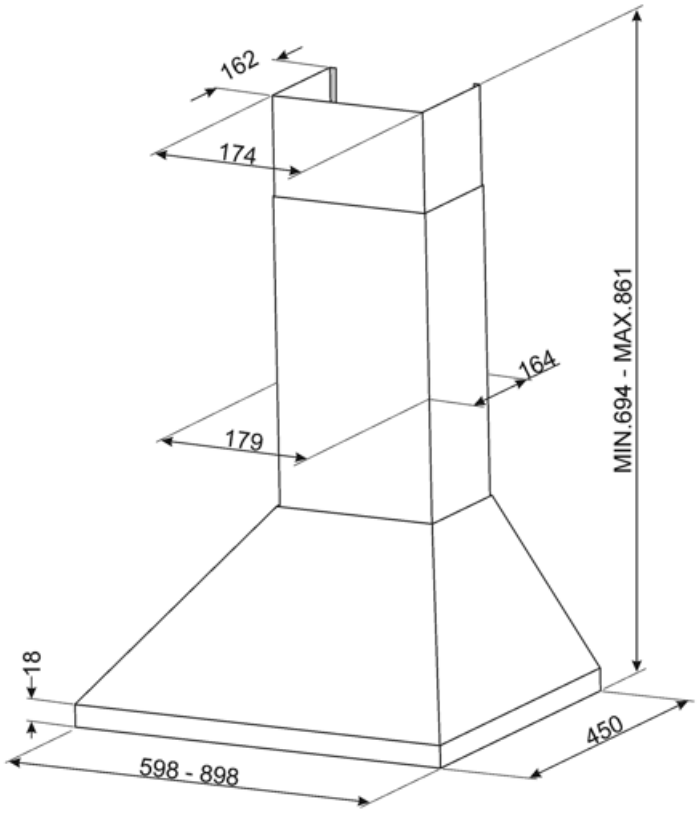
Éves energiafogyasztás (AEChood)	103 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	D
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	12.6
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E
Megvilágítási hatékonyság (LE)	16.1 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	C
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	76 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	208 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	559 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	44 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1.5
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	320 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	255 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	180 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	6 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	97 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	186 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	KITFC450
Távirányító	No
Kürtő hosszabbító	No
Kivezető nyílás	No


162
174
MIN.694 - MAX.861
164
179
18
598 - 898
450

Compatible Accessories



KITFC450

Aktívszén-szűrők KEREK Készlet, 2 db KDE600XE KDE900XE

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

